



Air₄ Catalogue

Vers. 3



Air4 Remotes	II, III
Air4 Plus Remotes	IV
Easy Scan Plus and Software	V
Support Material	VI
Customized Air4	VII
Residential Remotes Guide	1
Residential Remotes Procedures	89
Contents	109



Radiocomandi Air4	II, III
Radiocomandi Air4 Plus	IV
Easy Scan Plus e Software	V
Materiale di Supporto	VI
Air4 Personalizzati	VII
Guida ai Radiocomandi	1
Procedure Radiocomandi	89
Indice	109



Funkfernbedienungen Air4	II, III
Funkfernbedienungen Air4 Plus	IV
Easy Scan Plus und Software	V
Werbematerialien	VI
Air4 Personalisiert	VII
Führer für Funkfernbedienungen	1
Funkfernbedienungen Vorgehensweise	89
Inhalt	109



Télécommandes Air4	II, III
Télécommandes Air4 Plus	IV
Easy Scan Plus et Software	V
Matériel de Support	VI
Air4 Personnalisées	VII
Guide Télécommandes	1
Procédures Télécommandes	89
Sommaire	109



Mandos a distancia Air4	II, III
Mandos a distancia Air4 Plus	IV
Easy Scan Plus y Software	V
Materiale di Supporto	VI
Air4 Personalizados	VII
Guía Radiocomandos	1
Procedimiento dos Radiocomandos	89
Sumario	109



Rádio Controlos Air4	II, III
Rádio Controlos Air4 Plus	IV
Easy Scan Plus e Software	V
Materiales Informativos	VI
Air4 Personalizados	VII
Guia Rádio Controlos	1
Procedimento Rádio Controlos	89
Sumário	109



Afstandsbedieningen Air4	II, III
Afstandsbedieningen Air4 Plus	IV
Easy Scan Plus en Software	V
Ondersteunende Materialen	VI
Air4 Persoonlijke	VII
Gids Afstandsbedieningen	1
Procedure Afstandsbedieningen	89
Inhoud	109



Air4 Residential Remotes



Residential Remotes Air4

Silca Air4 is the ideal way to duplicate remote controls for automatic garage doors, gates, barriers and awnings.

Air4 comes in 4 different versions:

- **Air4 Plus V:** for frequencies 433.92 and 868.35 MHz (AM/FM), fixed and rolling codes. Compatible with Easy Scan Plus and "Air4 Plus Remotes Programming Software" to offer a range of advanced features. Updateable with latest applications developed by Silca.
- **Air4 V:** For remotes with frequencies ranging from 433.92 to 868.35* MHz (AM/FM, fixed and rolling codes).
* Frequency not available in Australia.
- **Air4 L:** for remotes using a fixed frequency of 433.92 MHz AM plus many of the most popular remotes using rolling codes.
- **Air4 Q:** for quartz remotes with frequencies ranging from 27 to 40.685 MHz.

Funkfernbedienung Air4

Air4 die Qualitätslösung für die Kopie von Funkfernbedienungen im Wohnbereich, die der automatisierten Öffnung von Schranken, Gitter-, Schwing- und Sektionaltoren, Markisen dienen.

Die Air4-Linie ist in 4 Versionen:

- **Air4 Plus V:** für Funkfernbedienung mit Frequenz 433.92 und 868.35 MHz (AM/FM) mit Festcode und Rolling Code. Mit Easy Scan Plus und "Air4 Programming Software" kompatibel, bietet sie die Möglichkeit, mehrere erweiterte Funktionen zu nutzen. Air4 Plus- Funkfernbedienung immer mit neuen Modellen und neuen Funktionen aktualisiert werden.
- **Air4 V:** für Funkfernbedienung mit den Frequenzen 433.92 und 868.35* MHz (AM/FM) (Festcode und Rolling Code).
* In Australien ungültige Frequenz.
- **Air4 L:** für Funkfernbedienung mit Festcode und Rolling Code mit Frequenz 433.92 MHz (AM), die zu den bekanntesten und meistverwendeten auf dem Markt gehören.
- **Air4 Q:** für Quarz- Funkfernbedienung mit Frequenz zwischen 27 und 40.685 MHz.

Radiocomandi Residenziali Air4

Air4 è la soluzione ideale per duplicare radiocomandi per l'apertura di portoni basculanti, cancelli, sbarre e tende da sole.

La gamma Air4 è disponibile in 4 versioni:

- **Air4 Plus V:** per radiocomandi a frequenza 433.92 e 868.35 MHz (AM/FM) a codice fisso e rolling. Compatibile con Easy Scan Plus e "Air4 Remotes Programming Software", offre la possibilità di utilizzare una serie di funzioni avanzate. I radiocomandi Air4 Plus sono sempre aggiornabili con nuovi modelli e nuove funzioni.
- **Air4 V:** per radiocomandi con frequenze 433.92 e 868.35* MHz (AM/FM) (codice fisso e rolling).
* Frequenza non valida in Australia.
- **Air4 L:** per radiocomandi a codice fisso e rolling con frequenza 433.92 MHz (AM) tra i più utilizzati e conosciuti nel mercato.
- **Air4 Q:** per radiocomandi quarzati con frequenza compresa tra 27 e 40.685 MHz.

Télécommandes Air4

Air4 est la solution de premier choix pour les télécommandes à usage domestique adaptées aux barrières, aux portails, aux portes de garage et aux auvents.

La gamme Air4 est proposée en 4 versions:

- **Air4 Plus V:** pour les télécommandes de 433.92 et 868.35 MHz (AM/FM) à code fixe et à codes variables. Compatible avec l'Easy Scan Plus et "Air4 Programming Software", l'Air4 Plus vous permettra d'utiliser toute une série de fonctions avancées. Les télécommandes Air4 Plus peuvent toujours être mises à jour sur les nouveaux modèles et les nouvelles fonctions.
- **Air4 V:** pour télécommandes de fréquences 433.92 et 868.35* MHz (AM/FM) (code fixe et codes variables).
* Fréquence non valable en Australie.
- **Air4 L:** pour télécommandes à code fixe et à codes variables de fréquence 433.92 MHz (AM) couvrant ainsi les modèles les plus utilisés et connus sur le marché.
- **Air4 Q:** pour les télécommandes quartz ayant une fréquence comprise entre 27 et 40.685 MHz.

Air4 Residential Remotes



Telemandos a distancia Air4

Air4 es la primera solución para mandos a distancia residenciales para barreras, puertas, garajes y cortinas solares.

La gama Air4 iste en 4 versiones:

- **Air4 Plus V:** para telemandos con frecuencia 433.92 y 868.35 MHz (AM/FM) con código fijo y rolling. Compatible con Easy Scan Plus y "Air4 Programming Software", permite usar una serie de funciones avanzadas. Los telemandos Air4 se actualizan siempre con nuevos modelos y funciones.

- **Air4 V:** pour télécommandes de fréquences 433.92 et 868.35* MHz (AM/FM) (code fixe et codes variables).
* Fréquence non valable en Australie.

- **Air4 L:** pour télécommandes à code fixe et à codes variables de fréquence 433.92 MHz (AM) couvrant ainsi les modèles les plus utilisés et connus sur le marché.

- **Air4 Q:** pour les télécommandes quartz ayant une fréquence comprise entre 27 et 40.685 MHz.

Afstandsbedieningen Air4

Air4 is de eersteklas oplossing voor afstandsbedieningen geschikt voor poorten, slagbomen, garagedeuren en Luifels.

De Air4 is beschikbaar in 4 verschillende versies:

- **Air4 Plus V:** voor frequenties 433.92 en 868.35 MHz (AM/FM) met vaste en variabele codes. Compatibel met de Easy Scan Plus en de "Air4 Programming Software" voor afstandsbedieningen om een reeks geavanceerde functies aan te bieden. Dat afstandsbedieningen kunnen worden bijgewerkt met de nieuwste applicaties ontwikkeld door Silca.

- **Air4 V:** voor afstandsbedieningen met vaste en variabele codes met frequenties tussen 433.92 en 8.35* MHz (AM/FM).
* Frequentie niet beschikbaar in Australië.

- **Air4 L:** voor afstandsbedieningen met vaste codes met een frequentie van 433.92 MHz (AM) en voor veel populaire afstandsbedieningen met variabele codes.

- **Air4 Q:** voor kwartsafstandsbedieningen met frequenties tussen 27 en 40.685 MHz.

Rádio Controlos Air4

Air4 é a solução de qualidade para duplicar rádio controlos para uso residencial para a abertura automatizada de barreiras, grades, portões basculantes e seccionados, cortinas de sol.

A gama Air4 está disponível em 4 versões:

- **Air4 Plus V:** para rádio controlos de frequência 433.92 e 868.35 MHz (AM/FM) de código fixo e rolling. Compatível com Easy Scan Plus e "Air4 Programming Software", dá a possibilidade de utilizar uma série de funções avançadas. Os rádio controlos Air4 Plus são sempre atualizáveis com novos modelos e novas funções.

- **Air4 V:** para rádio controlos com frequências 433.92 e 868.35* MHz (AM/FM) (código fixo e rolling).
* Frequência não válida na Austrália.

- **Air4 L:** para rádio controlos de código fixo e rolling com frequência 433.92 MHz (AM) entre os mais utilizados e conhecidos no mercado.

- **Air4 Q:** para rádio controlos quartzados com frequência incluída entre 27 e 40.685 MHz.

Available in 5 colours



Air4 is a CE Certified Product



Air4 Plus Residential Remote



Residential Remote Air4 Plus

Air4 Plus is the Silca remote that together with Easy Scan Plus and the "Air4 Plus Programming Software" offers a range of advanced features necessary to offer a complete residential remotes duplication service.

Thanks to the use of NFC technology Air4 Plus remotes are always updateable with the latest original remote applications developed by Silca.

Télécommande Air4 Plus

Air4 Plus est la radiocommande Silca qui, avec le dispositif Easy Scan Plus et "Air4 Plus Programming Software", offre la possibilité d'exploiter une série de fonctions avancées.

Grâce à l'application de la technologie NFC, les télécommandes Air4 Plus peuvent toujours être mises à jour sur les nouveaux modèles et les nouvelles fonctions.

Afstandsbedieningen Air4 Plus

Air4 Plus is de Silca afstandsbediening die in combinatie met het Easy Scan Plus toestel en de "Air4 Plus Programming Software" de mogelijkheid biedt een reeks geavanceerde functies te benutten.

Gebruik van NFC-technologie betekent dat afstands-bedieningen kunnen worden bijgewerkt met de nieuwste applicaties ontwikkeld door Silca.

Radiocomando Residenziale Air4 Plus

Air4 Plus è il radiocomando Silca che, unitamente al dispositivo Easy Scan Plus e "Air4 Plus Programming Software", offre la possibilità di utilizzare una serie di funzioni avanzate.

Grazie all'applicazione della tecnologia NFC i radiocomandi Air4 Plus sono sempre aggiornabili con nuovi modelli e nuove funzioni.

Telemando a distancia Air4 Plus

Air4 Plus es el radiomando Silca que, junto al dispositivo Easy Scan Plus y "Air4 Plus Programming Software", ofrece la posibilidad de usar una serie de funciones avanzadas.

Mediante la aplicación de la tecnología NFC, los telemandos Air4 se actualizan siempre con nuevos modelos y funciones.

Funkfernbedienung Air4 Plus

Air4 Plus ist die Silca-Fernbedienung, die zusammen mit Easy Scan Plus und der "Air4 Plus Programming Software" die Möglichkeit bietet, mehrere erweiterte Funktionen zu nutzen.

Dank der NFC-Technologie können Air4 Plus- Funkfernbedienung immer mit neuen Modellen und neuen Funktionen aktualisiert werden.

Rádio Controlo Air4 Plus

Air4 Plus é o rádio controlo Silca que, juntamente com o dispositivo Easy Scan Plus e "Air4 Plus Programming Software", possibilita a utilização de uma série de funções avançadas.

Grças à aplicação da tecnologia NFC, os rádio controlos Air4 Plus são sempre atualizáveis com novos modelos e novas funções.

Easy Scan Plus Software Activation Kit



Easy Scan Plus and Software



Easy Scan Plus and Air4 Plus Programming Software

Easy Scan Plus guides you through the entire duplication process; identifying the original remote, advising which Silca remote is needed and copying the new remote. The software database of remotes means that a duplicate can be generated even in the absence of the original.

Push button functions can easily be customized using the 'drag and drop' feature.

Easy Scan Plus et Air4 Plus Programming Software

L'Easy Scan Plus vous guidera à travers tout le processus de reproduction et vous indiquera si la télécommande originale est reproductible tout en indiquant quel Air4 Silca utiliser. La base de données du logiciel vous permettra de reproduire la télécommande sans avoir besoin de l'original.

Avec ce logiciel, les boutons d'Air4 peuvent être personnalisés via la fonction 'drag and drop'.

Easy Scan Plus en Air4 Plus Programming Software

De Easy Scan Plus begeleidt u doorheen het hele duplicatieproces: het toestel identificeert de originele afstandsbediening, adviseert welke afstandsbediening van Silca nodig is en kopieert de nieuwe afstandsbediening. Dankzij de software-databank van afstandsbedieningen kan een duplicaat worden gegenereerd zonder dat het origineel nodig is.

De knoppen van de Air4 kunnen bij gebruik van de software volgens de persoonlijke voorkeur van de gebruiker worden ingesteld via de 'drag and drop' functie.

Easy Scan Plus e Air4 Plus Programming Software

Easy Scan Plus ti guida attraverso l'intero processo di duplicazione, determinando se il radiocomando originale è duplicabile e indicando quale Air4 Plus utilizzare. Il database del software ti permette di duplicare il radiocomando senza bisogno dell'originale.

Con l'utilizzo del software, i pulsanti di Air4 possono essere personalizzati utilizzando la funzione 'drag and drop'.

Easy Scan Plus y Air4 Plus Programming Software

Easy Scan Plus te guía por todo el proceso de duplicación, determinando si el telemando original es duplicable y indicando qué Air4 Silca usar. La base de datos del software te permite duplicar el telemando sin el original.

Con el uso del software, los botones de Air4 se pueden personalizar usando la función 'drag and drop'.

Easy Scan Plus und Air4 Plus Programming Software


Easy Scan Plus führt Sie durch den gesamten Kopiervorgang und gibt an, ob die Original-Fernbedienung kopiert werden kann und welches Silca Air4-Modell verwendet werden muss. Die Software-Datenbank bietet Ihnen die Möglichkeit, die Funkfern-bedienung zu kopieren.

Mit der Software können die Air4-Tasten mit der Drag and Drop-Funktion personalisiert werden.

Easy Scan Plus und Air4 Plus Programming Software


Easy Scan Plus acompanha-o ao longo do inteiro procedimento de duplicação, determinando se o rádio controle original pode ser duplicado e indicando qual Air4 utilizar. O banco de dados do software permite duplicar o rádio controle sem precisar do original.

Através do software, os botões de Air4 podem ser personalizados utilizando a função 'drag and drop'.

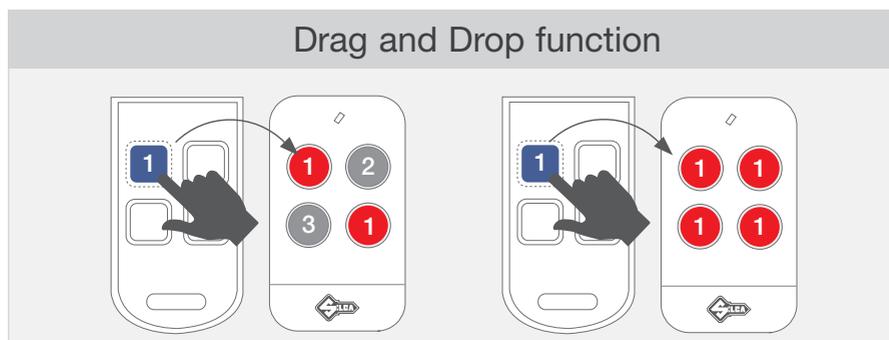



Air4 Support Material

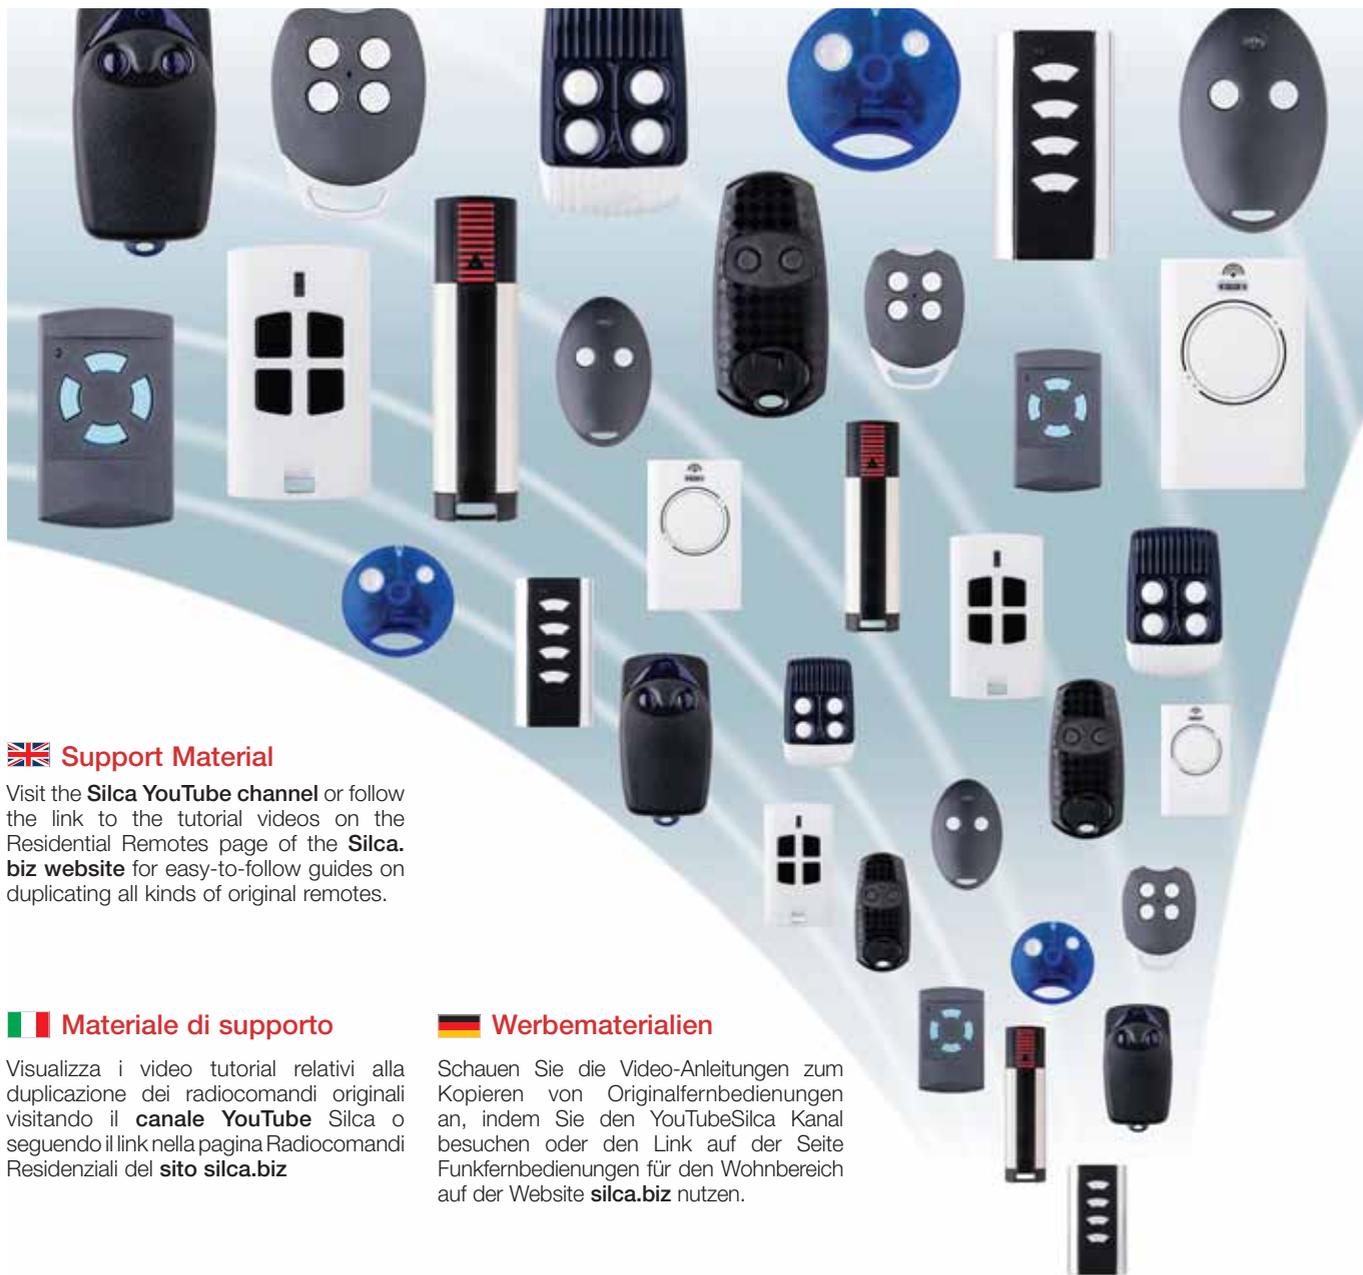

Support Material

Visit the **Silca YouTube channel** or follow the link to the tutorial videos on the Residential Remotes page of the **Silca.biz website** for easy-to-follow guides on duplicating all kinds of original remotes.

Materiale di supporto

Visualizza i video tutorial relativi alla duplicazione dei radiocomandi originali visitando il **canale YouTube Silca** o seguendo il link nella pagina Radiocomandi Residenziali del **sito silca.biz**

Werbematerialien

Schauen Sie die Video-Anleitungen zum Kopieren von Originalfernbedienungen an, indem Sie den YouTubeSilca Kanal besuchen oder den Link auf der Seite Funkfernbedienungen für den Wohnbereich auf der Website **silca.biz** nutzen.

Matériel de support

Visualisation des vidéos tutorielles relatives à la reproduction des radiocommandes originales **via YouTube Silca** ou via le lien de la page Radiocommandes Résidentielles du **sito silca.biz**

Materiales informativos

Mira los vídeos tutoriales sobre la duplicación de los radiomandos originales en el **canal YouTube Silca** o en el enlace de la página Radiomandos Residenciales del **sito silca.biz**

Materiais de suporte

Visualize os vídeo tutoriais relativos à duplicação dos rádio controles originais visitando o **canal YouTube Silca** ou seguindo o link na página Rádio controles Residenciais do **sito silca.biz**

Ondersteunende materialen

Bekijk de tutorial filmpjes op het You-tube-kanaal van Silca voor de duplicatie van de originele afstandsbediening of via de link op de pagina Afstandsbedieningen voor Residentieel Gebruik op de website **silca.biz**





Customized Air4

With Silca it's possible to make your Air4 residential remotes unique by customizing the shell. Two areas are available for printing your brand, your logo, the address or telephone number of your shop, your website, or any other message or image of your choice.

Contact your Silca representative or distributor for further information.

Air4 Personalizzati

Silca ti offre la possibilità di rendere unici i tuoi radiocomandi residenziali Air4 personalizzandone il retro. Due le aree a tua disposizione per stampare il tuo logo o marchio, l'indirizzo o il numero di telefono del tuo negozio, il tuo sito internet, o qualsiasi altra scritta e immagine a tua scelta.

Contatta il tuo rappresentante di fiducia per maggiori informazioni.

Air4 Personalisiert

Mit Silca können Sie Ihre Funkfernbedienung Air4 für den Wohnbereich durch die Individualisierung auf der Rückseite einzigartig machen. Sie haben zwei Bereiche für den Aufdruck Ihres Logos oder Ihrer Marke, der Adresse oder Telefonnummer Ihres Geschäfts oder sonstiger Bilder und Schriftzüge zur Verfügung.

Kontaktieren Sie Ihren Vertreter für weitere Infos.

Air4 Personnalisées

Silca vous offre la possibilité de rendre vos télécommandes résidentielles Air4 uniques en les personnalisant au verso. Vous aurez deux espaces à disposition pour imprimer votre logo ou votre marque, l'adresse ou le numéro de téléphone de votre magasin, votre site Internet, ou tout autre inscription et image de votre choix.

Contact your Silca representative or distributor for further information.

Air4 Personalizados

Silca te permite convertir tus radiomandos residenciales Air4 en dispositivos únicos mediante la personalización de la tapa trasera. Dos son las áreas disponibles para que puedas imprimir tu logotipo o marca, la dirección o el número de teléfono de tu tienda, tu sitio Internet u otros mensajes e imágenes a tu elección.

Póngase en contacto con su representante para obtener más información.

Air4 Personalizados

A Silca dá-lhe a possibilidade de tornar únicos os seus rádio controlos residenciais Air4 personalizando a parte traseira. São duas as áreas à disposição para imprimir o seu logotipo ou a sua marca, o endereço ou o número de telefone da sua loja, o seu site Internet, ou qualquer outra frase ou imagem que deseje.

Contacte o seu representante para obter mais informações.

Air4 Persoonlijke

Silca geeft u de mogelijkheid om uw afstandsbedieningen voor residentieel gebruik Air4 uniek te maken door de achtergrond een persoonlijke tint te geven. Er zijn twee zones waarop u uw logo, merk, adres, het telefoonnummer van uw winkel, uw website of gelijke welke andere informatie of afbeelding naar wens kan drukken.

Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.





Remotes Guide
Guida ai Radiocomandi
Führer für Funkfernbedienungen
Guide télécommande
Guía radiocomandos
Guia rádio controlos
Gids Afstandsbedieningen

Air₄ Remotes

COLORS	GRAPHITE	POWDER BLUE	RED	DOVE GREY	IVORY
Air4 L	RKE10021	RKE10022	RKE10023	RKE10024	RKE10025
Air4 L (IB)	RKE10121	RKE10122	RKE10123	RKE10124	RKE10125
Air4 V	RKE15021	RKE15022	RKE15023	RKE15024	RKE15025
Air4 V Plus (EU)	RKE25021	RKE25022	RKE25023	RKE25024	RKE25025
Air4 V Plus (IB)	RKE25121	RKE25122	RKE25123	RKE25124	RKE25125

EU = Europe · IB = Spain and Portugal

Air4 Q		
RKE20007	RKE20008	RKE20009

Box of 5 pcs, one per color	
Air4 L	ARKE10000
Air4 L (IB)	ARKE10100
Air4 V	ARKE15000
Air4 V Plus (EU)	ARKE25000

2016 design and F Type can be programmed as per this catalogue indications.



A Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR ACM®	
MODEL	TX2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.9 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ACM®	
MODEL	TX4
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.9 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ADYX®	
MODEL	433-HG BRAVO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ADYX®	
MODEL	TE4433H BLUE
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ADYX®	
MODEL	TM-433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR AERF®	
MODEL	BT
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR AERF®	
MODEL	COMPACT
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR AERF®	
MODEL	HY-DOM
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR AERF®	
MODEL	MARS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR AERF®	
MODEL	MARS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air⁴ Remotes

A

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR AERF®	
MODEL	MERCURI B
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR AERF®	
MODEL	MERCURI B
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR AERF®	
MODEL	MERCURI C
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR AERF®	
MODEL	MERCURI C
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR AERF®	
MODEL	SABUTON
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR AERF®	
MODEL	SATURN
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR AERF®	
MODEL	ST3/N
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR AERF®	
MODEL	TERRA
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR AERF®	
MODEL	TMP-1
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR AERF®	
MODEL	TMP-2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações de rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

A Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR AERF®	
MODEL	TTS
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR AERF®	
MODEL	UNITECH
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ALBANO®	
MODEL	MICRO TRINARY-B
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	Q



FOR ALBANO®	
MODEL	TX-MICROTRINARY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.545 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALBANO®	
MODEL	TX-PLC
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	33.1 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALBANO®	
MODEL	TX-PR
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	33.1 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALBANO®	
MODEL	TX-TRINARY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALFA TORRES®	
MODEL	RT1 - RT2 ALFA
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ALFA TORRES®	
MODEL	TP2 MINI
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR ALLMATIC®	
MODEL	AKMX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air⁴ Remotes

A

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR ALLMATIC®	
MODEL	AKMX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.9 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALLMATIC®	
MODEL	AKMY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.665 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALLMATIC®	
MODEL	AKMY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALLMATIC®	
MODEL	ASMX2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ALLMATIC®	
MODEL	ASMY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ALLMATIC®	
MODEL	B.RO OVER
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ALLMATIC®	
MODEL	BRO2WN
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ALLMATIC®	
MODEL	BRO3WN
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ALLMATIC®	
MODEL	BRO4WN
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ALLMATIC®	
MODEL	BROWN RED
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

A Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR ALLMATIC®	
MODEL	MINIPASS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ALLMATIC®	
MODEL	PASS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ALLMATIC®	
MODEL	TECH3
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ALLTRONIK®	
MODEL	S206
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALLTRONIK®	
MODEL	S215
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALLTRONIK®	
MODEL	S235
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALLTRONIK®	
MODEL	S406
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALLTRONIK®	
MODEL	S406
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALLTRONIK®	
MODEL	S415
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALLTRONIK®	
MODEL	S415
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air₄ Remotes

A

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR ALLTRONIK®	
MODEL	S425
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ALLTRONIK®	
MODEL	S435
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALLTRONIK®	
MODEL	S435
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALLTRONIK®	
MODEL	S435-B
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALLTRONIK®	
MODEL	S435-B
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image not available

FOR ALUKON®	
MODEL	COMFORT 220
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ALUKON®	
MODEL	MT87A1
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.5 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ALULUX®	
MODEL	DIGITAL 302
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ALULUX®	
MODEL	DIGITAL 302
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Image not available

FOR ALULUX®	
MODEL	H-S40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catalogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

A Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal




FOR ALULUX®	
MODEL	MS 40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALULUX®	
MODEL	MT 40A
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ALULUX®	
MODEL	MT87A1
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.5 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ALULUX®	
MODEL	RATOR 40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image not available

FOR ALUTEC®	
MODEL	RFKCO-40-5
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image not available

FOR ALUTEC®	
MODEL	T102497-40-5
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image not available

FOR ALUTEC®	
MODEL	T397-40-2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ANSONIC®	
MODEL	SA40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ANSONIC®	
MODEL	SA434
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ANSONIC®	
MODEL	SF40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.665 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air⁴ Remotes

A

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR ANSONIC®	
MODEL	SF433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.075 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR APERTO®	
MODEL	CPS
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Image not available

FOR APERTO®	
MODEL	RFKCO-40-5
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image not available

FOR APERTO®	
MODEL	T102497-27-5
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.045 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image not available

FOR APERTO®	
MODEL	T102497-40-5
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image not available

FOR APERTO®	
MODEL	T397-40-2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR APERTO (SOMMER)®	
MODEL	4020-TX03-434
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR APERTO (SOMMER)®	
MODEL	TX02-434-2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR APERTO (SOMMER)®	
MODEL	TX02-434-2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR APRIMATIC®	
MODEL	TM4
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

A Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR APRIMATIC®	
MODEL	TR2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR APRIMATIC®	
MODEL	TR4
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR APRIMATIC®	
MODEL	TXM
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ATA®	
MODEL	PTX4 BLU
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR ATA®	
MODEL	PTX4 PINK
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V

Image not available

FOR ATODOR®	
MODEL	G4330 E
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Image not available

FOR ATODOR®	
MODEL	G4332 E
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Image not available

FOR ATODOR®	
MODEL	G4333 E
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Image not available

FOR ATODOR®	
MODEL	G4335 E
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Image not available

FOR ATODOR®	
MODEL	G750 EML
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.145 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air⁴ Remotes

A

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR ATTAS / DICKERT®	
MODEL	HS DX27
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR AUTELCO®	
MODEL	EMB
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR AUTELCO®	
MODEL	TX300
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR AUTELCO®	
MODEL	TX300T
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Image not available

FOR AUTODOOR®	
MODEL	1A4443-2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.045 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR AVIDSEN®	
MODEL	104250
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR AVIDSEN®	
MODEL	104250 OLD
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR AVIDSEN®	
MODEL	104250 RED
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR AVIDSEN®	
MODEL	104251
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR AVIDSEN®	
MODEL	104257
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

A Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR AVIDSEN®	
MODEL	104350
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR AVIDSEN®	
MODEL	654250
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR B&B®	
MODEL	EMY N
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR B&B®	
MODEL	QTE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR B&D®	
MODEL	62170
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR B&D®	
MODEL	PTX4
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BALLAN®	
MODEL	FM402
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU)



FOR BALLAN®	
MODEL	FM402E
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU)



FOR BALLAN®	
MODEL	FM404
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU)



FOR BALLAN®	
MODEL	FM404B
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air⁴ Remotes

B



Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR BALLAN®	
MODEL	FM404E
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU)

Image not available

FOR BECKER®	
MODEL	4K
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image not available

FOR BECKER®	
MODEL	4K MINI OR MAXI
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image not available

FOR BECKER®	
MODEL	K
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image not available

FOR BECKER®	
MODEL	K
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BECKER®	
MODEL	MAXI
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BECKER®	
MODEL	MICRO
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BECKER®	
MODEL	MINI
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BELFOX®	
MODEL	712
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BELFOX®	
MODEL	712
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

B Air⁴ Remotes



Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR BELFOX®	
MODEL	713
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BELFOX®	
MODEL	723
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image not available

FOR BELFOX®	
MODEL	733
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image not available

FOR BELFOX®	
MODEL	735
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image not available

FOR BELFOX®	
MODEL	743
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image not available

FOR BELFOX®	
MODEL	745
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BELFOX®	
MODEL	773
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BELFOX®	
MODEL	783
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BELFOX®	
MODEL	7834-MINI
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BELFOX®	
MODEL	DHS 7
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air⁴ Remotes

B



Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR BELFOX®	
MODEL	DHS 7
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BELFOX®	
MODEL	DHS 7
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BELFOX®	
MODEL	DX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BELFOX®	
MODEL	DX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BENINCA®	
MODEL	APPLE
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BENINCA®	
MODEL	CUPIDO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BENINCA®	
MODEL	IO.2WV BLUE
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BENINCA®	
MODEL	IO.2WV ORANGE
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BENINCA®	
MODEL	LOT A
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BENINCA®	
MODEL	LOT E
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catalogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

B Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR BENINCA®	
MODEL	LOT W
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BENINCA®	
MODEL	LOT WCV
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BENINCA®	
MODEL	LOT WMS
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BENINCA®	
MODEL	LOT X
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BENINCA®	
MODEL	LOT XPS
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BENINCA®	
MODEL	LOT XW
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BENINCA®	
MODEL	ROLLKEY
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BENINCA®	
MODEL	TO.G02WV
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BENINCA®	
MODEL	TO.G04WV
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BENINCA®	
MODEL	TO.G0QV
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.5 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air⁴ Remotes

B



Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR BENINCA®	
MODEL	TO.GOWP
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BENINCA®	
MODEL	TWK
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BENINCA®	
MODEL	TWV
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BENINCA®	
MODEL	TX4 BLUE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image not available

FOR BERNAL®	
MODEL	36527
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BERNAL®	
MODEL	BE27L
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image not available

FOR BERNAL®	
MODEL	BS40L
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image not available

FOR BERNAL®	
MODEL	RCBE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Image not available

FOR BERNAL®	
MODEL	S521
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BERNAL®	
MODEL	SERIE N
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

B Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



Image not available

FOR BERNAL®	
MODEL	SKJ
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Image not available

FOR BERNAL®	
MODEL	SKX MD
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Image not available

FOR BERNER TORANTRIEBE®	
MODEL	S27L
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BERNER TORANTRIEBE®	
MODEL	S40L
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BERNER TORANTRIEBE®	
MODEL	SKX MD
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BFT®	
MODEL	GHIBLI
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BFT®	
MODEL	KLEIO
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BFT®	
MODEL	MITTO 2
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BFT®	
MODEL	MITTO 4
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BFT®	
MODEL	MITTO A
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air⁴ Remotes

B



Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR BFT®	
MODEL	MITTO M
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BFT®	
MODEL	MITTO RCB02
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BFT®	
MODEL	MITTO RCB04
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BFT®	
MODEL	RB MURALE
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BFT®	
MODEL	TE01
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BFT®	
MODEL	TE02
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.2 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BFT®	
MODEL	TE04
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BFT®	
MODEL	TFQ
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BFT®	
MODEL	TO
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BFT®	
MODEL	TRC
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

B Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR BFT®	
MODEL	TX2 306
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR BFT®	
MODEL	TZSP
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.155 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR BFT®	
MODEL	VTM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CAME®	
MODEL	MT
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.9 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	Q



FOR CAME®	
MODEL	TCH
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CAME®	
MODEL	TOP302M
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.9 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CAME®	
MODEL	TOP432EV
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CAME®	
MODEL	TOP432NA
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CAME®	
MODEL	TOP432S
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CAME®	
MODEL	TOP432SA
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air₄ Remotes

C



Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR CAME®	
MODEL	TOP434A
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CAME®	
MODEL	TOP434M
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CAME®	
MODEL	TOP862NA
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CAME®	
MODEL	TWIN
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CARDALE DOORS®	
MODEL	433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CARDALE DOORS®	
MODEL	433 II
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Image not available

FOR CARDALE DOORS®	
MODEL	433-M
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CARDALE DOORS®	
MODEL	868-4C
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CARDIN®	
MODEL	S437 TX
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CARDIN®	
MODEL	S438 TX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catalogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

C Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR CARDIN®	
MODEL	S449 QZ1
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CARDIN®	
MODEL	S449 QZ2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CARDIN®	
MODEL	S449 QZ3
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CARDIN®	
MODEL	S449 QZ4
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CARDIN®	
MODEL	S466 PROG
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.195 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CARDIN®	
MODEL	S466 TX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.195 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CARDIN®	
MODEL	S466 TX29875
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	29.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CARDIN®	
MODEL	S476 TX4
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.195 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CARDIN®	
MODEL	S486 QZ1 OLD
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CARDIN®	
MODEL	S486 QZ2 OLD
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air⁴ Remotes

C



Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR CARDIN®	
MODEL	S486 OZ3 OLD
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CARDIN®	
MODEL	S486 OZ4
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CARDIN®	
MODEL	S738 TX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CARDIN®	
MODEL	S738 TX27195
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.195 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CARDIN®	
MODEL	TXQ 486
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CARDIN®	
MODEL	TXQ 486 NEW
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CARDIN®	
MODEL	TXQ S449 GREEN
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CASALI®	
MODEL	433RC A252
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU)



FOR CASALI®	
MODEL	JA33 AMIGO
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CASIT®	
MODEL	BE HAPPY S 1P
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catalogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações de rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

C Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR CASIT®	
MODEL	BE HAPPY S 2P
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CASIT®	
MODEL	BE HAPPY S 3P
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CASIT®	
MODEL	BE HAPPY S AZUL 1P
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CASIT®	
MODEL	BE HAPPY S AZUL 2P
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CASIT®	
MODEL	BE HAPPY S AZUL 3P
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CASIT®	
MODEL	ERTS4C
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CASIT®	
MODEL	MPSTFRC
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CASIT®	
MODEL	MTE
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CASIT®	
MODEL	VTM
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CDS®	
MODEL	801016F27
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air⁴ Remotes

C

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR CDS®	
MODEL	807117D
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CELINSA®	
MODEL	AK
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CELINSA®	
MODEL	AK-B
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CELINSA®	
MODEL	AK-C
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CELINSA®	
MODEL	AK-D
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CELINSA®	
MODEL	AK-G
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CELINSA®	
MODEL	AK-L
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CELINSA®	
MODEL	AK-P
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CELINSA®	
MODEL	C-2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CELINSA®	
MODEL	DR-2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	440 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

C Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR CELINSA®	
MODEL	DW-2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CELINSA®	
MODEL	EK
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	29.91 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CELINSA®	
MODEL	K
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	29.99 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CELINSA®	
MODEL	K-B
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	29.99 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CELINSA®	
MODEL	KG
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	29.99 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CELINSA®	
MODEL	ME
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CELINSA®	
MODEL	ME-B
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CELINSA®	
MODEL	MK
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	29.99 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CELINSA®	
MODEL	MOVECODE
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (IB)



FOR CELINSA®	
MODEL	RW-2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air⁴ Remotes

C

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR CELINSA®	
MODEL	SAW
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CELINSA®	
MODEL	SE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CELINSA®	
MODEL	SE-1
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CELINSA®	
MODEL	SE-1B
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CELINSA®	
MODEL	SE-B
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CELINSA®	
MODEL	X-2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (IB)



FOR CELINSA®	
MODEL	Z-2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	132B2372
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (IB)



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	1A5477
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (IB)



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	1A5639-7
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

C Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	1A6487
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (IB)



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	371 LM
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	4335EML
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	433EML
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	84330E
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (IB)



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	84330EML/84333EML/84335EML
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (IB)



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	8747EML
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (IB)



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	94330EML/94333EML/94335EML
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (IB)



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	94334CE
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (IB)



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	94334E
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air⁴ Remotes

C



Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	94335E
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (IB)



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	953ESTD
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	953ESTD
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	953ESTD
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	971 LM
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	974TE
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (IB)



FOR CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT®	
MODEL	G4330E
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CIMESA®	
MODEL	EM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CLEMSA®	
MODEL	D
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CLEMSA®	
MODEL	DIGICODE MH
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

C Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR CLEMSA®	
MODEL	E
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CLEMSA®	
MODEL	E-300
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CLEMSA®	
MODEL	E-600
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CLEMSA®	
MODEL	E-CODE N
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR CLEMSA®	
MODEL	E20
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR CLEMSA®	
MODEL	EM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CLEMSA®	
MODEL	F/C
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CLEMSA®	
MODEL	FA
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CLEMSA®	
MODEL	M-60
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CLEMSA®	
MODEL	MASTERCODE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L (IB) / F / V / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air₄ Remotes

C

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR CLEMSA®	
MODEL	MH
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CLEMSA®	
MODEL	MH-E
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CLEMSA®	
MODEL	MT
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CLEMSA®	
MODEL	MT-X
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CLEMSA®	
MODEL	MT-Y
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CLEMSA®	
MODEL	MT-Z
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR CLEMSA®	
MODEL	MUTANCODE T2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L (IB) / F / V / V PLUS (IB)



FOR CLEMSA®	
MODEL	T
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L (IB) / F / V / V PLUS (IB)



FOR CLEMSA®	
MODEL	T-8
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR CLEMSA®	
MODEL	TX-K
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catalogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

C Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.



EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR CLEMSA®	
MODEL	TX-L
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CLEMSA®	
MODEL	TX-M
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CLEMSA®	
MODEL	TX-ML
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	29.99 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CLEMSA®	
MODEL	TX-P
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR CYACSA®	
MODEL	GO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR CYACSA®	
MODEL	MINI GO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR CYACSA®	
MODEL	NEO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (IB)



FOR CYACSA®	
MODEL	TWIN
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (IB)



FOR DASPI®	
MODEL	ZERO 2RC
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DASPI®	
MODEL	ZERO 4RC
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air₄ Remotes

D



Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR DEA SYSTEM®	
MODEL	306
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DEA SYSTEM®	
MODEL	DEA31
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR DEA SYSTEM®	
MODEL	GENIE R 273
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DEA SYSTEM®	
MODEL	GENIE S
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DEA SYSTEM®	
MODEL	GENIE S 263L
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DEA SYSTEM®	
MODEL	GOLD 238 S1
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DEA SYSTEM®	
MODEL	GOLD 238 S2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DEA SYSTEM®	
MODEL	GOLD 239 S4
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DEA SYSTEM®	
MODEL	GOLD 306
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DEA SYSTEM®	
MODEL	GOLD R
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações de rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

D Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR DEA SYSTEM®	
MODEL	MIO TD
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DEA SYSTEM®	
MODEL	PUNTO 268
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DEA SYSTEM®	
MODEL	PUNTO 278
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DEA SYSTEM®	
MODEL	TR2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DELMA®	
MODEL	APOLLO-300-4
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DELMA®	
MODEL	APOLLO-433-4
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DELMA®	
MODEL	APOLLO-433-4 NEW
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DELMA®	
MODEL	KING-40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR DELMA®	
MODEL	KING-433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DELMA®	
MODEL	MIZ-300
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air₄ Remotes

D

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR DELMA®	
MODEL	MIZ-433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DETUMANDO®	
MODEL	DTM ROLL
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L (IB) / F / V / V PLUS (IB)



FOR DICKERT®	
MODEL	AHS27
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR DICKERT®	
MODEL	AHS40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR DICKERT®	
MODEL	DX27
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR DICKERT®	
MODEL	DX40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR DICKERT®	
MODEL	FHS10-B
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR DICKERT®	
MODEL	HS-868
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DICKERT®	
MODEL	HS-868 GREY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DICKERT®	
MODEL	IAMS 40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações de rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

D Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR DICKERT®	
MODEL	IAMS 433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DICKERT®	
MODEL	IFMS20
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image not available

FOR DICKERT®	
MODEL	IS-433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Image not available

FOR DICKERT®	
MODEL	IS-868
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DICKERT®	
MODEL	MAHS27
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR DICKERT®	
MODEL	MAHS40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR DICKERT®	
MODEL	MAHS433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DICKERT®	
MODEL	S10 -433-AL
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DICKERT®	
MODEL	S10 AL
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DICKERT®	
MODEL	S10 AL
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air₄ Remotes

D



Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR DICKERT®	
MODEL	S20-433-AL
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DICKERT®	
MODEL	S20-868-AL
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DICKERT®	
MODEL	S5-433-AL
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DICKERT®	
MODEL	S5-868-AL
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DITEC®	
MODEL	BIX LG4
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DITEC®	
MODEL	BIX LP2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DITEC®	
MODEL	BIX LS2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DITEC®	
MODEL	GOL4
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DITEC®	
MODEL	GOL4C
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DMIL®	
MODEL	GO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

D Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR DMIL®	
MODEL	NEO10 DMIL
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (IB)



FOR DMIL®	
MODEL	TWIN
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (IB)



FOR DOORHAN®	
MODEL	TRANSMITTER 2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU)



FOR DOORHAN®	
MODEL	TRANSMITTER 4
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU)



FOR DOORMATIC®	
MODEL	AM-300
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DOORMATIC®	
MODEL	AZ-433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DOORMATIC®	
MODEL	EURO
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DOORMATIC®	
MODEL	MILENY
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L (IB) / V / V PLUS (IB)



FOR DORMA®	
MODEL	MS41-2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR DORMA®	
MODEL	S41-1
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air₄ Remotes

D

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR DUCATI®	
MODEL	TE2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DUCATI®	
MODEL	TPR
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DUCATI®	
MODEL	TSAW
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR DUCATI®	
MODEL	TSAWN
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR E-KING®	
MODEL	433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR E-KING®	
MODEL	433 II
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Image not available

FOR E-KING®	
MODEL	433-M
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR E-KING®	
MODEL	868-4C
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Image not available

FOR E-KING®	
MODEL	TX433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Image not available

FOR E-KING®	
MODEL	TX868
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.3 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações de rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

E Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR ECE®	
MODEL	433 TX4
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ECE®	
MODEL	ECE 433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ECOSTAR®	
MODEL	40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ECOSTAR®	
MODEL	ECOSTAR
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ECOSTAR®	
MODEL	RSC2-433
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU)



FOR ECOSTAR®	
MODEL	RSE
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU)



FOR ECOSTAR®	
MODEL	RSZ
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU)



FOR EINHELL®	
MODEL	HS433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ELBE®	
MODEL	50
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ELEMAT®	
MODEL	EL2 PLUS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L (IB) / F / V / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air⁴ Remotes

E

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR ELEMAT®	
MODEL	K30
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.9 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ELEMAT®	
MODEL	MINI TEC 2C
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR ELEMAT®	
MODEL	QUARTZ
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ELEMAT®	
MODEL	TRINARY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Image not available

FOR ELERO®	
MODEL	RFKCO-40-5
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image not available

FOR ELERO®	
MODEL	T102497-40-5
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image not available

FOR ELERO®	
MODEL	T397-40-2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image not available

FOR ELKA®	
MODEL	SK
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	434 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ELKA®	
MODEL	SKX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ELKA®	
MODEL	SKX1LC
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.975 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catalogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

E Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR ELKA®	
MODEL	SKX2LC
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.975 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Image not available

FOR ELKA®	
MODEL	SKX3LC
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.975 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Image not available

FOR ELKA®	
MODEL	SKX4LC
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.975 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ELKA®	
MODEL	SLX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ELKA®	
MODEL	SM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	29.985 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR EMFA®	
MODEL	BINARY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR EMFA®	
MODEL	MA0868
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR EMFA®	
MODEL	MAP433
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (IB)



FOR EMFA®	
MODEL	NEO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (IB)



FOR EMFA®	
MODEL	QUARTZ
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air⁴ Remotes

E

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR EMFA®	
MODEL	TE3
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR EMFA®	
MODEL	TRINARY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR EMFA®	
MODEL	TWIN
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (IB)



FOR ERONE®	
MODEL	OVALI
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ERONE®	
MODEL	OVALI QUARTZ 27
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.195 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ERONE®	
MODEL	OVALI QUARTZ 30
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ERREKA®	
MODEL	BARR
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	BM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	CEME
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	CLEM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catalogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

E Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR ERREKA®	
MODEL	CLMX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	CLMY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	CYJC
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	EL
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ERREKA®	
MODEL	IRIS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L (IB) / F / V / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	IRIS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	IRIS 868
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	IRIS 433
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L (IB) / F / V / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	JC
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	JJM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air₄ Remotes

E

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR ERREKA®	
MODEL	LUNA
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	MATZ
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	MATZ AZUL
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	MC
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	MT
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	RESON 2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	RESON 4
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	RLT
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	ROLLER 2 433
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L (IB) / F / V / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	ROLLER 2 868
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

E Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR ERREKA®	
MODEL	ROLLER 4 868
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	SG0X
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	SMAT
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	SOL433
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L (IB) / F / V / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	SOL868
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	TEMI
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Image not available

FOR ERREKA®	
MODEL	TENZ
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	VEGA 433
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L (IB) / F / V / V PLUS (IB)



FOR ERREKA®	
MODEL	VEGA 868
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR FAAC®	
MODEL	418 SL
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air⁴ Remotes

F

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR FAAC®	
MODEL	DL 868SLH
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FAAC®	
MODEL	R40 330 NEW
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FAAC®	
MODEL	R40 330 OLD
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FAAC®	
MODEL	T433SLH
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FAAC®	
MODEL	T868SLH
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FAAC®	
MODEL	TE433HG
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FAAC®	
MODEL	TM 315
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FAAC®	
MODEL	TM1 300
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FAAC®	
MODEL	TM1 868DS
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.4 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FAAC®	
MODEL	TM2 300
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

F Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR FAAC®	
MODEL	TM2 300S
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FAAC®	
MODEL	TML 433SLH
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FAAC®	
MODEL	TML2 433SLR
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FAAC®	
MODEL	TML4 433SLR
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FAAC®	
MODEL	TMN
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR FAAC®	
MODEL	TMN
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.065 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR FAAC®	
MODEL	XT4 433RC-BE
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FAAC®	
MODEL	XT4 433SLH
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FAAC®	
MODEL	XT4 868SLH
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FADINI®	
MODEL	ASTRO 433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air₄ Remotes

F

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR FADINI®	
MODEL	ASTRO 433M
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FADINI®	
MODEL	JUBI 433
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FADINI®	
MODEL	JUBI 433/2 TR
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FADINI®	
MODEL	JUBI SMALL
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FERPORT®	
MODEL	TAC 80
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FOCEBAT®	
MODEL	FORC 141
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR FOCEBAT®	
MODEL	FORC 441
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR FORSA®	
MODEL	BUTTERFLY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FORSA®	
MODEL	GAMMA27
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.195 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR FORSA®	
MODEL	MINI GO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

F Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR FORSA®	
MODEL	RT1
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FORSA®	
MODEL	RT2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	432.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FORSA®	
MODEL	RT4
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FORSA®	
MODEL	S27M
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.095 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR FORSA®	
MODEL	STX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.195 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR FORSA®	
MODEL	TRIEME
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FORSA®	
MODEL	TWIN
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FORSA®	
MODEL	TX26
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR FORSA®	
MODEL	TXE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR GENIUS®	
MODEL	A252
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air⁴ Remotes

G

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR GENIUS®	
MODEL	AMIGO
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR GENIUS®	
MODEL	AMIGOLD
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR GENIUS®	
MODEL	BRAVO TE4433H
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR GENIUS®	
MODEL	ECHO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR GENIUS®	
MODEL	JA40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR GENIUS®	
MODEL	KILO
ROLLING TYPE	ROLLING SECURE LEARNING
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR GIBIDI®	
MODEL	AU1590
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR GIBIDI®	
MODEL	AU1600
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR GIBIDI®	
MODEL	AU1600 WOOD
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR GIBIDI®	
MODEL	AU1680
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

G Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR GIBIDI®	
MODEL	AU1680 WOOD
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR GIBIDI®	
MODEL	AU3000 DOMINO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Image not available

FOR GIBIDI/OPEN OUT®	
MODEL	ARM AU01530
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image not available

FOR GIBIDI/OPEN OUT®	
MODEL	ARM AU01540
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR GIBIDI/OPEN OUT®	
MODEL	L110
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR GIBIDI/OPEN OUT®	
MODEL	MTQ 30-8
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.8 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR GIBIDI/OPEN OUT®	
MODEL	MTQ 40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR GIBIDI/OPEN OUT®	
MODEL	TMB
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR GIBIDI/OPEN OUT®	
MODEL	TSM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Image not available

FOR GOBBATO®	
MODEL	RAD/B2S
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air⁴ Remotes

G

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR GR®	
MODEL	GR 30-875
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR GR®	
MODEL	GR 433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR GULLIVER®	
MODEL	MDRQ
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR GULLIVER®	
MODEL	MDRS
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR GULLIVER®	
MODEL	MDW/2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR HORMANN®	
MODEL	HS4 868 BS
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR HORMANN®	
MODEL	HS40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR HORMANN®	
MODEL	HS868
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR HORMANN®	
MODEL	HSE 433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR HORMANN®	
MODEL	HSE2 868 BS
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catalogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações de rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

H Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR HORMANN®	
MODEL	HSM 433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR HORMANN®	
MODEL	HSM4 868
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.32 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR HORMANN®	
MODEL	HSP4-868
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	BINARY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	EB
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	EF
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	EM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	ET
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	GO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	GO CUBELLS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air⁴ Remotes

J

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR JCM®	
MODEL	GO DMIL
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	GO FORSA
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	GO FORSA
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	GO GIBIDI
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	GO HYDOM
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	GO MINI-NTN
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	GO NORTON
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	GO ROPER
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	GO-2 ANTONIO ONECA
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	GO2 EMFA
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catalogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

J Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR JCM®	
MODEL	GO2TECH
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	GO4TECH
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	MINI GO2 NTN
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	NEO DMIL
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	NEO EMFA
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	NEO FORSA
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	NEO PUYOL
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	NEO ROPER
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L (IB) / F / V / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	NEO SERVIPARKING
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	NEO10+KOM
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	434 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air₄ Remotes

J

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR JCM®	
MODEL	NEO20 SEC
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	P115
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR JCM®	
MODEL	TRIEME
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR JCM®	
MODEL	TWIN
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR KEY®	
MODEL	900SUB-44WR
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR KEY®	
MODEL	900TXB-42R
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR KEY®	
MODEL	TXB 44R
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR KEY®	
MODEL	TXG 44R
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR KING GATES®	
MODEL	CLIPPER
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR KING GATES®	
MODEL	STYLO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catalogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações de rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

K Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR KLING®	
MODEL	KUA2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR LABEL®	
MODEL	SPYCO 1
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR LABEL®	
MODEL	SPYCO/3
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR LEB®	
MODEL	TCP 2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR LEB®	
MODEL	TCP 3
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR LEB®	
MODEL	TMW
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR LEB®	
MODEL	TMW
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR LEB®	
MODEL	TQ
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR LIFE®	
MODEL	FIDO2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR LIFE®	
MODEL	FIDO4
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air₄ Remotes

L



Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR LIFE®	
MODEL	VIP2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR LIFE®	
MODEL	VIP2R
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR LIFE®	
MODEL	VIP4
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR LIFE®	
MODEL	VIP4R
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR LINEAR®	
MODEL	LINEAR
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR LINEAR®	
MODEL	MEGACODE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR LINEAR®	
MODEL	MULTICODE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	Q



FOR LINEAR-HCS®	
MODEL	TX2T-A
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.9 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR LINEAR-HCS®	
MODEL	TX3T-A
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.9 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V



FOR LINEAR-HCS®	
MODEL	TX4T-A
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.9 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações de rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

L Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR LUTEC®	
MODEL	TRC4
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / F / V / V PLUS (EU)



FOR MARANTEC®	
MODEL	21R
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR MARANTEC®	
MODEL	D23
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR MARANTEC®	
MODEL	D384-868
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR MARANTEC®	
MODEL	DIGITAL 21
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR MARANTEC®	
MODEL	DIGITAL 21
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR MARANTEC®	
MODEL	DIGITAL 30 868
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR MARANTEC®	
MODEL	DIGITAL 313
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.6 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR MARANTEC®	
MODEL	DIGITAL 32 868
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR MEDVA®	
MODEL	UNITECH-3E
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air₄ Remotes

M

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR MERLIN 2.0®	
MODEL	E940M
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	434.54 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR MERLIN 2.0®	
MODEL	E943M
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	434.54 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR MERLIN 2.0®	
MODEL	E945M
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	434.54 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR MERLIN/PROLIFT®	
MODEL	C940
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	434.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR MERLIN/PROLIFT®	
MODEL	C943
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	434.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR MERLIN/PROLIFT®	
MODEL	C945
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	434.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR MERLIN/PROLIFT®	
MODEL	M842
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	434.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR MERLIN/PROLIFT®	
MODEL	M844
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	434.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (IB)



FOR MHOUSE®	
MODEL	GTX4
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR MHOUSE®	
MODEL	MOOVO MT4
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

M Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR MHOUSE®	
MODEL	TX3
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR MHOUSE®	
MODEL	TX4
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR MOTORSTAR®	
MODEL	CLIKSTAR 53
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NEW GATE®	
MODEL	NOV03
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NICE®	
MODEL	BIO BTK 27120
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.12 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR NICE®	
MODEL	BIO BTK 30875
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR NICE®	
MODEL	BIO BTK 40685
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR NICE®	
MODEL	EASY S
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NICE®	
MODEL	EASY-K 30875
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR NICE®	
MODEL	EASY-KM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air₄ Remotes

N

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR NICE®	
MODEL	EASY-KM 27120
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.12 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR NICE®	
MODEL	EASY-KM 30875
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR NICE®	
MODEL	EASY-KM 40685
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR NICE®	
MODEL	ERA ON1E
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NICE®	
MODEL	ERA ON1E FM
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.46 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NICE®	
MODEL	ERA ON2E
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NICE®	
MODEL	ERA ON2E FM
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.46 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NICE®	
MODEL	ERA ON4E
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NICE®	
MODEL	ERA ON4E FM
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.46 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NICE®	
MODEL	ERA ON9E FM
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.46 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

N Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR NICE®	
MODEL	ERA-FLO1R
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NICE®	
MODEL	ERA-FLO2R
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NICE®	
MODEL	ERA-FLO4R
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NICE®	
MODEL	ERGO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NICE®	
MODEL	FLO1
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NICE®	
MODEL	FLO1R-S
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NICE®	
MODEL	FLO2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NICE®	
MODEL	FLO2R-S
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NICE®	
MODEL	FLO4
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NICE®	
MODEL	FLO4R-S
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air⁴ Remotes

N

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR NICE®	
MODEL	INTI
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NICE®	
MODEL	ON4
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NICE®	
MODEL	SMILO SM2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NICE®	
MODEL	SMILO SM4
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NICE®	
MODEL	VERY VR
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NOLOGO®	
MODEL	SMILE-R
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU)



FOR NORMSTAHL®	
MODEL	EA433-K
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	NO / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V PLUS (EU)



FOR NORMSTAHL®	
MODEL	EA4333-KM
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	NO / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V PLUS (EU)



FOR NORMSTAHL®	
MODEL	RCU 4332K
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	NO / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V PLUS (EU)



FOR NORMSTAHL®	
MODEL	RCU433 4K
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	NO / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V PLUS (EU)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catalogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

N Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



Image not available

FOR NORMSTAHL®	
MODEL	T12018
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image not available

FOR NORMSTAHL®	
MODEL	T12030
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR NORMSTAHL®	
MODEL	T40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR NORTON®	
MODEL	NE040-NTN
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (IB)



FOR NORTON®	
MODEL	TXCD
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (IB)



FOR NORTON®	
MODEL	TXE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Image not available

FOR NOVOFERM®	
MODEL	HS 43-1E
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NOVOFERM®	
MODEL	M512
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NOVOFERM®	
MODEL	MCHS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NOVOFERM®	
MODEL	MICRO-NOVOTRON 312
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air4 Remotes

N



Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR NOVOFERM®	
MODEL	MICRO-NOVOTRON 512
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NOVOFERM®	
MODEL	MINI-NOVOTRON 302
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NOVOFERM®	
MODEL	MINI-NOVOTRON 402
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NOVOFERM®	
MODEL	MINI-NOVOTRON 502
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NOVOFERM®	
MODEL	MINI-NOVOTRON 504
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NOVOFERM®	
MODEL	MNHS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NOVOFERM®	
MODEL	MS41
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	Q

Image not available

FOR NOVOFERM®	
MODEL	NOVOTRON
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NOVOFERM®	
MODEL	NOVOTRON 202 MB
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NOVOFERM®	
MODEL	NOVOTRON 502 MAX
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

N Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR NOVOFERM®	
MODEL	NOVOTRON 504 MAX
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR NOVOFERM®	
MODEL	S41
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image not available

FOR NOVOFERM®	
MODEL	T102497-40-5
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR NOVOTECNIA®	
MODEL	BITV
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.9 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR NOVOTECNIA®	
MODEL	BIX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR O&O®	
MODEL	ELIOT
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR O&O®	
MODEL	RAY
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR O&O®	
MODEL	T.COM R4-2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR O&O®	
MODEL	T.COM R8-4
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR O&O®	
MODEL	TX
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air⁴ Remotes

P

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR PECCININ®	
MODEL	TX 3C
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V



FOR PORTAMATIC®	
MODEL	MPH
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR PORTAMATIC®	
MODEL	MPSA
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR PORTAMATIC®	
MODEL	MPSN
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR PORTIS®	
MODEL	GO PRO MINI
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.35 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR PORTIS®	
MODEL	TELTIS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.35 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR PRASTEL®	
MODEL	BFOR
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR PRASTEL®	
MODEL	KMFT
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR PRASTEL®	
MODEL	KMFT
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR PRASTEL®	
MODEL	KMFTP
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações de rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

P Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR PRASTEL®	
MODEL	KMFTP
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR PRASTEL®	
MODEL	MPSTFE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR PRASTEL®	
MODEL	MPSTFE 2RE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR PRASTEL®	
MODEL	MPSTFE RJ
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR PRASTEL®	
MODEL	MPSTL E
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR PRASTEL®	
MODEL	MPSTLQ
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR PRASTEL®	
MODEL	MPSTP2E
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR PRASTEL®	
MODEL	MTE
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR PRASTEL®	
MODEL	NCSMT4P-A
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR PRASTEL®	
MODEL	SLIM 4E
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air₄ Remotes

P

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR PRASTEL®	
MODEL	TC4E
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR PRASTEL®	
MODEL	TRQ-P
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR PROEM®	
MODEL	ER2C4ACS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR PROEM®	
MODEL	ER4C4ACS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR PROEM®	
MODEL	ERC/ACD
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR PROEM®	
MODEL	ERC/C27
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.095 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR PROGET®	
MODEL	QTE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR PUJOL®	
MODEL	ET
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR PUJOL®	
MODEL	NEO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR PUJOL®	
MODEL	P15
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

P Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR PUJOL®	
MODEL	PJ
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.035 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR PUJOL®	
MODEL	ROJO MARTE
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.85 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR PUJOL®	
MODEL	TWIN
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR PUJOL®	
MODEL	VARIO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR PUJOL®	
MODEL	VARIO MARS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR PUJOL®	
MODEL	VARIO OCEAN
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR QTRON®	
MODEL	QT1000 TX1 433CH
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.9 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU)



FOR QTRON®	
MODEL	QT1005 TX3 433CH
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.9 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU)



FOR QTRON®	
MODEL	QT1010 TX4 433CH
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.9 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU)



FOR QUASAR®	
MODEL	BETA
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air₄ Remotes

Q

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR QUASAR®	
MODEL	ETA
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR QUASAR®	
MODEL	TX S433 2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR RIB®	
MODEL	LITHIO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR RIB®	
MODEL	MOON
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.925 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR RIB®	
MODEL	MOON
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR RIB®	
MODEL	SUN
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR RIB®	
MODEL	T91
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR RIB®	
MODEL	T91
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.925 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ROGER®	
MODEL	TX10
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ROGER®	
MODEL	TX22
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

R Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR ROLLTORE®	
MODEL	KMFTP 30385
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.385 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ROLLTORE®	
MODEL	MPSTFE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ROLLTORE®	
MODEL	R330
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ROLLTORE®	
MODEL	R40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ROLLTORE®	
MODEL	R40-29.90 NEW
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	29.9 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR ROLLTORE®	
MODEL	R40-330 NEW
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR ROPER®	
MODEL	NER1 DCS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L (IB) / F / V / V PLUS (IB)



FOR ROPER®	
MODEL	TRINARY
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SABUTOM®	
MODEL	BROOVER 3P
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SABUTOM®	
MODEL	BROSTAR
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air⁴ Remotes

S

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR SABUTOM®	
MODEL	NOVO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SEA®	
MODEL	AGTD
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.9 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR SEA®	
MODEL	COCCINELLA ROLL CARBON
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SEA®	
MODEL	COCCINELLA ROLL GREY
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SEA®	
MODEL	COCCINELLA ROLL RED
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SEA®	
MODEL	EC 30900
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.9 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR SEA®	
MODEL	EC 40685
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR SEA®	
MODEL	EC 433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SEA®	
MODEL	HEAD 2 433
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SEA®	
MODEL	HEAD 4 433
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catalogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações de rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

S Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR SEA®	
MODEL	HEAD ROLL 868-2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SEA®	
MODEL	SMART DUAL
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SEA®	
MODEL	SMART DUAL 433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SEAV®	
MODEL	BE HAPPY RS1 NEW
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SEAV®	
MODEL	BE HAPPY RS2 NEW
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SEAV®	
MODEL	BE HAPPY RS3 NEW
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SEAV®	
MODEL	BE HAPPY S1
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SEAV®	
MODEL	BE HAPPY S2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SEAV®	
MODEL	BE HAPPY S3
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SERAI®	
MODEL	SER 310
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air₄ Remotes

S

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR SILVELOX®	
MODEL	3107467 VITE BIANCA
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU)



FOR SILVELOX®	
MODEL	TSM
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU)



FOR SIMBA®	
MODEL	CVG
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR SIMBA®	
MODEL	RC
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SIMINOR®	
MODEL	CVM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.195 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR SIMINOR®	
MODEL	CVS
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.095 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR SIMINOR®	
MODEL	CVX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SIMINOR®	
MODEL	CVXNL
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SIMINOR®	
MODEL	EM47
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.095 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR SIMINOR®	
MODEL	MITTO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações de rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

S Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR SIMINOR®	
MODEL	S38
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR SIMINOR®	
MODEL	SIM433
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SIMINOR®	
MODEL	SIM433
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SOMFY®	
MODEL	ALARMA
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.42 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SOMFY®	
MODEL	CVX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SOMFY®	
MODEL	K-EASY
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.42 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SOMFY®	
MODEL	K-EASY NEW
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.42 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SOMFY®	
MODEL	K-EASY OLD
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.42 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SOMFY®	
MODEL	KEYGO GX523
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.42 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SOMFY®	
MODEL	KEYTIS RTS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.42 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air⁴ Remotes

S

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR SOMFY®	
MODEL	KEYTIS RTS NS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.42 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SOMFY®	
MODEL	KEYTIS-NS-2-RTS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.42 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SOMFY®	
MODEL	KEYTIS-NS-4-RTS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.42 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SOMFY®	
MODEL	MITTO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.42 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SOMFY®	
MODEL	OLD
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR SOMFY®	
MODEL	RCS
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR SOMFY®	
MODEL	TELIS RTS
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.42 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SOMFY®	
MODEL	TS 433
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SOMMER®	
MODEL	4010
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SOMMER®	
MODEL	4020 TX03-868
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações de rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

S Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR SOMMER®	
MODEL	4025 433
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	434.42 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SOMMER®	
MODEL	4025 868
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SOMMER®	
MODEL	4026 TX03-868
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.3 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Image not available

FOR SOMMER®	
MODEL	S435-40
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR SOMMER®	
MODEL	S435-B
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.015 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR SOMMER®	
MODEL	S501
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Image not available

FOR SOMMER®	
MODEL	T102497-27-5
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	27.045 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR SOMMER®	
MODEL	T397-40-2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR SOMMER®	
MODEL	TRX-55-868-4
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.8 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SOMMER®	
MODEL	TX03-434-2-XP
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	434.42 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air₄ Remotes

S



Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR SOMMER®	
MODEL	TX03-868-2-XP
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.8 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR SOMMER®	
MODEL	TX03-868-4-XP
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	868.8 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR STAGNOLI®	
MODEL	KALLISTO
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / F / V / V PLUS (EU)



FOR STAGNOLI®	
MODEL	VENUS AV223
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / F / V / V PLUS (EU)



FOR STAGNOLI®	
MODEL	ZEUS AZ442
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR TAU®	
MODEL	250 K SLIM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR TAU®	
MODEL	250 SLIMRP
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR TAU®	
MODEL	250-BUG 2
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR TAU®	
MODEL	250-BUG 4
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR TAU®	
MODEL	250T4 RC
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

T Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR TEDSEN®	
MODEL	SKJ
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR TEDSEN®	
MODEL	SKX
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR TEDSEN®	
MODEL	SKX DL
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.995 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR TEDSEN®	
MODEL	SKX HD
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.995 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR TEDSEN®	
MODEL	SKX HD
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	868.3 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR TEDSEN®	
MODEL	SKX LC
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.995 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR TEDSEN®	
MODEL	SKX MD
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.995 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR TEDSEN®	
MODEL	SKX SL
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.995 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR TEDSEN®	
MODEL	SM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR TELCOMA®	
MODEL	131500
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air₄ Remotes

T

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR TELCOMA®	
MODEL	EDGE
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR TELCOMA®	
MODEL	FM402
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR TELCOMA®	
MODEL	FM402
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR TELCOMA®	
MODEL	FM402E
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR TELCOMA®	
MODEL	FM404
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR TELCOMA®	
MODEL	FM404E
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 FM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR TELCOMA®	
MODEL	FOX 230
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR TELCOMA®	
MODEL	FOX 440
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	40.685 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR TELCOMA®	
MODEL	NOIRE E
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR TELCOMA®	
MODEL	RCK
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	Q

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

T Air⁴ Remotes

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR TELCOMA®	
MODEL	RCKT
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	Q



FOR TELCOMA®	
MODEL	RCKTM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	OEM
AIR4	Q



FOR TELCOMA®	
MODEL	RCS
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	FREE BAND
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR TELCOMA®	
MODEL	TANGO SLIM
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR V2®	
MODEL	HANDY
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR V2®	
MODEL	PHOENIX
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR V2®	
MODEL	PHOX 433
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR V2®	
MODEL	TCQ-30
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR V2®	
MODEL	TNQ
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q



FOR V2®	
MODEL	TPO-AF
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	30.875 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	Q

Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catálogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catálogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air₄ Remotes

V

Silca's Electronic Key Catalogue (EKC) and the MySilca App are always updated with the latest applications; simply search by original brand to find the compatible Silca Air4 remote.

EU = Europe · IB = Spain and Portugal



FOR V2®	
MODEL	TPR-43KF
ROLLING TYPE	FIXED CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR V2®	
MODEL	TRC
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR V2®	
MODEL	TSC
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR V2®	
MODEL	TXC2
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR V2®	
MODEL	TXC4
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR VDS®	
MODEL	ECO-R
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



FOR VDS®	
MODEL	TRQ P
ROLLING TYPE	ROLLING CODE
FREQUENCY	433.92 AM
EASY SCAN / EASY SCAN PLUS	YES / YES
ON RECEIVER PROCEDURE	ALS
AIR4	L / L (IB) / F / V / V PLUS (EU) / V PLUS (IB)



Il Catalogo Elettronico Chiavi Silca (EKC) e MySilca App sono aggiornati con le ultime applicazioni radiocomando. È sufficiente effettuare una ricerca per marca e modello originale per individuare il radiocomando Silca Air4 compatibile. Le Catalogue Clés Electronique Silca (EKC) et MySilca App sont à jour avec les dernières applications des télécommandes. Il suffit de lancer une recherche par marque et par modèle original pour trouver la télécommande Silca Air4 compatible. Der Elektronische Schlüsselkatalog (EKC) von Silca und MySilca App sind mit den neuesten Fernbedienungsanwendungen aktualisiert. Sie müssen einfach nur eine Suche nach Marke und Original-Modell starten, um die kompatible Silca Air4-Fernbedienung zu finden. El Catalogo Electrónico Llaves Silca (EKC) y MySilca App están actualizados con las últimas aplicaciones para radiomandos. Solamente se ha de efectuar una búsqueda por marca y modelo original para identificar el radiomando Silca Air4 compatible. O Catalogo Electrónico Chaves Silca (EKC) e MySilca App são atualizados com as últimas aplicações do rádio controle. É suficiente efectuar uma pesquisa por marca e modelo original para individualizar o rádio controle Silca Air4 compatível.

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.



Remotes Procedures
Procedure Radiocomandi
Funkfernbedienungen Vorgehenweise
Procédures Télécommandes
Procedimientos dos Radiocomandos
Procedimentos Rádio Controlos
Procedure Afstandsbedieningen

Copy Fixed Code Remotes with Air4 F - Air4 L - Air4 L IB

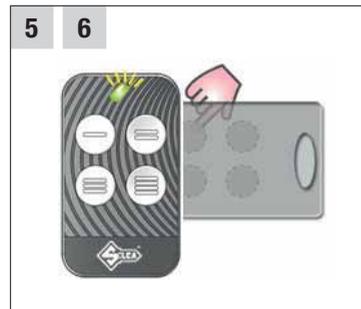

Copy **fixed code** remotes with Air4 F - Air4 L - Air4 L IB

- 1 Press and hold down **button 1** on the Air4.
- 2 At the same time press **button 4 four times**.
- 3 Release both buttons of Air4.
- 4 Air4 remote control led will flash briefly about every 2 seconds.
- 5 Place the remote control to be cloned back to back with the Air4.
- 6 Press and hold down the button to be copied from the original remote control.
- 7 Wait for the Air4 led to start **flashing rapidly** which confirms that the code has been acquired. Release the original remote control's button.
- 8 While the led is flashing, press the Air4 button to which the code must be transferred and hold down until the led goes out.



Copia radiocomando a **codice fisso** con Air4 F - Air4 L - Air4 L IB

- 1 Premere e mantenere premuto il **tasto 1** del radiocomando Air4.
- 2 Contemporaneamente premere **4 volte il tasto 4**.
- 3 Rilasciare entrambi i tasti del radiocomando Air4.
- 4 Air4 emetterà un breve lampeggio ogni 2 secondi circa.
- 5 Posizionare il radiocomando da clonare schiena a schiena con Air4.
- 6 Premere e mantenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale.
- 7 Attendere che il led di Air4 cambi lampeggio (**lampeggio più veloce**) a conferma del corretto apprendimento del codice. Rilasciare il tasto del radiocomando originale.
- 8 Mentre il led lampeggia, premere il tasto di Air4 sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a quando il led non si spegne.



Kopieranleitung Funkfernbedienung **fixer Code** mit Air4 F - Air4 L - Air4 L IB


- 1 Drücken und halten Sie **Taste 1** an der Air4.
- 2 Gleichzeitig drücken Sie **Taste 4 viermal**.
- 3 Beide Tasten der Air4 los lassen.
- 4 Air4 Funkfernbedienungsstatus LED blinkt nun langsam (alle 2 Sekunden).
- 5 Die Originalfunkfernbedienung nun Rücken an Rücken zur Air4 halten.
- 6 Nun die zu kopierende Taste an der Originalfunkfernbedienung drücken.
- 7 Warten, bis die LED an der Air4 **schnell blinkt**. Damit wird bestätigt, dass der Originalcode gelesen wurde. Die Taste an der Originalfunkfernbedienung nun los lassen.
- 8 Während die LED blinkt, jene Taste an der Air4 drücken, welche programmiert werden soll. Die Taste solange drücken, bis die LED erlischt.



Copier des télécommandes à **code fixe** avec Air4 F - Air4 L - Air4 L IB

- 1 Maintenez le **bouton 1** du Air4 appuyé.
- 2 Appuyez en même temps **quatre fois sur le bouton 4**.
- 3 Relâchez les deux boutons du Air4.
- 4 La led de la télécommande Air4 clignotera brièvement toutes les 2 secondes environ.
- 5 Placez la télécommande à reproduire dos à dos avec le Air4.
- 6 Maintenez appuyé le bouton de la télécommande originale à copier.
- 7 Attendez que la led du Air4 commence à **clignoter rapidement**, ce qui confirme que le code a bien été acquis. Relâchez le bouton de la télécommande originale.
- 8 Pendant que la led clignote, appuyez sur le bouton du Air4 sur lequel le code doit être transféré et maintenez appuyé jusqu'à ce que la led s'éteigne.

Copy Fixed Code Remotes with **Air4 F - Air4 L - Air4 L IB**

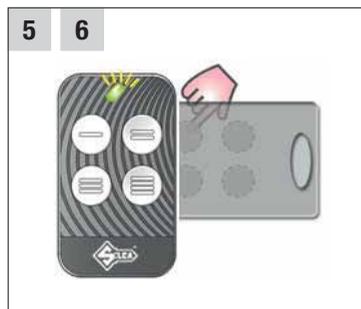

Duplicar mandos de **código fijo** con **Air4 F - Air4 L - Air4 L IB**

- 1 Pulsar y mantener apretado el **botón 1** del Air4.
- 2 Al mismo tiempo, apretar el botón **4 cuatro veces**.
- 3 Soltar ambos botones del mando Air4.
- 4 El led del mando Air4 parpadeará brevemente cada 2 segundos.
- 5 Colocar el mando que se quiere clonar dorso a dorso con el Air4.
- 6 Pulsar y mantener apretado el botón que se quiere duplicar del mando original.
- 7 Esperar que el led Air4 empiece a **parpadear rápidamente**, lo cual indica que se ha adquirido el código. Soltar el botón en el mando original.
- 8 Mientras el led parpadea, apretar el botón del Air4 al cual se tiene que transferir el código. Mantener apretado hasta que el led se apague.



Cópia rádio controlo de **código fixo** com **Air4 F - Air4 L - Air4 L IB**

- 1 Premir e manter premida a **tecla 1** do rádio controlo Air4.
- 2 Simultaneamente premir **4 vezes a tecla 4**.
- 3 Soltar ambas as teclas do rádio controlo Air4.
- 4 Air4 vai acender com intermitência breve em cada 2 segundos.
- 5 Posicionar o rádio controlo a clonar com a parte traseira contra a parte traseira de Air4.
- 6 Premir e manter premida a tecla a copiar do rádio controlo original.
- 7 Aguardar que o led do Air4 mude intermitência (**luz intermitente mais rápida**) para confirmar que o código foi adquirido correctamente. Soltar a tecla do rádio controlo original.
- 8 Enquanto o led pisca, premir a tecla do Air4 em que se deseja inserir o código que se acaba de adquirir e mantê-la premida até o led se apagar.



Kopieer **vaste codes** van de afstandsbediening met **Air4 F - Air4 L - Air4 L IB**

- 1 Houd **knop 1** van de Air4 ingedrukt.
- 2 Druk tegelijkertijd 4 keer op **knop 4**.
- 3 Laat beide knoppen van de Air4 los.
- 4 Het lampje van de Air4 afstandsbediening zal elke 2 seconden kort knipperen.
- 5 Plaats de te kopiëren afstandsbediening met de rug tegen de Air4.
- 6 Houd de te kopiëren knop van de originele afstandsbediening ingedrukt.
- 7 Wacht tot het lampje van de Air4 **snel begint te knipperen**. Dit betekent dat de code goedgekeurd is. Laat de knop van de originele afstandsbediening los.
- 8 Terwijl het lampje knippert, houd de Air4 knop waarnaar de code overgeplaatst moet worden ingedrukt tot het lampje uitgaat.

Copy Fixed Code Remotes with Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)



Copy **fixed code** remotes with Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)

- 1 Place the remote control to be cloned in front of the Air4, at a distance of about 2 centimetres.
- 2 Press and hold down **button 1** on the Air4 remote control.
- 3 At the same time press **button 4** four times.
- 4 Release both buttons of Air4 remote control.
- 5 Air4 remote control led will flash briefly about every 2 seconds.
- 6 Press and hold down the button to be copied from the original remote control and wait for the Air4 led to start **flashing rapidly**, which confirms that the code has been acquired. Release the original remote control's button.
- 7 While the led is flashing, press the Air4 button to which the code must be transferred and hold down until the led goes out.



Copia radiocomando a **codice fisso con** Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)

- 1 Posizionare il radiocomando da clonare di fronte a Air4 a circa 2 centimetri di distanza.
- 2 Premere e mantenere premuto il **tasto 1** del radiocomando Air4.
- 3 Contemporaneamente premere 4 volte il **tasto 4**.
- 4 Rilasciare entrambi i tasti del radiocomando.
- 5 Air4 emetterà un breve lampeggio ogni 2 secondi circa.
- 6 Premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando originale e attendere che il led di Air4 cambi lampeggio (**lampeggio più veloce**), a conferma del corretto apprendimento del codice. Rilasciare il tasto del radiocomando originale.
- 7 Mentre il led lampeggia, premere il tasto di Air4 sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino allo spegnimento.



Kopieranleitung Funkfernbedienung **fixer Code mit** Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)


- 1 Platzieren sie die zu kopierende Funkfernbedienung ca. 2 Zentimeter vor der Air4.
- 2 Drücken und halten Sie Taste 1 an der Air4.
- 3 Gleichzeitig drücken Sie Taste 4 viermal.
- 4 Beide Tasten der Air4 los lassen.
- 5 Air4 Funkfernbedienungsstatus LED blinkt nun langsam (alle 2 Sekunden).
- 6 Nun die zu kopierende Taste an der Originalfunkfernbedienung drücken. Warten, bis die LED an der Air4 schnell blinkt. Damit wird bestätigt, dass der Originalcode gelesen wurde. Die Taste an der Originalfunkfernbedienung nun los lassen.
- 7 Während die LED blinkt, jene Taste an der Air4 drücken, welche programmiert werden soll. Die Taste so lange drücken, bis die LED erlischt.



Copier des télécommandes à **code fixe avec** Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)

- 1 Placez la télécommande à reproduire face au Air4 à une distance d'environ 2 centimètres.
- 2 Maintenez le bouton 1 de la télécommande Air4 appuyé.
- 3 Appuyez en même temps quatre fois sur le **bouton 4**.
- 4 Relâchez les deux boutons du Air4.
- 5 La led de la télécommande Air4 clignotera brièvement toutes les 2 secondes environ.
- 6 Maintenez le bouton de la télécommande originale à copier appuyé et attendez que la led du Air4 commence à **clignoter rapidement**, ce qui confirme que le code a bien été acquis. Relâchez le bouton de la télécommande.
- 7 Pendant que la led clignote, appuyez sur le bouton du Air4 sur lequel le code doit être transféré et maintenez appuyé jusqu'à ce que la led s'éteigne.

Copy Fixed Code Remotes with Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)

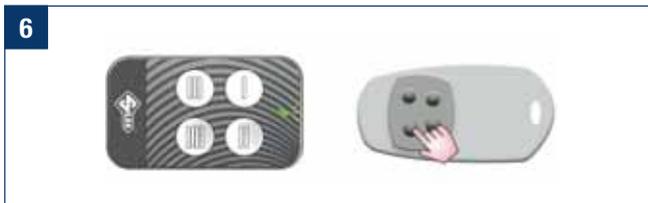

Duplicar mandos de **código fijo con Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)**

- 1 Colocar el mando que se quiere clonar delante del Air4 a una distancia de unos 2 centímetros.
- 2 Pulsar y mantener apretado el **botón 1** del mando Air4.
- 3 Al mismo tiempo, apretar el **botón 4** cuatro veces.
- 4 Soltar ambos botones del mando Air4.
- 5 El led del mando Air4 parpadeará brevemente cada 2 segundos aproximadamente.
- 6 Pulsar y mantener apretado el botón que se quiere duplicar del mando original y esperar a que el led Air4 empiece a **parpadear rápidamente**, lo cual confirma que se ha adquirido el código. Soltar botón del mando original.
- 7 Mientras el led parpadea, apretar el botón del Air4 al cual se tiene que transferir el código. Mantener apretado hasta que el led se apague.



Cópia rádio controlo de **código fixo com Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)**


- 1 Posicionar o rádio controlo a clonar perante o Air4 a uma distância de aprox. 2 cm.
- 2 Premir e manter premida a **tecla 1** do rádio controlo Air4.
- 3 Simultaneamente premir 4 vezes a **tecla 4**.
- 4 Soltar ambas as teclas do rádio controlo.
- 5 Air4 vai acender com intermitência breve em cada 2 segundos.
- 6 Premir e manter premida a tecla do rádio controlo original e aguardar que o led do Air4 mude intermitência (**luz intermitente mais rápida**), para confirmar que o código foi adquirido correctamente. Soltar a tecla do rádio controlo original.
- 7 Enquanto o led piscar, premir a tecla do Air4 em que se deseja inserir o código que se acaba de aquisitar e mantê-la premida até o led se apagar.



Kopieer **vaste codes** van de afstandsbediening met **Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)**

- 1 Plaats de te kopiëren afstandsbediening voor de Air4 op een afstand van 2cm.
- 2 Houd **knop 1** van de Air4 ingedrukt.
- 3 Druk tegelijkertijd 4 keer op **knop 4**.
- 4 Laat beide knoppen van de Air4 los.
- 5 Het lampje van de Air4 afstandsbediening zal elke 2 seconden kort knipperen.
- 6 Houd de te kopiëren knop van de originele afstandsbediening ingedrukt en wacht tot het lampje van de Air4 **snel begint te knipperen**. Dit betekent dat de code goedgekeurd is. laat de knop van de originele afstandsbediening los.
- 7 Terwijl het lampje knippert, houd de Air4 knop waarnaar de code overgeplaatst moet worden ingedrukt tot het lampje uitgaat.

Copy Fixed Code Remotes with **Air4 Q**

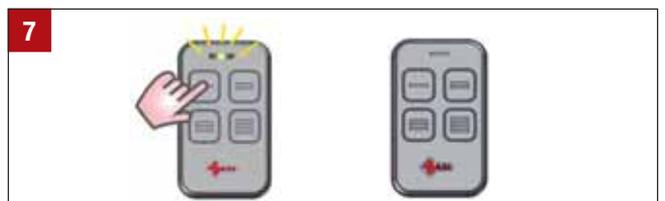

Copy **fixed code** remotes with **Air4 Q**

- 1 Place the remote control to be cloned perpendicularly, in the lower left side of the Air4.
- 2 Press **button 1** on the Air4 remote control.
- 3 At the same time press **button 4** four times.
- 4 Release both buttons.
- 5 Air4 remote control led will start flashing briefly about every 2 seconds.
- 6 Press and hold down the button to be copied from the original remote control and wait for the Air4 led to start **flashing rapidly**, which confirms acquisition of the code. Release the button.
- 7 Press the Air4 remote control button to be memorized. Wait for the led to go out.



Copia radiocomando a **codice fisso** con **Air4 Q**

- 1 Posizionare il radiocomando da clonare perpendicolarmente al radiocomando Air4.
- 2 Premere il **tasto 1** del radiocomando Air4.
- 3 Contemporaneamente premere 4 volte il **tasto 4**.
- 4 Rilasciare entrambi i tasti del radiocomando.
- 5 Air4 emetterà un breve lampeggio ogni 2 secondi circa.
- 6 Premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando originale e attendere che il led di Air4 cambi lampeggio (**lampeggio più veloce**) a conferma del corretto apprendimento del codice. Rilasciare il tasto.
- 7 Premere il tasto da memorizzare del radiocomando Air4 e attendere che il led si spenga.



Kopieranleitung Funkfernbedienung **fixer Code** mit **Air4 Q**

- 1 Stellen Sie die zu kopierende Funkfernbedienung senkrecht zur Funkfernbedienung Air4.
- 2 Drücken und halten Sie **Taste 1** an der Air4.
- 3 Gleichzeitig drücken Sie **Taste 4** viermal.
- 4 Beide Tasten der Air4 los lassen.
- 5 Air4 Funkfernbedienungsstatus LED blinkt nun langsam (alle 2 Sekunden).
- 6 Nun die zu kopierende Taste an der Originalfunkfernbedienung drücken. Warten, bis die LED an der Air4 **schnell blinkt**. Damit wird bestätigt, dass der Originalcode gelesen wurde. Die Taste an der Originalfunkfernbedienung nun los lassen.
- 7 Drücken Sie die Taste der Funkfernbedienung Air4, wo Sie den Code speichern wollen und warten Sie bis die LED ausschaltet.



Copier des télécommandes à **code fixe** avec **Air4 Q**

- 1 Placez la télécommande à reproduire perpendiculairement, dans le coin inférieur gauche de la télécommande Air4.
- 2 Appuyez sur le **bouton 1** de la télécommande Air4.
- 3 Appuyez en même temps quatre fois sur le **bouton 4**.
- 4 Relâchez les deux boutons.
- 5 La led de la télécommande Air4 commencera à clignoter brièvement toutes les 2 secondes environ.
- 6 Maintenez appuyé le bouton à copier de la télécommande originale et attendez que la led du Air4 commence à **clignoter rapidement**, ce qui confirme l'acquisition du code. Relâchez le bouton.
- 7 Appuyez sur le bouton à mémoriser de la télécommande Air4. Attendez que la led s'éteigne.

Copy Fixed Code Remotes with **Air4 Q**



Duplicar mandos de **código fijo** con **Air4 Q**

- 1 Colocar el mando que se quiere clonar perpendicularmente en la parte de abajo a la izquierda del mando Air4.
- 2 Pulsar **botón 1** en mando Air4.
- 3 Al mismo tiempo, pulsar **botón 4** cuatro veces.
- 4 Soltar ambos botones.
- 5 El led del mando Air4 empezará a parpadear brevemente cada 2 segundos, aproximadamente.
- 6 Pulsar y apretar continuamente el botón que se quiere duplicar del mando original y esperar a que el led Air4 empiece a **parpadear rápidamente**, lo cual confirma la adquisición del código. Soltar botón.
- 7 Pulsar el botón del mando Air4 que se quiere memorizar. Esperar hasta que se apague el led.



Cópia rádio controlo de **código fixo** com **Air4 Q**

- 1 Posicionar o rádio controlo a clonar perpendicularmente ao rádio controlo Air4.
- 2 Premir a **tecla 1** do rádio controlo Air4.
- 3 Simultaneamente premir 4 vezes a **tecla 4**.
- 4 Soltar ambas as teclas do rádio controlo.
- 5 Air4 vai acender de modo intermitente breve em cada 2 segundos.
- 6 Premir e manter premida a tecla do rádio controlo original e aguardar que o led do Air4 mude intermitência (**luz intermitente mais rápida**), para confirmar que o código foi adquirido correctamente. Soltar a tecla.
- 7 Premir a tecla a memorizar do rádio controlo Air4 e aguardar que o led se apague.



Kopieer **vaste codes** van de afstandsbediening met **Air4 Q**

- 1 Plaats de te kopiëren afstandsbediening loodrecht aan de linkerkant van de Air4.
- 2 Druk op **knop 1** van de Air4 afstandsbediening.
- 3 Druk tegelijkertijd 4 keer op **knop 4**.
- 4 Laat beide knoppen los.
- 5 Het lampje van de Air4 afstandsbediening zal elke 2 seconden kort knipperen.
- 6 Houd de te kopiëren knop van de originele afstandsbediening ingedrukt en wacht tot het lampje van de Air4 **snel begint te knipperen**. Dit betekent dat de code goedgekeurd is. Laat de knop los.
- 7 Druk op de Air4 knop die u wil opslaan. Wacht tot het lampje uitgaat.

Copy Fixed Code Remotes with **Air4 Q**



Copy **fixed code** remotes with **Air4 Q**

After having selected the antenna tuning function in Easy Scan:

- 8** Open the remote control shell.
- 9** Bring the quartz remote control to the Easy Scan reading area. Press and hold a button on the remote control. With a ceramic screwdriver slowly turn the antenna's adjusting screw to obtain the maximum amplitude of intensity indicated on the Easy Scan display.
- 10** Once you reach the maximum value, move the remote control slightly away from the Easy Scan device and repeat the process until you reach the maximum amplitude of intensity indicated on the Easy Scan display.
- 11** Close the remote control shell.



Kopieranleitung Funkfernbedienung **fixer Code** mit **Air4 Q**

Nach der Auswahl der Funktion Antennentuning im Menu des Easy Scan:

- 8** Öffnen Sie das Gehäuse der Funkfernbedienung Air4.
- 9** Nähern Sie die Quarz-Funkfernbedienung dem Auslesebereich, drücken Sie eine Taste und halten Sie sie gedrückt. Drehen Sie langsam mit einem Keramikschaubenzieher die Schraube der Antenneneinstellung bis auf dem Display die höchste Signalstärke angezeigt wird.
- 10** Nach Einstellung des Höchstwertes, entfernen Sie leicht die Funkfernbedienung und wiederholen Sie den Vorgang bis der höchste am Display anzeigbare Wert erreicht wird.
- 11** Schließen Sie das Gehäuse der Funkfernbedienung.



Copia radiocomando a **codice fisso** con **Air4 Q**

Dopo aver selezionato la funzione di tuning antenna del menu di Easy Scan:

- 8** Aprire il guscio del radiocomando Air4.
- 9** Avvicinare il radiocomando quarzato alla zona di lettura, premere e mantenere premuto un tasto. Con un cacciavite ceramico ruotare lentamente la vite che regola l'antenna per avere l'ampiezza massima dell'indicatore di intensità sul display.
- 10** Una volta raggiunto il valore massimo, allontanare leggermente il radiocomando e ripetere l'operazione fino a raggiungere il massimo visualizzabile sul display.
- 11** Chiudere il guscio del radiocomando.



Copier des télécommandes à **code fixe** avec **Air4 Q**

Après avoir sélectionné la fonction réglage d'antenne dans Easy Scan:

- 8** Ouvrez la coque de la télécommande.
- 9** Approchez la télécommande à quartz de la zone de lecture Easy Scan. Maintenez un bouton de la télécommande appuyé. Avec un tournevis en céramique, tournez doucement la vis de réglage de l'antenne pour obtenir l'amplitude d'intensité maximum indiquée sur l'affichage Easy Scan.
- 10** Une fois la valeur maximum obtenue, éloignez doucement la télécommande du dispositif Easy Scan et répétez le processus jusqu'à ce que vous obteniez l'amplitude d'intensité maximum indiquée sur l'affichage Easy Scan.
- 11** Refermez la coque de la télécommande.

Copy Fixed Code Remotes with **Air4 Q**



Duplicar mandos de **código fijo** con **Air4 Q**

Después de seleccionar la función sintonizar antena en Easy Scan:

- 8** Abrir la carcasa del mando.
- 9** Acercar el mando de cuarzo a la zona de Easy Scan. Pulsar y mantener apretado un botón en el mando. Con un destornillador de cerámica, girar el tornillo de ajuste de la antena lentamente hasta obtener la amplitud máxima de intensidad indicada en la pantalla Easy Scan.
- 10** Después de alcanzar el valor máximo, alejar el mando ligeramente del dispositivo Easy Scan fácil y repetir el proceso hasta obtener la amplitud máxima de intensidad indicada en la pantalla Easy Scan.
- 11** Cerrar las carcasas del mando.



Cópia rádio controlo de **código fixo** com **Air4 Q**

Depois de seleccionada a função de tuning antena do menu de Easy Scan:

- 8** Abrir o invólucro do rádio controlo.
- 9** Aproximar o rádio controlo quartzado da zona de leitura, premir e manter premida uma tecla. Com uma chave de fendas cerâmica rodar lentamente o parafuso que regula a antena para ter a amplitude máxima do indicador de intensidade no visor.
- 10** Uma vez alcançado o valor máximo, afastar um pouco o rádio controlo e repetir a operação até alcançar o máximo que pode ser visualizado no visor.
- 11** Fechar o invólucro do rádio controlo.



Kopieer **vaste codes** van de afstandsbediening met **Air4 Q**

Nadat de functie antenne tuning in Easy Scan geselecteerd is:

- 8** Open de afstandsbediening.
- 9** Breng de quartz afstandsbediening naar het Easy Scan leesvak. Houd een knop op de afstandsbediening ingedrukt. Draai de schroef van de antenne voorzichtig los met een keramische schroevendraaierset om het maximale intensiteitsbereik te verkrijgen die aangegeven is op de Easy Scan.
- 10** Wanneer de maximale waarde bereikt is, haal de afstandsbediening weg van de Easy Scan en herhaal dezelfde procedure tot het maximale intensiteitsbereik op de display van de Easy Scan aangegeven wordt.
- 11** Sluit de afstandsbediening.

Copy Rolling Code Normal with Air4 F - Air4 L - Air4 L IB



Copy **Rolling Code normal** remotes with
Air4 F - Air4 L - Air4 L IB

- 1 Press and hold down **button 1** on the Air4.
- 2 At the same time press **button 4** four times.
- 3 Release both buttons of Air4.
- 4 Air4 remote control led will flash briefly about every 2 seconds.
- 5 Place the remote control to be cloned back to back with the Air4.
- 6 Press and hold down the button to be copied from the original remote control.
- 7 Wait for the Air4 led to start **flashing rapidly**, which confirms that the code has been acquired. Release the original remote control's button.
- 8 While the led is flashing, press the Air4 button to which the code must be transferred and hold down until the led goes out.

Note: a procedure is required on the receiver (A.L.S./Original procedure)



Kopieranleitung Funkfernbedienung **Rollender Code normal** mit **Air4 F - Air4 L - Air4 L IB**

- 1 Drücken und halten Sie **Taste 1** an der Air4.
- 2 Gleichzeitig drücken Sie **Taste 4** viermal.
- 3 Beide tasten der Air4 los lassen.
- 4 Air4 Funkfernbedienungsstatus LED blinkt nun langsam (alle 2 Sekunden).
- 5 Die Originalfunkfernbedienung nun Rücken an Rücken zur Air4 halten.
- 6 Nun die zu kopierende Taste an der Originalfunkfernbedienung drücken.
- 7 Warten, bis die LED an der Air4 **schnell blinkt**. Damit wird bestätigt, dass der Originalcode gelesen wurde. Die Taste an der Originalfunkfernbedienung los lassen.
- 8 Während die LED blinkt, jene Taste an der Air4 drücken, welche programmiert werden soll. Die Taste solange drücken, bis die LED erlischt.

Bemerkung: muss am Empfänger angelehrt werden (A.L.S./Vorgehensweise Original)



Copia radiocomando **Rolling Code normal** con
Air4 F - Air4 L - Air4 L IB

- 1 Premere e mantenere premuto il **tasto 1** del radiocomando Air4.
- 2 Contemporaneamente premere 4 volte il **tasto 4**.
- 3 Rilasciare entrambi i tasti del radiocomando Air4.
- 4 Air4 emetterà un breve lampeggio ogni 2 secondi circa.
- 5 Posizionare il radiocomando da clonare schiena a schiena.
- 6 Premere e mantenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale.
- 7 Attendere che il led di Air4 cambi lampeggio (**lampeggio più veloce**) a conferma del corretto apprendimento del codice. Rilasciare il tasto del radiocomando originale.
- 8 Mentre il led lampeggia, premere il tasto di Air4 sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a quando il led non si spegne.

Nota: è necessaria la procedura sulla ricevente (A.L.S. o Originale)



Copier des télécommandes normales à **code variable** avec **Air4 F - Air4 L - Air4 L IB**

- 1 Maintenez le **bouton 1** du Air4 appuyé.
- 2 Appuyez en même temps quatre fois sur le **bouton 4**.
- 3 Relâchez les deux boutons du Air4.
- 4 La led de la télécommande Air4 clignotera brièvement toutes les 2 secondes environ.
- 5 Placez la télécommande à reproduire dos à dos avec le Air4.
- 6 Maintenez le bouton à copier appuyé sur la télécommande originale.
- 7 Attendez que la led du Air4 commence à **clignoter rapidement**, ce qui confirme que le code a bien été acquis. Relâchez le bouton de la télécommande originale.
- 8 Pendant que la led clignote, appuyez sur le bouton du Air4 sur lequel le code doit être transféré et maintenez appuyé jusqu'à ce que la led s'éteigne.

Note: une procédure est requise sur le récepteur (A.L.S./procédure originale)

Copy Rolling Code Normal with Air4 F - Air4 L - Air4 L IB



Copiar mandos **Rolling Code normales** con
Air4 F - Air4 L - Air4 L IB

- 1 Pulsar y mantener apretado el botón 1 en el Air4.
- 2 Al mismo tiempo, apretar el botón 4 cuatro veces.
- 3 Soltar ambos botones del Air4.
- 4 El led del mando Air4 parpadeará brevemente cada 2 segundos aproximadamente.
- 5 Colocar el mando que se quiere clonar dorso a dorso con el Air4.
- 6 Pulsar y mantener apretado el botón dónde se quiere duplicar del mando original.
- 7 Esperar que el led del mando Air4 empiece a parpadear rápidamente, lo cual indica que se ha adquirido el código. Soltar botón en mando original.
- 8 Mientras el led parpadea, apretar el botón del Air4 dónde tiene que transferir el código. Mantener apretado hasta que el led se apague.

Aviso: se requiere un procedimiento en el receptor (A.L.S. o Original)



Cópia rádio controlo **Rolling Code normal** com
Air4 F - Air4 L - Air4 L IB

- 1 Premir e manter premida a **tecla 1** do rádio controlo Air4.
- 2 Simultaneamente premir 4 vezes a **tecla 4**.
- 3 Soltar ambas as teclas do rádio controlo Air4.
- 4 Air4 vai acender com intermitência breve em cada 2 segundos.
- 5 Posicionar o rádio controlo a clonar com a parte traseira contra a parte traseira de Air4.
- 6 Premir e manter premida a tecla a copiar do rádio controlo original.
- 7 Aguardar que o led do Air4 mude intermitência (**luz intermitente mais rápida**) para confirmar que o código foi adquirido correctamente. Soltar a tecla do rádio controlo original.
- 8 Enquanto o led piscar, premir a tecla do Air4 em que se deseja inserir o código que se acaba de aquisitar e mantê-la premida até o led se apagar.

Atenção: é necessário o procedimento na receptora (A.L.S. ou Original)



Afstandsbedieningen met **wisselende codes kopiëren**
met **Air4 F - Air4 L - Air4 L IB**

- 1 Houd **knop 1** van de Air4 ingedrukt.
- 2 Druk tegelijkertijd 4 keer op **knop 4**.
- 3 Laat beide knoppen van de Air4 los.
- 4 Het lampje van de Air4 afstandsbediening zal elke 2 seconden kort knipperen.
- 5 Plaats de te kopiëren afstandsbediening met de rug tegen de Air4.
- 6 Houd de te kopiëren knop van de originele afstandsbediening ingedrukt.
- 7 Wacht tot het lampje van de Air4 **snel begint te knipperen**. Dit betekent dat de code goedgekeurd is. Laat de knop van de originele afstandsbediening los.
- 8 Terwijl het lampje knippert, houd de Air4 knop waarnaar de code overgeplaatst moet worden ingedrukt tot het lampje uitgaat.

Opmerking: de ontvanger vereist een procedure (A.L.S./Originele procedure)

Copy Rolling Code Normal with Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)



Copy **Rolling Code normal** remotes with **Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)**

- 1 Place the remote control to be cloned in front of the Air4, at a distance of about 2 centimetres.
- 2 Press and hold down button 1 on the Air4 remote control.
- 3 At the same time press button 4 four times.
- 4 Release both buttons of Air4 remote control.
- 5 Air4 remote control led will flash briefly about every 2 seconds.
- 6 Press and hold down the button to be copied from the original remote control and wait for the Air4 led to start flashing rapidly, which confirms that the code has been acquired. Release the original remote control's button.
- 7 While the led is flashing, press the Air4 button to which the code must be transferred and hold down until the led goes out.

Note: a procedure is required on the receiver (A.L.S./Original procedure)



Kopieranleitung Funkfernbedienung **Rollender Code normal** mit **Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)**

- 1 Platzieren sie die zu kopierende Funkfernbedienung ca. 2 Zentimeter vor der Air4.
 - 2 Drücken und halten Sie Taste 1 an der Air4.
 - 3 Gleichzeitig drücken Sie Taste 4 viermal.
 - 4 Beide Tasten der Air4 los lassen.
 - 5 Air4 Funkfernbedienungsstatus LED blinkt nun langsam (alle 2 Sekunden).
 - 6 Nun die zu kopierende Taste an der Originalfunkfernbedienung drücken.
- Warten, bis die Statusled an der Air4 schnell blinkt. Damit wird bestätigt, dass der Originalcode gelesen wurde. Die Taste an der original Funkfernbedienung nun los lassen.
- 7 Während die Statusled blinkt, jene Taste an der Air4 drücken, welche programmiert werden soll. Die Taste solange drücken, bis die LED erlischt.

Bemerkung: muss am Empfänger angelernt werden (A.L.S./Vorgehensweise Original)



Copia radiocomando **Rolling Code normal** con **Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)**

- 1 Posizionare il radiocomando da clonare di fronte a Air4 a circa 2 centimetri di distanza.
- 2 Premere e mantenere premuto il tasto 1 del radiocomando Air4.
- 3 Contemporaneamente premere 4 volte il tasto 4.
- 4 Rilasciare entrambi i tasti del radiocomando.
- 5 Air4 emetterà un breve lampeggio ogni 2 secondi circa.
- 6 Premere e mantere premuto il tasto del radiocomando originale e attendere che il led di Air4 cambi lampeggio (lampeggio più veloce), a conferma del corretto apprendimento del codice. Rilasciare il tasto del radiocomando originale.
- 7 Mentre il led lampeggia, premere il tasto di Air4 sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino allo spegnimento.

Nota: è necessaria la procedura sulla ricevente (A.L.S. o Originale)



Copier des télécommandes normales à **code variable** avec **Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)**

- 1 Placez la télécommande à reproduire face au Air4 à une distance d'environ 2 centimètres.
- 2 Maintenez le bouton 1 de la télécommande Air4 appuyé.
- 3 Appuyez en même temps quatre fois sur le bouton 4.
- 4 Relâchez les deux boutons de la télécommande Air4.
- 5 La led de la télécommande Air4 clignotera brièvement toutes les 2 secondes environ.
- 6 Maintenez le bouton à copier de la télécommande originale appuyé et attendez que la led du Air4 commence à clignoter rapidement, ce qui confirme que le code a bien été acquis. Relâchez le bouton de la télécommande originale.
- 7 Pendant que la led clignote, appuyez sur le bouton du Air4 sur lequel le code doit être transféré et maintenez appuyé jusqu'à ce que la led s'éteigne.

Note: une procédure est requise sur le récepteur (A.L.S./procédure originale)

Copy Rolling Code Normal with Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)



Copiar mandos **Rolling Code normales** con Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)

- 1 Colocar el mando que se quiere clonar delante del Air4 a una distancia de unos 2 centímetros.
- 2 Pulsar y mantener apretado el botón 1 del mando Air4.
- 3 Al mismo tiempo, apretar el botón 4 cuatro veces.
- 4 Soltar ambos botones del mando Air4.
- 5 El led del mando Air4 parpadeará brevemente cada 2 segundos.
- 6 Pulsar y mantener apretado el botón que se quiere duplicar del mando original y esperar a que el led Air4 empiece a parpadear rápidamente, lo cual confirma que se ha adquirido el código. Soltar el botón del mando original.
- 7 Mientras el led parpadea, apretar el botón del Air4 dónde se tiene que transferir el código. Mantener apretado hasta que el led se apague.

Aviso: se requiere un procedimiento en el receptor (A.L.S. o Original)



Cópia rádio controlo **Rolling Code normal** com Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)

- 1 Posicionar o rádio controlo a clonar perante o Air4 a uma distância de aprox. 2 cm.
- 2 Premir e manter premida a tecla 1 do rádio controlo Air4.
- 3 Simultaneamente premir 4 vezes a tecla 4.
- 4 Soltar ambas as teclas do rádio controlo.
- 5 Air4 vai acender com intermitência breve em cada 2 segundos.
- 6 Premir e manter premida a tecla do rádio controlo original e aguardar que o led do Air4 mude intermitência (luz intermitente mais rápida) para confirmar que o código foi adquirido correctamente. Soltar a tecla do rádio controlo original.
- 7 Enquanto o led pisca, premir a tecla do Air4 em que se deseja inserir o código que se acaba de aquisitar e mantê-la premida até o led se apagar.

Atenção: é necessário o procedimento na receptora (A.L.S. ou Original)

Afstandsbedieningen met **wisselende codes** kopiëren met Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)

- 1 Plaats de te kopiëren afstandsbediening voor de Air4 op een afstand van 2 cm.
- 2 Houd knop 1 van de Air4 ingedrukt.
- 3 Druk tegelijkertijd 4 keer op knop 4.
- 4 Laat beide knoppen van de Air4 los.
- 5 Het lampje van de Air4 afstandsbediening zal elke 2 seconden kort knipperen.
- 6 Houd de te kopiëren knop van de originele afstandsbediening ingedrukt en wacht tot het lampje van de Air4 snel begint te knipperen. Dit betekent dat de code goedgekeurd is. Laat de knop van de originele afstandsbediening los.
- 7 Terwijl het lampje knippert, houd de Air4 knop waarnaar de code overgeplaatst moet worden ingedrukt tot het lampje uitgaat.

Opmerking: de ontvanger vereist een procedure (A.L.S./ Originele procedure)

Rolling Secure Learning **BFT® Mitto** with **Air4 F - Air4 L - Air4 L IB**



Rolling Secure Learning **BFT® Mitto** with **Air4 F - Air4 L - Air4 L IB**

- 1 Hold down button 1 on the Air4 remote control.
- 2 At the same time press button 4 four times.
- 3 Release both buttons.
- 4 The Air4 will flash briefly about every 2 seconds.
- 5 Place the remote control to be cloned back to back with Air4.
- 6 Hold down the original remote control button to be copied.
- 7 Wait for the Air4 led to go on without flashing, release button and then start double flashing about every 2 seconds.
- 8 Simultaneously press the two buttons 1 and 2 on the BFT® remote control and release as soon as the led starts flashing (transmission of source code).
- 9 The Air4 led will flash rapidly; press the button on which the code will be memorised and hold down until the led goes out.
- 10 On older versions of BFT® Mitto instead of pressing the two buttons simultaneously, use a pin to press the concealed button on the back of the remote control.

Note: a procedure is required on the receiver (A.L.S./Original procedure)



Funkfernbedienung Rollender Code Secure mit **BFT® Mitto mit Air4 F - Air4 L - Air4 L IB**

- 1 Drücken und halten Sie Taste 1 an der Air4.
- 2 Gleichzeitig drücken Sie Taste 4 viermal.
- 3 Beide tasten der Air4 los lassen.
- 4 Air4 Funkfernbedienungsstatus LED blinkt nun langsam (alle 2 Sekunden).
- 5 Die zu kopierende Funkfernbedienung Rücken an Rücken zur Air4 positionieren.
- 6 Drücken Sie die zu kopierende taste an der Originalfunkfernbedienung.
- 7 Warten, bis die LED an der Air4 leuchtet (kein blinken). Nun die Taste los lassen. Die LED beginnt nun zu blinken (alle 2 Sekunden).
- 8 Gleichzeitig die beiden Tasten 1 und 2 auf der BFT® Funkfernbedienung drücken. Sobald die LED zu blinken beginnt, die beiden Tasten los lassen (Übertragung des Quellcodes).
- 9 Die LED blinkt nun schnell. Jetzt an der Air4 die zu programmierende Taste solange drücken, bis die LED erlischt.
- 10 Bei älteren Versionen der BFT® Mitto müssen Sie mit einer Nadel (z.B. Büroklammer) den Taster an der Rückseite drücken.

Bemerkung: muss am Empfänger angelernt werden (A.L.S./Vorgehensweise Original)



Rolling Secure Learning - Procedure **BFT® Mitto** con **Air4 F - Air4 L - Air4 L IB**

- 1 Premere e mantenere premuto il tasto 1 di Air4.
- 2 Contemporaneamente premere 4 volte il tasto 4.
- 3 Rilasciare entrambi i tasti del radiocomando.
- 4 Il led di Air4 emetterà un breve lampeggio ogni 2 secondi circa.
- 5 Posizionare il radiocomando da clonare schiena a schiena con Air4.
- 6 Premere e mantenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale.
- 7 Attendere che il led di Air4 si accenda a luce fissa, rilasciare il tasto, per poi passare ad un doppio lampeggio ogni 2 secondi circa.
- 8 Premere contemporaneamente i due tasti (1 e 2) del radiocomando originale e rilasciarli quando il led inizierà a lampeggiare (trasmissione codice sorgente).
- 9 Il led di Air4 ora lampeggia velocemente, premere il tasto dove si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino allo spegnimento del led.
- 10 Nelle vecchie versioni del BFT® Mitto, invece di premere contemporaneamente i due tasti, premere il tastino nascosto posto nel retro del radiocomando servendosi di uno spillo.

Nota: è necessaria la procedura sulla ricevente (A.L.S. o Originale)




Télécommandes rolling secure learning avec **BFT® Mitto avec Air4 F - Air4 L - Air4 L IB**

- 1 Maintenez le bouton 1 de la télécommande Air4 appuyé.
- 2 En même temps, appuyez quatre fois sur le bouton 4.
- 3 Relâchez les deux boutons.
- 4 Le Air4 clignotera brièvement toutes les 2 secondes environ.
- 5 Placez la télécommande à reproduire dos à dos avec Air4.
- 6 Maintenez appuyé le bouton de la télécommande originale à reproduire.
- 7 Attendez que la led du Air4 s'allume sans clignoter, relâchez le bouton. La led commence alors à double-clignoter toutes les 2 secondes environ.
- 8 Appuyez simultanément sur les boutons 1 et 2 de la télécommande BFT® et relâchez-les dès que la led commence à clignoter (transmission du code source).
- 9 La led du Air4 commencera à clignoter rapidement; appuyez sur le bouton pour lequel le code sera mémorisé et maintenez appuyé jusqu'à ce que la led s'éteigne.
- 10 Sur les anciennes versions du BFT® Mitto, au lieu d'appuyer sur les deux boutons simultanément, utilisez un trombone pour appuyer sur le bouton dissimulé au dos de la télécommande.

Note: une procédure est requise sur le récepteur (A.L.S./procédure originale)

Rolling Secure Learning **BFT® Mitto** with **Air4 F - Air4 L - Air4 L IB**



Mandos Rolling de aprendizaje seguro con **BFT® Mitto con Air4 F - Air4 L - Air4 L IB**

- 1 Pulsar y mantener apretado el botón 1 en el mando Air4.
- 2 Al mismo tiempo, apretar el botón 4 cuatro veces.
- 3 Soltar ambos botones.
- 4 El mando Air4 parpadeará brevemente cada 2 segundos, aproximadamente.
- 5 Colocar el mando que se quiere clonar dorso a dorso con el Air4.
- 6 Mantener apretado el botón del mando original que se quiere duplicar.
- 7 Esperar que el led del mando Air4 se encienda sin parpadear, soltar botón y empezará el doble parpadeo cada 2 segundos, aproximadamente.
- 8 Simultáneamente, apretar los dos botones 1 y 2 en el mando BFT® y soltar inmediatamente hasta que el led empiece a parpadear (transmisión de código fuente).
- 9 El led del mando Air4 parpadeará rápidamente; pulsar el botón dónde se memorizará el código y mantener apretado hasta que el led se apague.
- 10 En versiones anteriores del BFT® Mitto, en vez de apretar los dos botones simultáneamente, utilizar un afilero o similar para apretar el botón oculto en el dorso del mando.

Aviso: se requiere un procedimiento en el receptor (A.L.S. o Original)



Wisselende Secure Learning Afstandsbedieningen **BFT® Mitto met Air4 F - Air4 L - Air4 L IB**

- 1 Houd knop 1 van de Air4 ingedrukt.
- 2 Druk tegelijkertijd 4 keer op knop 4.
- 3 Laat beide knoppen van de Air4 los.
- 4 Het lampje van de Air4 afstandsbediening zal elke 2 seconden kort knipperen.
- 5 Plaats de te kopiëren afstandsbediening met de rug tegen de Air4.
- 6 Houd de te kopiëren knop van de originele afstandsbediening ingedrukt.
- 7 Wacht tot het lampje van de Air4 blijft branden zonder te knipperen en nadien elke 2 seconden tweemaal knippert.
- 8 Houd knop 1 en 2 tegelijkertijd ingedrukt op de BFT® afstandsbediening. Laat beide knoppen los zodra het lampje begint te knipperen (overzetten van de code).
- 9 Het lampje van de Air4 zal snel beginnen knipperen. Houd de knop om de code op te slaan ingedrukt tot het lampje uitgaat.
- 10 Gebruik een speld bij een oudere versie van de BFT® Mitto in plaats van op beide knoppen tegelijk te drukken. Hiermee wordt op de verborgen knop aan de achterkant van de afstandsbediening gedrukt.

Opmerking: de ontvanger vereist een procedure (A.L.S./Originele procedure)



Rádio Controlo Rolling secure learning **BFT® Mitto com Air4 F - Air4 L - Air4 L IB**

- 1 Premir e manter premida a tecla 1 do Air4.
- 2 Simultaneamente premir 4 vezes a tecla 4.
- 3 Soltar ambas as teclas do rádio controlo.
- 4 O led do Air4 vai acender com intermitência breve em cada 2 segundos.
- 5 Posicionar o rádio controlo a clonar com a parte traseira contra a parte traseira do Air4.
- 6 Premir e manter premida a tecla a copiar do rádio controlo original.
- 7 Aguardar che o led do Air4 acenda de luz fixa, soltar a tecla, para a seguir passar a uma intermitência dupla em cada 2 segundos.
- 8 Premir simultaneamente as duas teclas 1 e 2 do rádio controlo original e soltá-las depois de aprox. 8 segundos (procedimento de transmissão do código fonte).
- 9 O led do Air4 agora pisca rapidamente, premir a tecla onde se deseja memorizar o código e mantê-la premida até o led se apagar.
- 10 Nas versões antigas do BFT® Mitto, em vez de premir simultaneamente as duas teclas, premir a pequena tecla escondida que se encontra na parte traseira do rádio controlo, utilizando um alfinete.

Atenção: é necessário o procedimento na receptora (A.L.S. ou Original)

Rolling Secure Learning **FAAC® 868 MASTER** with **Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)**



Rolling Secure Learning **FAAC® 868 MASTER** with **Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)**

- 1 Place the radio control to be cloned in front of Air4 at a distance of about 4/5 cm.
- 2 Hold down button 1 on Air4.
- 3 At the same time press button 4 four times.
- 4 Release both buttons on Air4.
- 5 Air4 led will flash briefly about every 2 seconds.
- 6 Hold down the button on the original remote control to be copied. Wait for the Air4 led to go on without flashing, release button and then start double flashing about every 2 seconds.
- 7 Simultaneously press the two buttons 1 and 2 on the FAAC® 868 remote control and release as soon as the led begins to flash (transmission of source code).
- 8 While the FAAC® 868 remote control is flashing, press once the button to be copied.
- 9 The led will then flash rapidly, press the button on which the code will be saved and hold down until the led goes out.
- 10 Approach the automation and press the Air4 remote control repeatedly until the automation activates.



Funkfernbedienung Rollender Code Secure mit **FAAC® 868 MASTER** mit **Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)**

- 1 Platzieren Sie die zu kopierende Funkfernbedienung ca. 4 bis 5 Zentimeter vor der Air4.
- 2 Drücken und halten Sie Taste 1 an der Air4.
- 3 Gleichzeitig drücken Sie Taste 4 viermal.
- 4 Beide Tasten der Air4 los lassen.
- 5 Air4 Funkfernbedienungsstatus LED blinkt nun langsam (alle 2 Sekunden).
- 6 Taste an der FAAC Funkfernbedienung gedrückt lassen. Warten, bis an der Air4 die LED angeht (kein blinken). Nun die Taste an der FAAC 868 los lassen. Die LED an der Air4 beginnt zu blinken (doppellicht alle 2 Sekunden).
- 7 Gleichzeitig die beiden Tasten 1 und 2 auf der FAAC® 868 Funkfernbedienung drücken. Sobald die LED zu blinken beginnt, die beiden Tasten los lassen (Übertragung des Quellcodes).
- 8 Während die FAAC® 868 Funkfernbedienung blinkt, die zu kopierende Taste drücken.
- 9 Die LED blinkt nun schnell. Jetzt an der Air4 die zu programmierende Taste solange drücken, bis die LED erlischt.
- 10 Gehen Sie nun zum Empfänger (Schranke, Rolltor, ...) und drücken Sie die Taste der Air4 mehrmals, bis der Empfänger das Signal angenommen hat.



Rolling Secure Learning - Procedure **FAAC® 868 MASTER** con **Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)**

- 1 Posizionare il radiocomando da clonare di fronte a Air4 a circa 4/5 centimetri di distanza.
- 2 Premere e mantenere premuto il tasto 1 del radiocomando.
- 3 Contemporaneamente premere 4 volte il tasto 4.
- 4 Rilasciare entrambi i tasti del radiocomando.
- 5 Air4 emetterà un breve lampeggio ogni 2 secondi circa.
- 6 Premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando originale e attendere che il led di Air4 si accenda a luce fissa, rilasciare il tasto per poi passare ad un doppio lampeggio ogni 2 secondi circa.
- 7 Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del radiocomando FAAC® 868 e rilasciarli quando il led inizierà a lampeggiare (trasmissione codice sorgente).
- 8 Mentre il led del radiocomando FAAC® 868 lampeggia premere una volta il tasto che si desidera duplicare del radiocomando originale.
- 9 Ora il led di Air4 lampeggia veloce; premere il tasto dove si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino allo spegnimento del led.
- 10 Avvicinarsi all'automazione e premere più volte il tasto di Air4 fino all'attivazione della stessa.



Télécommandes rolling secure learning avec **FAAC® 868 MASTER** avec **Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)**

- 1 Placez la télécommande à reproduire face au Air4 à une distance d'environ 4/5 cm.
- 2 Maintenez le bouton 1 du Air4 appuyé.
- 3 En même temps, appuyez quatre fois sur le bouton 4.
- 4 Relâchez les deux boutons du Air4.
- 5 La led du Air4 commence alors à clignoter brièvement toutes les 2 secondes environ.
- 6 Maintenez appuyé le bouton de la télécommande originale à reproduire. Attendez que la led du Air4 s'allume sans clignoter puis relâchez le bouton. La led commence alors à double clignoter toutes les 2 secondes environ.
- 7 Appuyez simultanément sur les boutons 1 et 2 de la télécommande FAAC® 868 et relâchez dès que la led commence à clignoter (transmission du code source).
- 8 Lorsque la télécommande FAAC® 868 clignote, appuyez une fois sur le bouton à copier.
- 9 La led clignotera alors rapidement, appuyez sur le bouton sur lequel le code sera mémorisé et maintenez jusqu'à ce que la led s'éteigne.
- 10 Approchez-vous du système d'automatisation et appuyez sur la télécommande Air4 de manière répétée jusqu'à ce que le système d'automatisation s'active.

Rolling Secure Learning **FAAC® 868 MASTER** with **Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)**



Mandos Rolling de aprendizaje seguro con **FAAC® 868 MASTER con Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)**

- 1 Colocar el mando que se quiere clonar delante de Air4 a una distancia de unos 4/5 cm.
- 2 Pulsar y mantener apretado el botón 1 en el mando Air4.
- 3 Al mismo tiempo, pulsar el botón 4 cuatro veces.
- 4 Soltar ambos botones en Air4.
- 5 Led Air4 parpadeará brevemente cada 2 segundos aproximadamente.
- 6 Pulsar botón en mando original que se quiere duplicar. Esperar que led Air4 funcione sin parpadear, soltar botón que empezar a parpadear doble cada 2 segundos.
- 7 Simultáneamente, pulsar los dos botones 1 y 2 en el mando FAAC® 868 y soltar inmediatamente hasta que el led empiece a parpadear (transmisión de código fuente).
- 8 Mientras el mando FAAC® 868 parpadea, pulsar el botón que se quiere duplicar una vez.
- 9 Entonces el led empezará a parpadear rápidamente. Apretar el botón dónde se guardará el código y mantener apretado hasta que el led se apague.
- 10 Acercarse al receptor automático y pulsar mando Air4 repetidamente hasta que el receptor automático se active.



Rádio Controlo Rolling secure learning **FAAC® 868 MASTER com Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)**

- 1 Posicionar o rádio controlo a clonar perante o Air4 a uma distância de aprox. 4/5 cm.
- 2 Premir e manter premida a tecla 1 do rádio controlo.
- 3 Simultaneamente premir 4 vezes a tecla 4.
- 4 Soltar ambas as teclas do rádio controlo.
- 5 Air4 vai acender com intermitência breve em cada 2 segundos.
- 6 Premir e manter premida a tecla do rádio controlo original e aguardar que o led do Air4 acenda de luz fixa, soltar a tecla, para passar a seguir a uma intermitência dupla em cada 2 segundos aprox.
- 7 Premir simultaneamente as teclas 1 e 2 do rádio controlo FAAC® 868 Master e soltá-las quando o led começará a piscar (transmissão código fonte).
- 8 Enquanto o led do rádio controlo FAAC® 868 piscar, premir uma vez a tecla que se deseja duplicar do rádio controlo original.
- 9 O led do Air4 agora pisca rapidamente, premir a tecla onde se deseja memorizar o código e mantê-la premida até o led se apagar.
- 10 Aproximar-se da automação e premir mais vezes a tecla do Air4 até à activação da mesma.



Wisselende Secure Learning Afstandsbedieningen **FAAC® 868 MASTER met Air4 V - Air4 Plus V (EU & IB)**

- 1 Plaats de te kopiëren radiografische besturing voor de Air4 op een afstand van ongeveer 4 á 5 cm.
- 2 Houd knop 1 van de Air4 ingedrukt.
- 3 Druk tegelijkertijd 4 keer op knop 4.
- 4 Laat beide knoppen van de Air4 los.
- 5 Het lampje van de Air4 afstandsbediening zal elke 2 seconden kort knipperen.
- 6 Houd de knop van de te kopiëren afstandsbediening ingedrukt. Wacht tot het lampje van de Air4 blijft branden zonder te knipperen. Laat de knop los, nadien knippert het lampje elke 2 seconden tweemaal.
- 7 Houd knop 1 en 2 tegelijkertijd ingedrukt op de FAAC® 868 afstandsbediening. laat beide knoppen los zodra het lampje begint te knipperen (overzetten van de code).
- 8 Druk 1 keer op de te kopiëren knop terwijl de FAAC® 868 afstandsbediening knippert.
- 9 Het lampje van de Air4 zal snel beginnen knipperen. Houd de knop om de code op te slaan ingedrukt tot het lampje uitgaat.
- 10 Nader het automatiseringssysteem en druk meermaals op de Air4 afstandsbediening om het automatiseringssysteem te activeren.

A.L.S. Procedure



A.L.S. Procedure

A simplified procedure to activate the remote control in the relevant receiver only if the “via radio or remote save” function is activated.

If not, consult the instructions for the original remote control.

Do not use the original remote control before activating the A.L.S. procedure on the Silca Air4 remote control.

- 1** Stand close to the automation.
- 2** Hold down the programme button for about 10 seconds; release when the led starts to flash.
- 3** Wait until the led goes out.

⚠ Receivers may have the radio channel disabled, in such cases enter the new remote controls using a manual procedure. From that moment both the remote controls (original and Silca Air4) will work properly on the automation.



A.L.S. Vorgehensweise

Eine vereinfachte Vorgehensweise, um die Funkfernbedienung am entsprechenden Empfänger anzulernen. Dies ist nur möglich, wenn am Empfänger diese Funktion aktiviert ist. Falls nicht, bitte in der Bedienungsanleitung des Herstellers nachlesen, wie die Funkfernbedienung angelehrt werden kann.

Bitte die Originalfunkfernbedienung solange nicht benutzen bis die Silca Funkfernbedienung Air4 mittels A.L.S. angelehrt wurde.

- 1** Gehen sie zum Empfänger.
- 2** Die anzulernende Taste für ca. 10 Sekunden drücken. Wenn die LED zu blinken beginnt, die Taste los lassen.
- 3** Warten bis die LED erlischt.

⚠ Der Empfänger hat möglicherweise die Funktion A.L.S. nicht aktiviert. In diesem Fall muss die Funkfernbedienung mittels manuellem Programmiervorgang angelehrt werden. Danach funktionieren beide Funkfernbedienungen (original und Silca Air4) am Empfänger.



Procedura A.L.S.

Procedura semplificata per attivare il radiocomando nella ricevente.

Valida solo se la funzione via radio o memorizzazione remota è attivata. In caso contrario avvalersi delle istruzioni del radiocomando originale.

Non utilizzare il radiocomando originale prima di avere attivato la procedura A.L.S. sul radiocomando Silca Air4.

- 1** Posizionarsi in prossimità dell'automazione (ricevente).
- 2** Mantenere premuto il tasto del radiocomando programmato per 10 secondi circa. Quando il led comincia a lampeggiare rilasciare il tasto.
- 3** Attendere lo spegnimento del led.

⚠ Le riceventi possono avere la via radio disabilitata, in questi casi è necessario inserire i nuovi radiocomandi con procedura manuale. Attenersi alle istruzioni rilasciate dal produttore e/o installatore della ricevente in uso.



Procédure A.L.S.

Procédure simplifiée pour activer la télécommande dans le récepteur opportun uniquement si la fonction “enregistrer par radio ou télécommande” est activée.

Dans le cas contraire, consultez les instructions pour la télécommande originale.

Utilisez la télécommande originale uniquement après avoir activé la procédure A.L.S. dans la télécommande Silca Air4.

- 1** Restez près du système d'automatisation.
- 2** Maintenez le bouton du programme appuyé pendant environ 10 secondes, relâchez lorsque la led commence à clignoter.
- 3** Attendez jusqu'à ce que la led s'éteigne.

⚠ Il est possible que le canal radio des récepteurs soit désactivé. Dans ce cas, entrez les nouvelles télécommandes par une procédure manuelle. À partir de ce moment, les deux télécommandes (originale et Silca Air4) fonctionneront correctement lors de l'automatisation.

A.L.S. Procedure



Procedimiento **A.L.S.**

Procedimiento simplificado para activar el mando en el receptor correspondiente, sólo en casos en los cuales se ha activado la función “por radio” o “guardar remoto”. En caso contrario, consultar instrucciones del mando original.

No utilizar el mando original antes de activar procedimiento A.L.S. en el mando Silca Air4.

- 1 Acercarse al receptor automático.
- 2 Pulsar y mantener apretado el botón “programa” durante unos 10 segundos; soltar cuando el led empiece a parpadear.
- 3 Esperar hasta que el led se apague.

⚠ El canal radiofónico del receptor puede estar desactivado. En tal caso, introducir los nuevos controles remotos manualmente.

Desde este momento, los dos mandos (original y Silca Air4) funcionarán correctamente en el receptor automático.



A.L.S. Procedure

Een vereenvoudigde procedure om de afstandsbediening in de gewenste ontvanger te activeren; enkel en alleen mogelijk als de functie “via radio of afstandsbediening” geactiveerd is. Zo niet, raadpleeg de instructies bij de originele afstandsbediening.

Gebruik de originele afstandsbediening niet alvorens de A.L.S. procedure op de afstandsbediening van de Silca Air4 te activeren.

- 1 Ga naast het automatiseringssysteem staan.
- 2 Houd de programmaknop ingedrukt gedurende 10 seconden; laat de knop los wanneer het lampje begint te knipperen.
- 3 Wacht tot het lampje uitgaat.

⚠ Bij sommige ontvangers is het radiokanaal uitgeschakeld. Krijg in dit geval toegang tot de nieuwe afstandsbedieningen door een manuele procedure te gebruiken.

Vanaf dat moment zullen beide afstandsbedieningen (de originele en de Air4) naar behoren werken op het automatiseringssysteem.



Procedimento **A.L.S.**

Procedimento simplificado para activar o rádio controlo na receptora válido somente se a função “via rádio ou memorização remota” foi activada.

Caso contrário, utilizar as instruções do rádio controlo original. **Não utilizar o rádio controlo original antes de ter activado o procedimento A.L.S. no rádio controlo Silca Air4.**

- 1 Posicionar-se nas proximidades da automação (receptora).
- 2 Manter premida a tecla do rádio controlo programado durante aprox. 10 segundos. Quando o led começa a piscar, soltar a tecla.
- 3 Aguardar que o led se apague.

⚠ As receptoras podem ter a via rádio desabilitada, nesses casos é necessário inserir os novos rádio controlos com o procedimento manual. Seguir as instruções dadas pelo fabricante e/ou instalador da receptora utilizada.

Manual Saving on the Receiver

Key® Sub 44R	Novoferm®	Proem®	Seav® RS3 Be Happy
Siminor®	Sommer® 4020 868	Ballan® Dea® Mio Genie® Telcoma® FM402/FM404	Nice® One



Manual saving on the receiver

Press and release the **P1 button** on the receiver.
While the receiver led is flashing hold down the Silca Air4 remote control button until the led on the receiver changes flashing mode. Wait 10 seconds and test operation.



Programmieranleitung am Empfänger

Drücken Sie die **P1 Taste** am Empfänger.
Während am Empfänger die LED blinkt, drücken Sie die Air4 Funkfernbedienungstaste solange, bis sich der Blinkmodus an der LED des Empfängers ändert. Nun 10 Sekunden warten und die neue Funkfernbedienung testen.



Guardar manualmente en el receptor

Pulsar y soltar el **botón P1** en el receptor.
Mientras el receptor led parpadea, apretar el botón Air4 del mando Silca hasta que el led en el receptor cambie el modo de parpadear.
Esperar 10 segundos y entonces comprobar que esté operativo.



Handleiding: opslaan op de ontvanger

Druk op **knop P1** van de ontvanger en laat onmiddellijk los.
Terwijl het lampje van de ontvanger knippert, houd de knop van de Air4 afstandsbediening ingedrukt tot het lampje op de ontvanger stopt met knipperen. Wacht 10 seconden en voer een test uit.



Memorizzazione manuale in ricevente

Premere e rilasciare il **tasto P1** posto sulla ricevente.
Mentre il led del ricevitore lampeggia, premere il tasto del radiocomando Silca Air4 fino a che il led ricevitore cambia lampeggio. Attendere 10 secondi e provare il corretto funzionamento.



Mémorisation manuelle sur le récepteur

Appuyez sur le **bouton P1** du récepteur, puis relâchez.
Lorsque la led du récepteur clignote, maintenez le bouton de la télécommande Silca Air4 appuyé jusqu'à ce que le mode de clignotement de la led du récepteur change. Attendez 10 secondes et vérifiez le fonctionnement.



Memorização manual na receptora

Premir e soltar a **tecla P1** que se encontra na receptora
Enquanto o led da receptora pisca, premir a tecla do rádio controlo Silca Air4 até o led da receptora mudar de intermitência.
Aguardar 10 segundos e provar se funciona correctamente.



Contents
Indice
Inhalt
Sommaire
Sumario
Sumário
Inhoud

Air4 L

ADYX®		BENINCA®		DW-2	28	DUCATI®	
433-HG BRAVO	4	APPLE	17	MOVECODE	28	TE2	41
TE4433H BLUE	4	CUPIDO	17	RW-2	28	TPR	41
TM-433	4	IO.2WV BLUE	17	SAW	29	TSAW	41
		IO.2WV ORANGE	17	X-2	29	TSAWN	41
		LOT W	18				
AERF®		LOT WCV	18	CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/M...		E-KING®	
BT	4	LOT WMS	18	4335EML	30	433	41
HY-DOM	4	LOT XW	18	433EML	30	433 II	41
MARS	4	ROLLKEY	18	G4330E	31	433-M	41
MERCURI B	5	TO.G02WV	18				
MERCURI C	5	TO.G04WV	18	CLEMSA®		ECE®	
SATURN	5	TO.GOWP	19	DIGICODE MH	31	433 TX4	42
TTS	6	TWK	19	MH	33	ECE 433	42
		TWV	19	MH-E	33		
ALFA TORRES®				CYACSA®		ECOSTAR®	
RT1 - RT2 ALFA	6	BERNAL®		NEO	34	40	42
		SKJ	20	TWIN	34		
ALLMATIC®		SKX MD	20			EINHELL®	
B.RO OVER	7			DASPI®		HS433	42
BRO2WN	7	BERNER TORANTRIEBE®		ZERO 2RC	34		
BRO3WN	7	SKX MD	20	ZERO 4RC	34	ELBE®	
BRO4WN	7					50	42
BROWN RED	7	BFT®		DEA SYSTEM®			
MINIPASS	8	GHIBLI	20	GENIE R 273	35	ELKA®	
PASS	8	KLEIO	20	GENIE S	35	SKX	43
TECH3	8	MITTO 2	20	GENIE S 263L	35		
		MITTO 4	20	GOLD 238 S1	35	EMFA®	
ALLTRONIK®		MITTO A	20	GOLD 238 S2	35	MAP433	44
S425	9	MITTO M	21	GOLD 239 S4	35	NEO	44
		MITTO RCB02	21	GOLD R	35	TWIN	45
ALULUX®		MITTO RCB04	21	MIO TD	36		
DIGITAL 302	9	RB MURALE	21	PUNTO 268	36	ERONE®	
		TEO1	21	PUNTO 278	36	OVALI	45
ANSONIC®		TEO4	21	TR2	36		
SA434	10	TRC	21	DELMA®		ERREKA®	
		CAME®		APOLLO-433-4	36	LUNA	47
APERTO®		TOP432EV	22	APOLLO-433-4 NEW	36	MC	47
CPS	11	TOP432NA	22	KING-433	36	RESON 2	47
		TOP432S	22	MIZ-433	37	RESON 4	47
APRIMATIC®		TOP432SA	22			SGOX	48
TM4	11	TOP434A	23	DICKERT®		SMAT	48
TR2	12	TOP434M	23	IAMS 433	38		
TR4	12	TWIN	23	IS-433	38	FAAC®	
TXM	12			MAHS433	38	TE433HG	49
		CARDALE DOORS®		S10 -433-AL	38	TML2 433SLR	50
ATODOR®		433	23	S10 AL	38	TML4 433SLR	50
G4330 E	12	433 II	23	S20-433-AL	39	XT4 433RC-BE	50
G4332 E	12	433-M	23	S5-433-AL	39		
G4333 E	12			DITEC®		FADINI®	
G4335 E	12	CARDIN®		BIX LS2	39	ASTRO 433	50
		S438 TX	23	GOL4C	39	ASTRO 433M	51
B&B®				DMIL®		JUBI 433	51
EMY N	14	CASIT®		NEO10 DMIL	40	JUBI 433/2 TR	51
		BE HAPPY S 1P	25	TWIN	40	JUBI SMALL	51
B&D®		BE HAPPY S 2P	26			FORSA®	
62170	14	BE HAPPY S 3P	26	DOORMATIC®		BUTTERFLY	
PTX4	14	BE HAPPY S AZUL 1P	26	AZ-433	40	RT1	52
		BE HAPPY S AZUL 2P	26	EURO	40	RT4	52
BECKER®		BE HAPPY S AZUL 3P	26			TWIN	52
MICRO	15	ERTS4C	26			TXE	52
		CELINSA®					
BELFOX®						GENIUS®	
773	16						
DHS 7	17						

Air4 L

BRAVO TE4433H	53	TX3	64	TWIN	74	TELCOMA®	
ECHO	53	TX4	64	VARIO	74	EDGE	85
JA40	53			VARIO MARS	74	NOIRE E	85
		MOTORSTAR®		VARIO OCEAN	74	TANGO SLIM	86
GIBIDI®		CLIKSTAR 53	64			V2®	
AU1590	53			QUASAR®		TPR-43KF	87
AU1600	53	NICE®		BETA	74		
AU1600 WOOD	53	ERA-FLO1R	66	ETA	75		
AU1680	53	ERA-FLO2R	66	TX S433 2	75	VDS®	
AU1680 WOOD	54	ERA-FLO4R	66			ECO-R	87
AU3000 DOMINO	54	ERGO	66	RIB®		TRQ P	87
		FLO1	66	LITHIO	75		
GIBIDI/OPEN OUT®		FLO1R-S	66	MOON	75		
TMB	54	FLO2	66	SUN	75		
		FLO2R-S	66				
GOBBATO®		FLO4	66	ROGER®			
RAD/B2S	54	FLO4R-S	66	TX10	75		
		SMILO SM2	67	TX22	75		
GR®		SMILO SM4	67				
GR 433	55	VERY VR	67	ROLLTORE®			
				MPSTFE	76		
GULLIVER®		NOLOGO®					
MDW/2	55	SMILE-R	67	SABUTOM®			
				BROOVER 3P	76		
JCM®		NORTON®		BROSTAR	76		
NEO DMIL	58	NEO40-NTN	68				
NEO EMFA	58	TXCD	68	SEA®			
NEO FORSA	58	TXE	68	EC 433	77		
NEO PUYOL	58			SMART DUAL	78		
NEO SERVIPARKING	58	NOVOFERM®		SMART DUAL 433	78		
NEO20 SEC	59	HS 43-1E	68				
TWIN	59	M512	68	SEAV®			
		MCHS	68	BE HAPPY RS1 NEW	78		
KEY®		MICRO-NOVOTRON 312	68	BE HAPPY RS2 NEW	78		
900SUB 44WR	59	MICRO-NOVOTRON 512	69	BE HAPPY RS3 NEW	78		
900TXB-42R	59	MINI-NOVOTRON 302	69	BE HAPPY S1	78		
TXB 44R	59	MINI-NOVOTRON 402	69	BE HAPPY S2	78		
TXG 44R	59	MINI-NOVOTRON 502	69	BE HAPPY S3	78		
		MINI-NOVOTRON 504	69				
LABEL®		MNHS	69	SIMBA®			
SPYCO 1	60	NOVOTRON	69	RC	79		
SPYCO/3	60	NOVOTRON 202 MB	69				
		NOVOTRON 502 MAX	69	SIMINOR®			
LEB®		NOVOTRON 504 MAX	70	CVX	79		
TCP 2	60						
TCP 3	60	O&O®		SOMFY®			
TMW	60	ELIOT	70	CVX	80		
TMW	60	RAY	70	TS 433	81		
		T.COM R4-2	70				
LUTEC®		TX	70	STAGNOLI®			
TRC4	62			KALLISTO	83		
		PORTAMATIC®		VENUS AV223	83		
MARANTEC®		MPH	71	ZEUS AZ442	83		
21R	62						
D23	62	PRASTEL®		TAU®			
DIGITAL 21	62	MPSTFE	72	250 K SLIM	83		
DIGITAL 30 868	62	MPSTFE 2RE	72	250-BUG 2	83		
		MPSTFE RJ	72	250-BUG 4	83		
MEDVA®							
UNITECH-3E	62	PROEM®		TEDSEN®			
		ERC/ACD	73	SKJ	84		
MHOUSE®				SKX	84		
GTX4	63	PUJOL®		SM	84		
MOOVO MT4	63	NEO	73				

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air4 F

ADYX®		104250 OLD	13	TOP434M	23	ZERO 4RC	34
433-HG BRAVO	4	104250 RED	13	TWIN	23	DEA SYSTEM®	
TE4433H BLUE	4	104251	13	CARDALE DOORS®		GENIE R 273	35
TM-433	4	104257	13	433	23	GENIE S	35
AERF®		104350	14	433 II	23	GENIE S 263L	35
BT	4	654250	14	433-M	23	GOLD 238 S1	35
COMPACT	4	B&B®		CARDIN®		GOLD 238 S2	35
HY-DOM	4	EMY N	14	S438 TX	23	GOLD 239 S4	35
MARS	4	B&D®		CASALI®		GOLD R	35
MERCURI B	5	62170	14	433RC A252	25	MIO TD	36
MERCURI C	5	PTX4	14	CASIT®		PUNTO 268	36
SABUTON	5	BECKER®		BE HAPPY S 1P	25	PUNTO 278	36
SATURN	5	MICRO	15	BE HAPPY S 2P	26	TR2	36
ST3/N	5	BELFOX®		BE HAPPY S 3P	26	DELMA®	
TERRA	5	773	16	BE HAPPY S AZUL 1P	26	APOLLO-433-4	36
TMP-1	5	DHS 7	17	BE HAPPY S AZUL 2P	26	APOLLO-433-4 NEW	36
TMP-2	5	BENINCA®		BE HAPPY S AZUL 3P	26	KING-433	36
TTS	6	APPLE	17	ERTS4C	26	MIZ-433	37
UNITECH	6	CUPIDO	17	MPSTFRC	26	DETUMANDO®	
ALFA TORRES®		IO.2WV BLUE	17	MTE	26	DTM ROLL	37
RT1 - RT2 ALFA	6	IO.2WV ORANGE	17	VTM	26	DICKERT®	
ALLMATIC®		LOT W	18	CELINSA®		IAMS 433	38
B.RO OVER	7	LOT WCV	18	DW-2	28	IS-433	38
BRO2WN	7	LOT WMS	18	MOVECODE	28	MAHS433	38
BRO3WN	7	LOT XW	18	RW-2	28	S10 -433-AL	38
BRO4WN	7	ROLLKEY	18	SAW	29	S10 AL	38
BROWN RED	7	TO.GO2WV	18	X-2	29	S20-433-AL	39
MINIPASS	8	TO.GO4WV	18	CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/M...		S5-433-AL	39
PASS	8	TO.GOWP	19	132B2372	29	DITEC®	
TECH3	8	TWK	19	1A5477	29	BIX LG4	39
ALLTRONIC®		TWV	19	1A5639-7	29	BIX LP2	39
S425	9	BERNAL®		1A6487	30	BIX LS2	39
ALULUX®		SKJ	20	4335EML	30	GOL4	39
DIGITAL 302	9	SKX MD	20	433EML	30	GOL4C	39
ANSONIC®		BERNER TORANTRIEBE®		84330E	30	DMIL®	
SA434	10	SKX MD	20	84330EML/84333EML/84335EML	30	NEO10 DMIL	40
APERTO®		BFT®		8747EML	30	TWIN	40
CPS	11	GHIBLI	20	94330EML/94333EML/94335EML	30	DOORHAN®	
APRIMATIC®		KLEIO	20	94334CE	30	TRANSMITTER 2	40
TM4	11	MITTO 2	20	94334E	30	TRANSMITTER 4	40
TR2	12	MITTO 4	20	94335E	31	DOORMATIC®	
TR4	12	MITTO A	20	9747E	31	AZ-433	40
TXM	12	MITTO M	21	G4330E	31	EURO	40
ATA®		MITTO RCB02	21	CLEMSA®		DUCATI®	
PTX4 BLU	12	MITTO RCB04	21	DIGICODE MH	31	TE2	41
PTX4 PINK	12	RB MURALE	21	MASTERCODE	32	TPR	41
ATODOR®		TEO1	21	MH	33	TSAW	41
G4330 E	12	TEO4	21	MH-E	33	TSAWN	41
G4332 E	12	TRC	21	MUTANCODE T2	33	E-KING®	
G4333 E	12	CAME®		T	33	433	41
G4335 E	12	TOP432EV	22	CYACSA®		433 II	41
AVIDSEN®		TOP432NA	22	NEO	34	433-M	41
104250	13	TOP432S	22	TWIN	34	ECE®	
		TOP432SA	22	DASPI®			
		TOP434A	23	ZERO 2RC	34		

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air4 F

433 TX4	42	BRAVO TE4433H	53	LUTEC®		NOVOTRON 202 MB	69
ECE 433	42	ECHO	53	TRC4	62	NOVOTRON 502 MAX	69
		JA40	53			NOVOTRON 504 MAX	70
ECOSTAR®				MARANTEC®			
40	42	GIBIDI®		21R	62	O&O®	
		AU1590	53	D23	62	ELIOT	70
EINHELL®		AU1600	53	DIGITAL 21	62	RAY	70
HS433	42	AU1600 WOOD	53	DIGITAL 30 868	62	T.COM R4-2	70
		AU1680	53			TX	70
ELBE®		AU1680 WOOD	54	MEDVA®			
50	42	AU3000 DOMINO	54	UNITECH-3E	62	PECCININ®	
						TX 3C	71
ELEMAT®		GIBIDI/OPEN OUT®		MHOUSE®			
EL2 PLUS	42	TMB	54	GTx4	63	PORTAMATIC®	
				MOOVO MT4	63	MPH	71
ELKA®		GOBBATO®		TX3	64		
SKX	43	RAD/B2S	54	TX4	64	PRASTEL®	
						BFOR	71
EMFA®		GR®		MOTORSTAR®		MPSTFE	72
MAP433	44	GR 433	55	CLIKSTAR 53	64	MPSTFE 2R	72
NEO	44					MPSTFE RJ	72
TWIN	45	GULLIVER®		NEW GATE®		MPSTL E	72
		MDW/2	55	NOVO3	64	MPSTP2E	72
ERONE®						MTE	72
OVALI	45	JCM®		NICE®		SLIM 4E	72
		NEO DMIL	58	ERA ON1E	65	TC4E	73
ERREKA®		NEO EMFA	58	ERA ON2E	65	TRQ-P	73
IRIS	46	NEO FORSA	58	ERA ON4E	65		
IRIS 433	46	NEO PUYOL	58	ERA-FLO1R	66	PROEM®	
LUNA	47	NEO ROPER	58	ERA-FLO2R	66	ER2C4ACS	73
MC	47	NEO SERVIPARKING	58	ERA-FLO4R	66	ER4C4ACS	73
RESON 2	47	NEO20 SEC	59	ERGO	66	ERC/ACD	73
RESON 4	47	TWIN	59	FLO1	66		
ROLLER 2 433	47			FLO1R-S	66	PUJOL®	
SGOX	48	KEY®		FLO2	66	NEO	73
SMAT	48	900SUB 44WR	59	FLO2R-S	66	TWIN	74
SOL433	48	900TXB-42R	59	FLO4	66	VARIO	74
VEGA 433	48	TXB 44R	59	FLO4R-S	66	VARIO MARS	74
		TXG 44R	59	INTI	67	VARIO OCEAN	74
				ON4	67		
FAAC®		KING GATES®		SMILO SM2	67	QUASAR®	
T433SLH	49	CLIPPER	59	SMILO SM4	67	BETA	74
TE433HG	49	STYLO	59	VERY VR	67	ETA	75
TML 433SLH	50					TX S433 2	75
TML2 433SLR	50	KLING®		NOLOGO®			
TML4 433SLR	50	KUA2	60	SMILE-R	67	RIB®	
XT4 433RC-BE	50					LITHIO	75
XT4 433SLH	50	LABEL®		NORTON®		MOON	75
		SPYCO 1	60	NEO40-NTN	68	SUN	75
FADINI®		SPYCO/3	60	TXCD	68		
ASTRO 433	50			TXE	68	ROGER®	
ASTRO 433M	51	LEB®				TX10	75
JUBI 433	51	TCP 2	60	NOVOFERM®		TX22	75
JUBI 433/2 TR	51	TCP 3	60	HS 43-1E	68		
JUBI SMALL	51	TMW	60	M512	68	ROLLTORE®	
		TMW	60	MCHS	68	MPSTFE	76
FORSA®		TMW	60	MICRO-NOVOTRON 312	68		
BUTTERFLY	51	LIFE®		MICRO-NOVOTRON 512	69	ROPER®	
RT1	52	FIDO2	60	MINI-NOVOTRON 302	69	NER1 DCS	76
RT4	52	FIDO4	60	MINI-NOVOTRON 402	69		
TWIN	52	VIP2	61	MINI-NOVOTRON 502	69	SABUTOM®	
TXE	52	VIP2R	61	MINI-NOVOTRON 504	69	BROOVER 3P	76
		VIP4	61	NOVOTRON	69	BROSTAR	76
GENIUS®		VIP4R	61			NOVO	77
A252	52						

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air4 F

SEA®		TSC	87
COCCINELLA ROLL CARBON	77	TXC2	87
COCCINELLA ROLL GREY	77	TXC4	87
COCCINELLA ROLL RED	77		
EC 433	77	VDS®	
HEAD 2 433	77	ECO-R	87
HEAD 4 433	77	TRQ P	87
SMART DUAL	78		
SMART DUAL 433	78		
SEAV®			
BE HAPPY RS1 NEW	78		
BE HAPPY RS2 NEW	78		
BE HAPPY RS3 NEW	78		
BE HAPPY S1	78		
BE HAPPY S2	78		
BE HAPPY S3	78		
SILVELOX®			
3107467 VITE BIANCA	79		
TSM	79		
SIMBA®			
RC	79		
SIMINOR®			
CVX	79		
CVXNL	79		
MITTO	79		
SIM433	80		
SIM433	80		
SOMFY®			
CVX	80		
TS 433	81		
STAGNOLI®			
KALLISTO	83		
VENUS AV223	83		
ZEUS AZ442	83		
TAU®			
250 K SLIM	83		
250 SLIMRP	83		
250-BUG 2	83		
250-BUG 4	83		
250T4 RC	83		
TEDESEN®			
SKJ	84		
SKX	84		
SM	84		
TELCOMA®			
EDGE	85		
NOIRE E	85		
TANGO SLIM	86		
V2®			
HANDY	86		
PHOENIX	86		
PHOX 433	86		
TPR-43KF	87		
TRC	87		

Air4 V

ACM®		4020-TX03-434	11	LOT WCV	18	S486 QZ3 OLD	25
TX2	4	TX02-434-2	11	LOT WMS	18	S486 QZ4	25
TX4	4	TX02-434-2	11	LOT X	18	TXQ 486	25
				LOT XPS	18	TXQ 486 NEW	25
ADYX®		APRIMATIC®		LOT XW	18	TXQ S449 GREEN	25
433-HG BRAVO	4	TM4	11	ROLLKEY	18		
TE4433H BLUE	4	TR2	12	TO.GO2WV	18	CASALI®	
TM-433	4	TR4	12	TO.GO4WV	18	433RC A252	25
		TXM	12	TO.GOOV	18	JA33 AMIGO	25
				TO.GOWP	19		
AERF®		ATA®		TWK	19	CASIT®	
BT	4	PTX4 BLU	12	TWV	19	BE HAPPY S 1P	25
COMPACT	4	PTX4 PINK	12			BE HAPPY S 2P	26
HY-DOM	4			BERNAL®		BE HAPPY S 3P	26
MARS	4	ATODOR®		RCBE	19	BE HAPPY S AZUL 1P	26
MARS	4	G4330 E	12	SKJ	20	BE HAPPY S AZUL 2P	26
MERCURI B	5	G4332 E	12	SKX MD	20	BE HAPPY S AZUL 3P	26
MERCURI B	5	G4333 E	12			ERTS4C	26
MERCURI C	5	G4335 E	12	BERNER TORANTRIEBE®		MPSTFRC	26
MERCURI C	5			SKX MD	20	MTE	26
SABUTON	5	AUTELCO®				VTM	26
SATURN	5	EMB	13	BFT®			
ST3/N	5	TX300	13	GHIBLI	20	CELINSA®	
TERRA	5	TX300T	13	KLEIO	20	C-2	27
TMP-1	5			MITTO 2	20	DR-2	27
TMP-2	5	AVIDSEN®		MITTO 4	20	DW-2	28
TTS	6	104250	13	MITTO A	20	ME	28
UNITECH	6	104250 OLD	13	MITTO M	21	ME-B	28
		104250 RED	13	MITTO RCB02	21	MOVECODE	28
ALFA TORRES®		104251	13	MITTO RCB04	21	RW-2	28
RT1 - RT2 ALFA	6	104257	13	RB MURALE	21	SAW	29
TP2 MINI	6	104350	14	TEO1	21	SE	29
		654250	14	TEO2	21	SE-1	29
				TEO4	21	SE-1B	29
ALLMATIC®		B&B®		TFQ	21	SE-B	29
ASMX2	7	EMY N	14	TRC	21	X-2	29
ASMY	7			TX2 306	22	Z-2	29
B.RO OVER	7	B&D®		VTM	22		
BRO2WN	7	62170	14	CAME®		CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/M...	
BRO3WN	7	PTX4	14	TOP432EV	22	132B2372	29
BRO4WN	7			TOP432NA	22	1A5477	29
BROWN RED	7	BALLAN®		TOP432S	22	1A5639-7	29
MINIPASS	8	FM402	14	TOP432SA	22	1A6487	30
PASS	8	FM402E	14	TOP434A	23	371 LM	30
TECH3	8	FM404	14	TOP434M	23	4335EML	30
		FM404B	14	TOP862NA	23	433EML	30
ALLTRONIK®		FM404E	15	TWIN	23	84330E	30
S425	9	BECKER®		CARDALE DOORS®		84330EML/84333EML/84335EML	30
		MICRO	15	433	23	8747EML	30
ALUKON®		BELFOX®		433 II	23	94330EML/94333EML/94335EML	30
COMFORT 220	9	773	16	433-M	23	94334CE	30
MT87A1	9	783	16	868-4C	23	94334E	30
		7834-MINI	16			94335E	31
ALULUX®		DHS 7	17	CARDIN®		953ESTD	31
DIGITAL 302	9			S437 TX	23	953ESTD	31
DIGITAL 302	9	BENINCA®		S438 TX	23	971 LM	31
MT87A1	10	APPLE	17	S449 QZ1	24	9747E	31
		CUPIDO	17	S449 QZ2	24	G4330E	31
ANSONIC®		IO.2WV BLUE	17	S449 QZ3	24	CIMESA®	
SA434	10	IO.2WV ORANGE	17	S449 QZ4	24	EM	31
SF433	11	LOT A	17	S486 QZ1 OLD	24		
		LOT W	18	S486 QZ2 OLD	24	CLEMSA®	
APERTO®							
CPS	11						
APERTO (SOMMER)®							

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air4 V

D	31	S10 -433-AL	38	ELKA®		TM1 868DS	49
DIGICODE MH	31	S10 AL	38	SK	43	TM2 300	49
E	32	S10 AL	38	SKX	43	TM2 300S	50
E-300	32	S20-433-AL	39	SKX1LC	43	TML 433SLH	50
E-600	32	S20-868-AL	39	SKX2LC	44	TML2 433SLR	50
E-CODE N	32	S5-433-AL	39	SKX3LC	44	TML4 433SLR	50
E20	32	S5-868-AL	39	SKX4LC	44	XT4 433RC-BE	50
EM	32					XT4 433SLH	50
FA	32	DITEC®		EMFA®		XT4 868SLH	50
M-60	32	BIX LG4	39	BINARY	44		
MASTERCODE	32	BIX LP2	39	MAO868	44	FADINI®	
MH	33	BIX LS2	39	MAP433	44	ASTRO 433	50
MH-E	33	GOL4	39	NEO	44	ASTRO 433M	51
MT	33	GOL4C	39	TE3	45	JUBI 433	51
MT-X	33			TRINARY	45	JUBI 433/2 TR	51
MT-Y	33	DMIL®		TWIN	45	JUBI SMALL	51
MT-Z	33	GO	39				
MUTANCODE T2	33	NEO10 DMIL	40	ERONE®		FERPORT®	
T	33	TWIN	40	OVALI	45	TAC 80	51
T-8	33						
		DOORHAN®		ERREKA®		FORSA®	
CYACSA®		TRANSMITTER 2	40	BARR	45	BUTTERFLY	51
GO	34	TRANSMITTER 4	40	BM	45	MINI GO	51
MINI GO	34			CEME	45	RT1	52
NEO	34	DOORMATIC®		CLEM	45	RT2	52
TWIN	34	AM-300	40	CLMX	46	RT4	52
		AZ-433	40	CLMY	46	TRIEME	52
DASPI®		EURO	40	CYJC	46	TWIN	52
ZERO 2RC	34	MILENY	40	IRIS	46	TX26	52
ZERO 4RC	34			IRIS	46	TXE	52
		DUCATI®		IRIS 868	46		
DEA SYSTEM®		TE2	41	IRIS 433	46	GENIUS®	
306	35	TPR	41	JC	46	A252	52
GENIE R 273	35	TSAW	41	JJM	46	AMIGO	53
GENIE S	35	TSAWN	41	LUNA	47	AMIGOLD	53
GENIE S 263L	35			MATZ	47	BRAVO TE4433H	53
GOLD 238 S1	35	E-KING®		MATZ AZUL	47	ECHO	53
GOLD 238 S2	35	433	41	MC	47	JA40	53
GOLD 239 S4	35	433 II	41	MT	47	KILO	53
GOLD 306	35	433-M	41	RESON 2	47		
GOLD R	35	868-4C	41	RESON 4	47	GIBIDI®	
MIO TD	36	TX433	41	RLT	47	AU1590	53
PUNTO 268	36	TX868	41	ROLLER 2 433	47	AU1600	53
PUNTO 278	36			ROLLER 2 868	47	AU1600 WOOD	53
TR2	36	ECE®		ROLLER 4 868	48	AU1680	53
		433 TX4	42	SGOX	48	AU1680 WOOD	54
DELMA®		ECE 433	42	SMAT	48	AU3000 DOMINO	54
APOLLO-300-4	36			SOL433	48		
APOLLO-433-4	36	ECOSTAR®		SOL868	48	GIBIDI/OPEN OUT®	
APOLLO-433-4 NEW	36	40	42	TEMI	48	L110	54
KING-433	36	RSC2-433	42	TENZ	48	TMB	54
MIZ-300	36	RSE	42	VEGA 433	48	TSM	54
MIZ-433	37	RSZ	42	VEGA 868	48		
		EINHELL®		FAAC®		GOBBATO®	
DETUMANDO®		HS433	42	418 SL	48	RAD/B2S	54
DTM ROLL	37			DL 868SLH	49		
DICKERT®		ELBE®		R40 330 NEW	49	GR®	
HS-868	37	50	42	R40 330 OLD	49	GR 433	55
HS-868 GREY	37			T433SLH	49		
IAMS 433	38	ELEMAT®		T868SLH	49	GULLIVER®	
IS-433	38	EL2 PLUS	42	TE433HG	49	MDRS	55
IS-868	38	MINI TEC 2C	43	TM 315	49	MDW/2	55
MAHS433	38	TRINARY	43	TM1 300	49	HORMANN®	

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air4 V

HS4 868 BS	55	FIDO2	60	ERA-FLO1R	66	MPSTFE 2RE	72
HS868	55	FIDO4	60	ERA-FLO2R	66	MPSTFE RJ	72
HSE 433	55	VIP2	61	ERA-FLO4R	66	MPSTL E	72
HSE2 868 BS	55	VIP2R	61	ERGO	66	MPSTP2E	72
HSM 433	56	VIP4	61	FLO1	66	MTE	72
HSM4 868	56	VIP4R	61	FLO1R-S	66	NCSMT4P-A	72
HSP4-868	56			FLO2	66	SLIM 4E	72
				FLO2R-S	66	TC4E	73
				FLO4	66	TRQ-P	73
				FLO4R-S	66		
JCM®		LINEAR®	61	INTI	67	PROEM®	
BINARY	56	LINEAR	61	ON4	67	ER2C4ACS	73
EB	56	MEGACODE	61	SMILO SM2	67	ER4C4ACS	73
EF	56			SMILO SM4	67	ERC/ACD	73
EM	56	LINEAR-HCS®		VERY VR	67		
ET	56	TX2T-A	61			PUJOL®	
GO	56	TX3T-A	61	NOLOGO®		ET	73
GO CUBELLS	56	TX4T-A	61	SMILE-R	67	NEO	73
GO DMIL	57					P15	73
GO FORSA	57	LUTEC®		NORTON®		ROJO MARTE	74
GO FORSA	57	TRC4	62	NEO40-NTN	68	TWIN	74
GO GIBIDI	57			TXCD	68	VARIO	74
GO HYDOM	57	MARANTEC®		TXE	68	VARIO MARS	74
GO MINI-NTN	57	21R	62			VARIO OCEAN	74
GO NORTON	57	D23	62	NOVOFERM®		QTRON®	
GO ROPER	57	D384-868	62	HS 43-1E	68	QT1000 TX1 433CH	74
GO-2 ANTONIO ONECA	57	DIGITAL 21	62	M512	68	QT1005 TX3 433CH	74
GO2 EMFA	57	DIGITAL 30 868	62	MCHS	68	QT1010 TX4 433CH	74
GO2TECH	58	DIGITAL 313	62	MICRO-NOVOTRON 312	68		
GO4TECH	58	DIGITAL 32 868	62	MICRO-NOVOTRON 512	69	QUASAR®	
MINI GO2 NTN	58			MINI-NOVOTRON 302	69	BETA	74
NEO DMIL	58	MEDVA®		MINI-NOVOTRON 402	69	ETA	75
NEO EMFA	58	UNITECH-3E	62	MINI-NOVOTRON 502	69	TX S433 2	75
NEO FORSA	58			MINI-NOVOTRON 504	69		
NEO PUYOL	58	MERLIN 2.0®		MNHS	69	RIB®	
NEO ROPER	58	E940M	63	NOVOTRON	69	LITHIO	75
NEO SERVIPARKING	58	E943M	63	NOVOTRON 202 MB	69	MOON	75
NEO10+KOM	58	E945M	63	NOVOTRON 502 MAX	69	SUN	75
NEO20 SEC	59	MERLIN/PROLIFT®		NOVOTRON 504 MAX	70	ROGER®	
TRIEME	59	C940	63	O&O®		TX10	75
TWIN	59	C943	63	ELIOT	70	TX22	75
		C945	63	RAY	70		
KEY®		M842	63	T.COM R4-2	70	ROLLTORE®	
900SUB 44WR	59	M844	63	T.COM R8-4	70	MPSTFE	76
900TXB-42R	59	MHOUSE®		TX	70	R330	76
TXB 44R	59	GTX4	63	PECCININ®		R40	76
TXG 44R	59	MOOVO MT4	63	TX 3C	71	R40-330 NEW	76
		TX3	64	PORTAMATIC®		ROPER®	
KING GATES®		TX4	64	MPH	71	NER1 DCS	76
CLIPPER	59	MOTORSTAR®		MPSA	71	TRINARY	76
STYLO	59	CLIKSTAR 53	64	MPSN	71		
		NEW GATE®		PORTIS®		SABUTOM®	
KLING®		NOVO3	64	GO PRO MINI	71	BROOVER 3P	76
KUA2	60	NICE®		TELTIS	71	BROSTAR	76
		EASY S	64	PRASTEL®		NOVO	77
LABEL®		ERA ON1E	65	BFOR	71	SEA®	
SPYCO 1	60	ERA ON1E FM	65	KMFT	71	COCCINELLA ROLL CARBON	77
SPYCO/3	60	ERA ON2E	65	KMFTP	72	COCCINELLA ROLL GREY	77
		ERA ON2E FM	65	MPSTFE	72	COCCINELLA ROLL RED	77
LEB®		ERA ON4E	65			EC 433	77
TCP 2	60	ERA ON4E FM	65				
TCP 3	60	ERA ON9E FM	65				
TMW	60						
TMW	60						
LIFE®							

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air4 V

HEAD 2 433	77	250 SLIMRP	83
HEAD 4 433	77	250-BUG 2	83
HEAD ROLL 868-2	78	250-BUG 4	83
SMART DUAL	78	250T4 RC	83
SMART DUAL 433	78		
SEAV®			
BE HAPPY RS1 NEW	78	SKJ	84
BE HAPPY RS2 NEW	78	SKX	84
BE HAPPY RS3 NEW	78	SKX DL	84
BE HAPPY S1	78	SKX HD	84
BE HAPPY S2	78	SKX HD	84
BE HAPPY S3	78	SKX LC	84
		SKX MD	84
		SKX SL	84
		SM	84
SERAI®			
SER 310	78		
SILVELOX®			
3107467 VITE BIANCA	79		
TSM	79		
SIMBA®			
RC	79		
SIMINOR®			
CVX	79		
CVXNL	79		
MITTO	79		
SIM433	80		
SIM433	80		
SOMFY®			
ALARMA	80		
CVX	80		
K-EASY	80		
K-EASY NEW	80		
K-EASY OLD	80		
KEYGO GX523	80		
KEYTIS RTS	80		
KEYTIS RTS NS	81		
KEYTIS-NS-2-RTS	81		
KEYTIS-NS-4-RTS	81		
MITTO	81		
TELIS RTS	81		
TS 433	81		
SOMMER®			
4010	81		
4020 TX03-868	81		
4025 433	82		
4025 868	82		
4026 TX03-868	82		
TRX-55-868-4	82		
TX03-434-2-XP	82		
TX03-868-2-XP	83		
TX03-868-4-XP	83		
STAGNOLI®			
KALLISTO	83		
VENUS AV223	83		
ZEUS AZ442	83		
TAU®			
250 K SLIM	83		

Air4 V PLUS (EU)

GOLD 239 S4	35	ECOSTAR®		TM2 300	49	HSE 433	55
GOLD 306	35	40	42	TM2 300S	50	HSE2 868 BS	55
GOLD R	35	RSC2-433	42	TML 433SLH	50	HSM 433	56
MIO TD	36	RSE	42	TML2 433SLR	50	HSM4 868	56
PUNTO 268	36	RSZ	42	TML4 433SLR	50	HSP4-868	56
PUNTO 278	36			XT4 433RC-BE	50		
TR2	36	EINHELL®		XT4 433SLH	50	JCM®	
		HS433	42	XT4 868SLH	50	BINARY	56
DELMA®						EB	56
APOLLO-300-4	36	ELBE®		FADINI®		EF	56
APOLLO-433-4	36	50	42	ASTRO 433	50	EM	56
APOLLO-433-4 NEW	36			ASTRO 433M	51	ET	56
KING-433	36	ELEMAT®		JUBI 433	51	GO	56
MIZ-300	36	TRINARY	43	JUBI 433/2 TR	51	GO CUBELLS	56
MIZ-433	37			JUBI SMALL	51	MINI GO2 NTN	58
		ELKA®				NEO FORSA	58
DICKERT®		SK	43	FERPORT®		NEO PUYOL	58
HS-868	37	SKX	43	TAC 80	51	NEO SERVIPARKING	58
HS-868 GREY	37	SKX1LC	43			NEO20 SEC	59
IAMS 433	38	SKX2LC	44	FORSA®		TRIEME	59
IS-433	38	SKX3LC	44	BUTTERFLY	51	TWIN	59
IS-868	38	SKX4LC	44	RT1	52		
MAHS433	38			RT2	52	KEY®	
S10 -433-AL	38	EMFA®		RT4	52	900SUB 44WR	59
S10 AL	38	BINARY	44	TRIEME	52	900TXB-42R	59
S10 AL	38	TRINARY	45	TWIN	52	TXB 44R	59
S20-433-AL	39			TX26	52	TXG 44R	59
S20-868-AL	39	ERONE®		TXE	52		
S5-433-AL	39	OVALI	45			KING GATES®	
S5-868-AL	39			GENIUS®		CLIPPER	59
		ERREKA®		A252	52	STYLO	59
DITEC®		BARR	45	AMIGO	53		
BIX LG4	39	BM	45	AMIGOLD	53	KLING®	
BIX LP2	39	CEME	45	BRAVO TE4433H	53	KUA2	60
BIX LS2	39	CLEM	45	ECHO	53		
GOL4	39	CLMX	46	JA40	53	LABEL®	
GOL4C	39	CLMY	46	KILO	53	SPYCO 1	60
		CYJC	46			SPYCO/3	60
DOORHAN®		JC	46	GIBIDI®			
TRANSMITTER 2	40	JJM	46	AU1590	53	LEB®	
TRANSMITTER 4	40	LUNA	47	AU1600	53	TCP 2	60
		MATZ	47	AU1600 WOOD	53	TCP 3	60
DOORMATIC®		MATZ AZUL	47	AU1680	53	TMW	60
AM-300	40	MC	47	AU1680 WOOD	54	TMW	60
AZ-433	40	MT	47	AU3000 DOMINO	54		
EURO	40	RESON 2	47			LIFE®	
		RESON 4	47	GIBIDI/OPEN OUT®		FIDO2	60
DUCATI®		RLT	47	L110	54	FIDO4	60
TE2	41	SGOX	48	TMB	54	VIP2	61
TPR	41	SMAT	48	TSM	54	VIP2R	61
TSAW	41	TEMI	48			VIP4	61
TSAWN	41	TENZ	48	GOBBATO®		VIP4R	61
				RAD/B2S	54		
E-KING®		FAAC®		GR®		LINEAR®	
433	41	418 SL	48	GR 433	55	LINEAR	61
433 II	41	DL 868SLH	49			LUTEC®	
433-M	41	R40 330 NEW	49	GULLIVER®		TRC4	62
868-4C	41	R40 330 OLD	49	MDRS	55		
TX433	41	T433SLH	49	MDW/2	55	MARANTEC®	
TX868	41	T868SLH	49			21R	62
		TE433HG	49	HORMANN®		D23	62
ECE®		TM 315	49	HS4 868 BS	55	D384-868	62
433 TX4	42	TM1 300	49	HS868	55	DIGITAL 21	62
ECE 433	42	TM1 868DS	49				

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air4 V PLUS (EU)

DIGITAL 30 868	62	MINI-NOVOTRON 502	69	RIB®		K-EASY OLD	80
DIGITAL 313	62	MINI-NOVOTRON 504	69	LITHIO	75	KEYGO GX523	80
DIGITAL 32 868	62	MNHS	69	MOON	75	KEYTIS RTS	80
		NOVOTRON	69	SUN	75	KEYTIS RTS NS	81
MEDVA®		NOVOTRON 202 MB	69	ROGER®		KEYTIS-NS-2-RTS	81
UNITECH-3E	62	NOVOTRON 502 MAX	69	TX10	75	KEYTIS-NS-4-RTS	81
		NOVOTRON 504 MAX	70	TX22	75	MITTO	81
MHOUSE®						TELIS RTS	81
GTX4	63	O&O®		ROLLTORE®		TS 433	81
MOOVO MT4	63	ELIOT	70	MPSTFE	76		
TX3	64	RAY	70	R330	76	SOMMER®	
TX4	64	T.COM R4-2	70	R40	76	4010	81
		T.COM R8-4	70	R40-330 NEW	76	4020 TX03-868	81
MOTORSTAR®		TX	70			4025 433	82
CLIKSTAR 53	64	PORTAMATIC®		ROPER®		4025 868	82
		MPH	71	TRINARY	76	4026 TX03-868	82
NEW GATE®		MPSA	71			TRX-55-868-4	82
NOVO3	64	MPSN	71	SABUTOM®		TX03-434-2-XP	82
				BROOVER 3P	76	TX03-868-2-XP	83
NICE®		PORTIS®		BROSTAR	76	TX03-868-4-XP	83
EASY S	64	GO PRO MINI	71	NOVO	77		
ERA ON1E	65	TELTIS	71			STAGNOLI®	
ERA ON1E FM	65			SEA®		KALLISTO	83
ERA ON2E	65	PRASTEL®		COCCINELLA ROLL CARBON	77	VENUS AV223	83
ERA ON2E FM	65	BFOR	71	COCCINELLA ROLL GREY	77	ZEUS AZ442	83
ERA ON4E	65	KMFT	71	COCCINELLA ROLL RED	77		
ERA ON4E FM	65	KMFTP	72	EC 433	77	TAU®	
ERA ON9E FM	65	MPSTFE	72	HEAD 2 433	77	250 K SLIM	83
ERA-FLO1R	66	MPSTFE 2RE	72	HEAD 4 433	77	250 SLIMRP	83
ERA-FLO2R	66	MPSTFE RJ	72	HEAD ROLL 868-2	78	250-BUG 2	83
ERA-FLO4R	66	MPSTL E	72	SMART DUAL	78	250-BUG 4	83
ERGO	66	MPSTP2E	72	SMART DUAL 433	78	250T4 RC	83
FLO1	66	MTE	72				
FLO1R-S	66	NCSMT4P-A	72	SEAV®		TEDSEN®	
FLO2	66	SLIM 4E	72	BE HAPPY RS1 NEW	78	SKJ	84
FLO2R-S	66	TC4E	73	BE HAPPY RS2 NEW	78	SKX	84
FLO4	66	TRQ-P	73	BE HAPPY RS3 NEW	78	SKX DL	84
FLO4R-S	66			BE HAPPY S1	78	SKX HD	84
INTI	67	PROEM®		BE HAPPY S2	78	SKX HD	84
ON4	67	ER2C4ACS	73	BE HAPPY S3	78	SKX LC	84
SMILO SM2	67	ER4C4ACS	73			SKX MD	84
SMILO SM4	67	ERC/ACD	73	SERAI®		SKX SL	84
VERY VR	67			SER 310	78	SM	84
		PUJOL®				TELCOMA®	
NOLOGO®		ET	73	SILVELOX®		EDGE	85
SMILE-R	67	NEO	73	3107467 VITE BIANCA	79	FM402	85
		P15	73	TSM	79	FM402	85
NORMSTAHL®		ROJO MARTE	74			FM402E	85
EA433-K	67	TWIN	74	SIMBA®		FM404	85
EA4333-KM	67	VARIO	74	RC	79	FM404E	85
RCU 4332K	67	VARIO MARS	74			NOIRE E	85
RCU433 4K	67	VARIO OCEAN	74	SIMINOR®		RCS	86
				CVX	79	TANGO SLIM	86
NORTON®		QTRON®		CVXNL	79		
TXE	68	QT1000 TX1 433CH	74	MITTO	79	V2®	
		QT1005 TX3 433CH	74	SIM433	80	HANDY	86
NOVOFERM®		QT1010 TX4 433CH	74	SIM433	80	PHOENIX	86
HS 43-1E	68					PHOX 433	86
M512	68	QUASAR®		SOMFY®		TPR-43KF	87
MCHS	68	BETA	74	ALARMA	80	TRC	87
MICRO-NOVOTRON 312	68	ETA	75	CVX	80	TSC	87
MICRO-NOVOTRON 512	69	TX S433 2	75	K-EASY	80	TXC2	87
MINI-NOVOTRON 302	69			K-EASY NEW	80	TXC4	87
MINI-NOVOTRON 402	69						

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air4 V PLUS (EU)

VDS®	
ECO-R	87
TRQ P	87

Air4 V PLUS (IB)

ACM®		4020-TX03-434	11	TWV	19	BE HAPPY S 2P	26
TX2	4	TX02-434-2	11			BE HAPPY S 3P	26
TX4	4	TX02-434-2	11	BERNAL®		BE HAPPY S AZUL 1P	26
				RCBE	19	BE HAPPY S AZUL 2P	26
ADYX®		APRIMATIC®		SKJ	20	BE HAPPY S AZUL 3P	26
433-HG BRAVO	4	TM4	11	SKX MD	20	ERTS4C	26
TE4433H BLUE	4	TR2	12			MPSTFRC	26
TM-433	4	TR4	12	BERNER TORANTRIEBE®		MTE	26
		TXM	12	SKX MD	20	VTM	26
AERF®		ATODOR®		BFT®		CELINSA®	
BT	4	G4330 E	12	GIBLI	20	C-2	27
COMPACT	4	G4332 E	12	KLEIO	20	DR-2	27
HY-DOM	4	G4333 E	12	MITTO 2	20	DW-2	28
MARS	4	G4335 E	12	MITTO 4	20	ME	28
MARS	4			MITTO A	20	ME-B	28
MERCURI B	5	AUTELCO®		MITTO M	21	MOVECODE	28
MERCURI B	5	EMB	13	MITTO RCB02	21	RW-2	28
MERCURI C	5	TX300	13	MITTO RCB04	21	SAW	29
MERCURI C	5	TX300T	13	RB MURALE	21	SE	29
SABUTON	5	AVIDSEN®		TEO1	21	SE-1	29
SATURN	5	104250	13	TEO2	21	SE-1B	29
ST3/N	5	104250 OLD	13	TEO4	21	SE-B	29
TERRA	5	104250 RED	13	TFQ	21	X-2	29
TMP-1	5	104251	13	TRC	21	Z-2	29
TMP-2	5	104257	13	TX2 306	22		
TTS	6	104350	14	VTM	22	CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/M...	
UNITECH	6	654250	14	CAME®		132B2372	29
				TOP432EV	22	1A5477	29
ALFA TORRES®		B&B®		TOP432NA	22	1A5639-7	29
RT1 - RT2 ALFA	6	EMY N	14	TOP432S	22	1A6487	30
TP2 MINI	6	B&D®		TOP432SA	22	371 LM	30
		62170	14	TOP434A	23	433EML	30
ALLMATIC®		PTX4	14	TOP434M	23	84330E	30
ASMX2	7	BECKER®		TOP862NA	23	84330EML/84333EML/84335EML	30
ASMY	7	MICRO	15	TWIN	23	8747EML	30
B.RO OVER	7	BELFOX®		CARDALE DOORS®		94330EML/94333EML/94335EML	30
BRO2WN	7	773	16	433	23	94334CE	30
BRO3WN	7	783	16	433 II	23	94334E	30
BRO4WN	7	7834-MINI	16	433-M	23	94335E	31
BROWN RED	7	DHS 7	17	868-4C	23	953ESTD	31
MINIPASS	8	BENINCA®		CARDIN®		953ESTD	31
PASS	8	APPLE	17	S437 TX	23	971 LM	31
TECH3	8	CUPIDO	17	S438 TX	23	9747E	31
		IO.2WV BLUE	17	S449 QZ1	24	G4330E	31
ALLTRONIK®		IO.2WV ORANGE	17	S449 QZ2	24	CIMESA®	
S425	9	LOT A	17	S449 QZ3	24	EM	31
		LOT W	18	S449 QZ4	24	CLEMSA®	
ALUKON®		LOT WCV	18	S486 QZ1 OLD	24	D	31
COMFORT 220	9	LOT WMS	18	S486 QZ2 OLD	24	DIGICODE MH	31
MT87A1	9	LOT X	18	S486 QZ3 OLD	25	E	32
		LOT XPS	18	S486 QZ4	25	E-300	32
ALULUX®		LOT XW	18	TXQ 486	25	E-600	32
DIGITAL 302	9	ROLLKEY	18	TXQ 486 NEW	25	E-CODE N	32
DIGITAL 302	9	TO.GO2WV	18	TXQ S449 GREEN	25	E20	32
MT87A1	10	TO.GO4WV	18	CASALI®		EM	32
		TO.GOOV	18	JA33 AMIGO	25	FA	32
ANSONIC®		TO.GOWP	19	CASIT®		M-60	32
SA434	10	TWK	19	BE HAPPY S 1P	25	MASTERCODE	32
SF433	11					MH	33
APERTO®							
CPS	11						
APERTO (SOMMER)®							

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air4 V PLUS (IB)

MH-E	33	GOL4	39	OVALI	45	TAC 80	51
MT	33	GOL4C	39	ERREKA®		FORSA®	
MT-X	33			BARR	45	BUTTERFLY	51
MT-Y	33	DMIL®		BM	45	MINI GO	51
MT-Z	33	GO	39	CEME	45	RT1	52
MUTANCODE T2	33	NEO10 DMIL	40	CLEM	45	RT2	52
T	33	TWIN	40	CLMX	46	RT4	52
T-8	33			CLMY	46	TRIEME	52
CYACSA®		DOORMATIC®		CYJC	46	TWIN	52
GO	34	AM-300	40	IRIS	46	TX26	52
MINI GO	34	AZ-433	40	IRIS	46	TXE	52
NEO	34	EURO	40	IRIS 868	46	GENIUS®	
TWIN	34	MILENY	40	IRIS 433	46	AMIGO	53
DASPI®		DUCATI®		JC	46	AMIGOLD	53
ZERO 2RC	34	TE2	41	JJM	46	BRAVO TE4433H	53
ZERO 4RC	34	TPR	41	LUNA	47	ECHO	53
DEA SYSTEM®		TSAW	41	MATZ	47	JA40	53
306	35	TSAWN	41	MATZ AZUL	47	KILO	53
GENIE R 273	35	E-KING®		MC	47	GIBIDI®	
GENIE S	35	433	41	MT	47	AU1590	53
GENIE S 263L	35	433 II	41	RESON 2	47	AU1600	53
GOLD 238 S1	35	433-M	41	RESON 4	47	AU1600 WOOD	53
GOLD 238 S2	35	868-4C	41	RLT	47	AU1680	53
GOLD 239 S4	35	TX433	41	ROLLER 2 433	47	AU1680 WOOD	54
GOLD 306	35	TX868	41	ROLLER 4 868	48	AU3000 DOMINO	54
GOLD R	35	ECE®		SGOX	48	GIBIDI/OPEN OUT®	
MIO TD	36	433 TX4	42	SMAT	48	L110	54
PUNTO 268	36	ECE 433	42	SOL433	48	TMB	54
PUNTO 278	36	ECOSTAR®		SOL868	48	TSM	54
TR2	36	40	42	TEMI	48	GOBBATO®	
DELMA®		EINHELL®		TENZ	48	RAD/B2S	54
APOLLO-300-4	36	HS433	42	VEGA 433	48	GR®	
APOLLO-433-4	36	ELBE®		VEGA 868	48	GR 433	55
APOLLO-433-4 NEW	36	50	42	FAAC®		GULLIVER®	
KING-433	36	ELEMAT®		418 SL	48	MDRS	55
MIZ-300	36	EL2 PLUS	42	DL 868SLH	49	MDW/2	55
MIZ-433	37	MINI TEC 2C	43	R40 330 NEW	49	HORMANN®	
DETUMANDO®		TRINARY	43	R40 330 OLD	49	HS4 868 BS	55
DTM ROLL	37	ELKA®		T433SLH	49	HS868	55
DICKERT®		SK	43	T868SLH	49	HSE 433	55
HS-868	37	SKX	43	TE433HG	49	HSE2 868 BS	55
HS-868 GREY	37	SKX1LC	43	TM 315	49	HSM 433	56
IAMS 433	38	SKX2LC	44	TM1 300	49	HSM4 868	56
IS-433	38	SKX3LC	44	TM1 868DS	49	HSP4-868	56
IS-868	38	SKX4LC	44	TM2 300	49	JCM®	
MAHS433	38	EMFA®		TM2 300S	50	BINARY	56
S10 -433-AL	38	BINARY	44	TML 433SLH	50	EB	56
S10 AL	38	MAO868	44	TML2 433SLR	50	EF	56
S10 AL	38	MAP433	44	TML4 433SLR	50	EM	56
S20-433-AL	39	NEO	44	XT4 433RC-BE	50	ET	56
S20-868-AL	39	TE3	45	XT4 433SLH	50	GO	56
S5-433-AL	39	TRINARY	45	XT4 868SLH	50	GO CUBELLS	56
S5-868-AL	39	TWIN	45	FADINI®		GO DMIL	57
DITEC®		ERONE®		ASTRO 433	50	GO FORSA	57
BIX LG4	39			ASTRO 433M	51	GO FORSA	57
BIX LP2	39			JUBI 433	51		
BIX LS2	39			JUBI 433/2 TR	51		
				JUBI SMALL	51		
				FERPORT®			

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air4 V PLUS (IB)

GO GIBIDI	57	MERLIN 2.0®		MNHS	69	TX22	75
GO HYDOM	57	E940M	63	NOVOTRON	69	ROLLTORE®	
GO MINI-NTN	57	E943M	63	NOVOTRON 202 MB	69	MPSTFE	76
GO NORTON	57	E945M	63	NOVOTRON 502 MAX	69	R330	76
GO ROPER	57			NOVOTRON 504 MAX	70	R40	76
GO-2 ANTONIO ONECA	57	MERLIN/PROLIFT®				R40-330 NEW	76
GO2 EMFA	57	C940	63	O&O®		ROPER®	
GO2TECH	58	C943	63	ELIOT	70	NER1 DCS	76
GO4TECH	58	C945	63	RAY	70	TRINARY	76
MINI GO2 NTN	58	M842	63	T.COM R4-2	70	SABUTOM®	
NEO DMIL	58	M844	63	T.COM R8-4	70	BROOVER 3P	76
NEO EMFA	58			TX	70	BROSTAR	76
NEO FORSA	58	MHOUSE®				NOVO	77
NEO PUYOL	58	GTX4	63	PORTAMATIC®		SEA®	
NEO ROPER	58	MOOVO MT4	63	MPH	71	COCCINELLA ROLL CARBON	77
NEO SERVIPARKING	58	TX3	64	MPSA	71	COCCINELLA ROLL GREY	77
NEO10+KOM	58	TX4	64	MPSN	71	COCCINELLA ROLL RED	77
NEO20 SEC	59	MOTORSTAR®				EC 433	77
TRIEME	59	CLIKSTAR 53	64	PORTIS®		HEAD 2 433	77
TWIN	59			GO PRO MINI	71	HEAD 4 433	77
				TELTIS	71	HEAD ROLL 868-2	78
KEY®		NEW GATE®				SMART DUAL	78
900SUB 44WR	59	NOVO3	64	PRASTEL®		SMART DUAL 433	78
900TXB-42R	59			BFOR	71	SEAV®	
TXB 44R	59	NICE®		KMFT	71	BE HAPPY RS1 NEW	78
TXG 44R	59	EASY S	64	KMFTP	72	BE HAPPY RS2 NEW	78
		ERA ON1E	65	MPSTFE	72	BE HAPPY RS3 NEW	78
KING GATES®		ERA ON1E FM	65	MPSTFE 2RE	72	BE HAPPY S1	78
CLIPPER	59	ERA ON2E	65	MPSTFE RJ	72	BE HAPPY S2	78
STYLO	59	ERA ON2E FM	65	MPSTL E	72	BE HAPPY S3	78
		ERA ON4E	65	MPSTP2E	72	SERAI®	
LABEL®		ERA ON4E FM	65	MTE	72	SER 310	78
SPYCO 1	60	ERA ON9E FM	65	NCSMT4P-A	72	SIMBA®	
SPYCO/3	60	ERA-FLO1R	66	SLIM 4E	72	RC	79
		ERA-FLO2R	66	TC4E	73	SIMINOR®	
LEB®		ERA-FLO4R	66	TRQ-P	73	CVX	79
TCP 2	60	ERGO	66	PROEM®		CVXNL	79
TCP 3	60	FLO1	66	ER2C4ACS	73	MITTO	79
TMW	60	FLO1R-S	66	ER4C4ACS	73	SIM433	80
TMW	60	FLO2	66	ERC/ACD	73	SIM433	80
		FLO2R-S	66	PUJOL®		SOMFY®	
LIFE®		FLO4	66	ET	73	ALARMA	80
FIDO2	60	FLO4R-S	66	NEO	73	CVX	80
FIDO4	60	INTI	67	P15	73	K-EASY	80
VIP2	61	ON4	67	ROJO MARTE	74	K-EASY NEW	80
VIP2R	61	SMILO SM2	67	TWIN	74	K-EASY OLD	80
VIP4	61	SMILO SM4	67	VARIO	74	KEYGO GX523	80
VIP4R	61	VERY VR	67	VARIO MARS	74	KEYTIS RTS	80
		NORTON®		VARIO OCEAN	74	KEYTIS RTS NS	81
LINEAR®		NEO40-NTN	68	QUASAR®		KEYTIS-NS-2-RTS	81
LINEAR	61	TXCD	68	BETA	74	MITTO	81
		TXE	68	ETA	75	TELIS RTS	81
MARANTEC®		NOVOFERM®		TX S433 2	75	TS 433	81
21R	62	HS 43-1E	68				
D23	62	M512	68	RIB®			
D384-868	62	MCHS	68	LITHIO	75		
DIGITAL 21	62	MICRO-NOVOTRON 312	68	MOON	75		
DIGITAL 30 868	62	MICRO-NOVOTRON 512	69	SUN	75		
DIGITAL 313	62	MINI-NOVOTRON 302	69	ROGER®			
DIGITAL 32 868	62	MINI-NOVOTRON 402	69	TX10	75		
		MINI-NOVOTRON 502	69				
MEDVA®		MINI-NOVOTRON 504	69				
UNITECH-3E	62						

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air4 V PLUS (IB)

SOMMER®

4010	81
4020 TX03-868	81
4025 433	82
4025 868	82
4026 TX03-868	82
TRX-55-868-4	82
TX03-434-2-XP	82
TX03-868-2-XP	83
TX03-868-4-XP	83

STAGNOLI®

ZEUS AZ442	83
------------	----

TAU®

250 K SLIM	83
250 SLIMRP	83
250-BUG 2	83
250-BUG 4	83
250T4 RC	83

TEDESEN®

SKJ	84
SKX	84
SKX DL	84
SKX HD	84
SKX HD	84
SKX LC	84
SKX MD	84
SKX SL	84
SM	84

TELCOMA®

EDGE	85
FM402	85
FM402	85
FM402E	85
FM404	85
FM404E	85
NOIRE E	85
RCS	86
TANGO SLIM	86

V2®

HANDY	86
PHOENIX	86
PHOX 433	86
TPR-43KF	87
TRC	87
TSC	87
TXC2	87
TXC4	87

VDS®

ECO-R	87
TRQ P	87

Air4 Q

ALBANO®		MAXI	15	KG	28	FORC 441	51
MICRO TRINARY-B	6	MINI	15	MK	28	FORSA®	
TX-MICROTRINARY	6	BELFOX®		CLEMSA®		GAMMA27	51
TX-PLC	6	712	15	F/C	32	S27M	52
TX-PR	6	712	15	TX-K	33	STX	52
TX-TRINARY	6	713	16	TX-L	34	GIBIDI/OPEN OUT®	
ALLMATIC®		723	16	TX-M	34	ARM AU01530	54
AKMX	6	733	16	TX-ML	34	ARM AU01540	54
AKMX	7	735	16	TX-P	34	MTQ 30-8	54
AKMY	7	743	16	DEA SYSTEM®		MTQ 40	54
AKMY	7	745	16	DEA31	35	GR®	
ALLTRONIK®		DHS 7	16	DELMA®		GR 30-875	55
S206	8	DHS 7	17	KING-40	36	GULLIVER®	
S215	8	DX	17	DICKERT®		MDRQ	55
S235	8	DX	17	AHS27	37	HORMANN®	
S406	8	BENINCA®		AHS40	37	HS40	55
S406	8	LOT E	17	DX27	37	JCM®	
S415	8	TX4 BLUE	19	DX40	37	P115	59
S415	8	BERNAL®		FHS10-B	37	LEB®	
S435	9	36527	19	IAMS 40	37	TQ	60
S435	9	BE27L	19	IFMS20	38	LINEAR®	
S435-B	9	BS40L	19	MAHS27	38	MULTICODE	61
S435-B	9	S521	19	MAHS40	38	MARANTEC®	
ALULUX®		SERIE N	19	DORMA®		DIGITAL 21	62
H-S40	9	BERNER TORANTRIEBE®		MS41-2	40	NICE®	
MS 40	10	S27L	20	S41-1	40	BIO BTK 27120	64
MT 40A	10	S40L	20	ECOSTAR®		BIO BTK 30875	64
RATOR 40	10	BFT®		ECOSTAR	42	BIO BTK 40685	64
ALUTEC®		TO	21	ELEMAT®		EASY-K 30875	64
RFKCO-40-5	10	TZSP	22	K30	43	EASY-KM	64
T102497-40-5	10	CAME®		QUARTZ	43	EASY-KM 27120	65
T397-40-2	10	MT	22	ELERO®		EASY-KM 30875	65
ANSONIC®		TCH	22	RFKCO-40-5	43	EASY-KM 40685	65
SA40	10	TOP302M	22	T102497-40-5	43	NORMSTAHL®	
SF40	10	CARDIN®		T397-40-2	43	T12018	68
APERTO®		S466 PROG	24	ELKA®		T12030	68
RFKCO-40-5	11	S466 TX	24	SLX	44	T40	68
T102497-27-5	11	S466 TX29875	24	SM	44	NOVOFERM®	
T102497-40-5	11	S476 TX4	24	EMFA®		MS41	69
T397-40-2	11	S738 TX	25	QUARTZ	44	S41	70
ATODOR®		S738 TX27195	25	ERONE®		T102497-40-5	70
G750 EML	12	CDS®		OVALI QUARTZ 27	45	NOVOTECNIA®	
ATTAS / DICKERT®		801016F27	26	OVALI QUARTZ 30	45	BITV	70
HS DX27	13	807117D	27	ERREKA®		BIX	70
AUTODOOR®		CELINSA®		EL	46	PRATEL®	
1A4443-2	13	AK	27	FAAC®		KMFT	71
B&B®		AK-B	27	TMN	50	KMFTP	71
QTE	14	AK-C	27	TMN	50	MPSTLQ	72
BECKER®		AK-D	27	FOCEBAT®		PROEM®	
4K	15	AK-G	27	FORC 141	51		
4K MINI OR MAXI	15	AK-L	27				
K	15	AK-P	27				
K	15	EK	28				
K	15	K	28				
		K-B	28				

As per current legal rights relating to industrial property, we hereby inform you that the trademarks or brand names mentioned in our document are the exclusive property of the manufacturers of remote controls and authorised users. Such trademarks or brand names are given simply by way of information for the purpose of rapidly recognising the product. This document is reserved for professional duplicators who use Silca Air4 remote controls. The illustrations and technical data regarding remote controls given in this document are to be considered indicative. Silca reserves the right to make any modifications it deems necessary and opportune to improve the quality of Air4, without altering its essential characteristics.

Air4 Q

ERC/C27	73
PROGET®	
OTE	73
PUJOL®	
PJ	74
RIB®	
MOON	75
T91	75
T91	75
ROLLTORE®	
KMFTP 30385	76
R40-29.90 NEW	76
SEA®	
AGTD	77
EC 30900	77
EC 40685	77
SIMBA®	
CVG	79
SIMINOR®	
CVM	79
CVS	79
EM47	79
S38	80
SOMFY®	
OLD	81
RCS	81
SOMMER®	
S435-40	82
S435-B	82
S501	82
T102497-27-5	82
T397-40-2	82
TELCOMA®	
131500	84
FOX 230	85
FOX 440	85
RCK	85
RCKT	86
RCKTM	86
V2®	
TCQ-30	86
TNQ	86
TPQ-AF	86

 In compliance with current regulations relating to industrial property, we hereby state that the trade-marks or trade names mentioned in this document are the exclusive property of authorized manufacturers of residential remotes and users. All said trade-marks or trade names are nominated only for the purposes of information so that any remote can be rapidly identified. This document is reserved exclusively for professionals who use Silca Air4 remotes.

All information and illustrations in this document are for guidance only. Silca reserves the right to alter Air4 product design, dimensions or info to improve the product quality.

 Entsprechend den geltenden Vorschriften zum Schutz der gewerblichen Rechte teilen wir mit, dass die Marken oder Handelsbezeichnungen, die in diesem Dokument genannt werden ausschließliches Eigentum der Hersteller der Fernbedienungen und der berechtigten Benutzer sind. Besagte Marken oder Handelsnamen werden nur zur Information bzw. zu schnellere Identifizierung erwähnt. Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an die Schlüsselprofis, die die Fernbedienungen Air4 Silca verwenden.

Die Bilder und die technischen Daten der Fernbedienungen in dieser Broschüre sind nicht verbindlich. Silca behält sich das Recht vor alle Änderungen vorzunehmen, die zur Verbesserung der Qualität beitragen, ohne die wesentlichen Merkmale der Air4 zu modifizieren.

 In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Radiocomandi e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente il prodotto. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione che utilizzano radiocomandi Air4 Silca.

Le illustrazioni e i dati tecnici dei radiocomandi contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali di Air4, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorarne la qualità.

 Conformément aux dispositions légales en vigueur en matière de propriété industrielle, nous vous informons que les marques ou les appellations commerciales citées dans notre document appartiennent exclusivement aux Fabricants des Radiocommandes et aux utilisateurs autorisés. Ces marques ou dénominations commerciales sont données à titre d'information uniquement dans le but d'identifier rapidement le produit. Ce document est réservé exclusivement aux professionnels de la reproduction de clés qui utilisent des radiocommandes Air4 Silca.

Les illustrations et les caractéristiques techniques des radiocommandes contenues dans le document sont indicatives. Silca se réserve, sans préjudice des caractéristiques essentielles d'Air4, d'apporter toutes les modifications qu'elle estimera nécessaires et opportunes dans le cadre d'une amélioration de la qualité.

 En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes relativas a la propiedad industrial, informamos que las marcas o las denominaciones comerciales citadas en nuestro documento son propiedad exclusiva de los fabricantes de radiomandos y de los usuarios autorizados. Estas marcas o denominaciones comerciales se indican a título puramente informativo para reconocer rápidamente el producto. Este documento se reserva exclusivamente a los profesionales de la reproducción que usan los radiomandos Air4 Silca.


Las ilustraciones y los datos técnicos de los radiomandos contenidos en el documento han de considerarse indicativos. Silca se reserva el derecho - sin alterar las características esenciales de Air4 - de aportar todas las modificaciones que considere necesarias y oportunas para mejorar la calidad del producto.

 Em conformidade com as disposições legais em vigor relativas à propriedade industrial, informamos que as marcas ou as denominações comerciais citadas na nossa documentação são propriedade exclusiva dos Fabricantes de Rádio Comandos e dos utilizadores autorizados. Essas marcas ou denominações comerciais são indicadas simplesmente a nível de informação, a fim de reconhecer rapidamente o produto. Este documento é reservado exclusivamente aos profissionais da reprodução que utilizam rádio comandos Air4 Silca.

As figuras e as características técnicas dos rádio comandos contidas no documento são facultadas a título indicativo. A Silca reserva-se o direito, ficando assentes as características essenciais de Air4, de produzir todas as alterações que julgar necessárias e oportunas com o fim de melhorar a sua qualidade.

 Graag vestigen wij de aandacht op het feit dat, in overeenstemming met de wettelijke beschikkingen die van kracht zijn inzake industriële eigendommen, de in ons document geciteerde commerciële benamingen en merken exclusieve eigendom zijn van de betreffende fabrikanten van afstandsbedieningen en geautoriseerde gebruikers. Deze commerciële benamingen en merken worden zuiver informatief vermeld, met enkel als doel het product sneller te identificeren. Dit document is exclusief bestemd voor professionele sleutelmakers die Silca Air4 afstandsbedieningen gebruiken.

De illustraties en technische gegevens over de afstandsbedieningen vermeld in dit document zijn zuiver indicatief. Silca behoudt zich het recht voor alle wijzigingen uit te voeren die zij nodig en opportuun acht om de kwaliteit van de Air4 te verbeteren, met behoud van de essentiële productkenmerken.



ITALY AND OTHER COUNTRIES

SILCA S.p.A.

Via Podgora, 20 (Z.I.)
31029 VITTORIO VENETO (TV)
Tel. +39 0438 9136
Fax +39 0438 913800
E-mail: silca@silca.it
www.silca.biz - www.silca.it



UNITED KINGDOM SILCA Ltd.

Unit 6 Lloyds Court
Manor Royal
CRAWLEY RH10 9QU
Phone: +44 1293 531134
Fax +44 1293 531108
E-mail: sales@silcald.co.uk
www.silcald.co.uk

FRANCE SILCA S.A.S.

12, Rue de Rouen
Z.I. Limay-Porcheville
78440 PORCHEVILLE
Phone: +33 1 30983500
Fax +33 1 30983501
E-mail: info@silca.fr
www.silca.fr

GERMANY SILCA GmbH

Siemensstrasse, 33
42551 VELBERT
Phone: +49 2051 2710
Fax +49 2051 271172
E-mail: info@silca.de
www.silca.de

UNITED KINGDOM ADVANCED DIAGNOSTICS Ltd.

Eastboro Fields
Herndale Business Park
CV11 6GL Nuneaton
Phone: +44 2476 347000
Fax + 44 2476 347100
E-mail: sales@advanced-diagnostics.com
www.advanced-diagnostics.com

SPAIN SILCA KEY SYSTEMS S.A.

C/Santander 73A
08020 BARCELONA
Phone: +34 93 4981400
Fax +34 93 2788004
E-mail: silca@silca.es
www.silca.es

BENELUX H. CILLEKENS & B.V.

Metaalweg, 4
6045 JB ROERMOND
Phone: +31 475 325147
Fax +31 475 323640
E-mail: info@hcillekens.nl
www.hcillekens.nl

UNITED STATES KABA ILCO Corp.

400
Jeffreys Road
Rocky Mount, NC 27804
Phone: 1-252-446-3321
Fax: 1-252-446-4702
E-mail: info.ilco@kaba.com
www.ilco.us



dormakaba Group